


Что вы хотите найти?


[Главная](#) [Активное сетевое оборудование](#) [Коммутаторы](#) [2-7 портов](#)

[Коммутаторы для промышленных сетей...](#)

[Аtop ENG7307-2SFP \(1P1ENG73070001G\) Коммутатор для промышленных сетей, 7 портов,...](#)

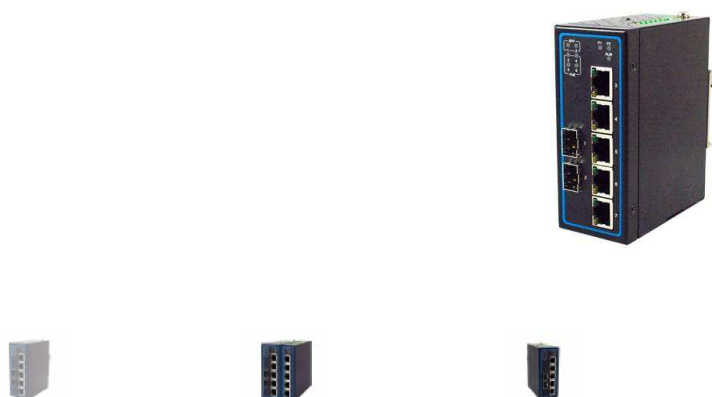

## **Аtop ENG7307-2SFP (1P1ENG73070001G) Коммутатор для промышленных сетей, 7 портов, 5x10/100/1000BaseT, 1000Base-F SFP, 100/1000Base-X SFP, неуправляемый, IP30, IEEE 802.1p, UL 60950-1, UL 61010-2-201, -40С +70С**

 Новинка ассортимента

Партномер: ENG7307-2SFP

Наличие: заказ, шт

**По запросу ₺**

-	1	+
---	---	---

В КОРЗИНУ
-----------

# Аtop ENG7307-2SFP (1P1ENG73070001G) Коммутатор для промышленных сетей, 7 портов, 5x10/100/1000BaseT, 1000Base-F SFP, 100/1000Base-X SFP, неуправляемый, IP30, IEEE 802.1p, UL 60950-1, UL 61010-2-201, -40С +70С

Код товара:	480867
<b>Основные характеристики</b>	
Общее число портов:	7
Число портов 10/100/1000BaseT(X):	5
Число портов 100/1000Base-X SFP:	2
<b>Электрические характеристики</b>	
Вход электропитания:	12~57V
Резервирование питания:	Да
Наличие релейного выхода:	Да
<b>Общие характеристики</b>	
Материал корпуса:	металл
Вариант монтажа:	DIN-рейка
Степень защиты:	IP30
<b>Габариты и вес</b>	
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	45 x 90 x 110 мм
<b>Эксплуатационные характеристики</b>	
Температура эксплуатации:	-40 °C ... +70 °C
Температура хранения:	-40 °C ... +85 °C
<b>Дополнительные характеристики</b>	
Протоколы:	802.1p
Соответствие стандартам:	EN60950-1 и/или EN62368-1 UL61010-2-201 Atex Zone 2 - UL C1D2 EN50155/ EN50121-4