

PDU BASIC 19"

PDU обеспечивают надёжное распределение электропитания для стоек оборудования и других приложений центров обработки данных, предоставляя различные варианты мощностей и способы подключений. Есть модели с защитой от перегрузок. Отсутствует контроллер, удалённый доступ и возможность подключения датчиков.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Фаза	Ток, А	Розетки C13	Розетки Schuko	Защита, выключатель	Вход	Артикул NTSS
1	10	-	8	выкл. с подсв. и крышкой	C14	NTSS-PDU-DA1015
1	10	-	8	выкл. с подсв. и крышкой	C14	NTSS-PDU-DA1016
1	16	-	8	выкл. с подсв. и крышкой	клеммы	NTSS-PDU-DA2030
1	16	-	8	выкл. с подсв. и крышкой	C20	NTSS-PDU-DA2031
1	16	-	8	выкл. с подсв. и крышкой	шнур 1.8м, Schuko	NTSS-PDU-DA2032
1	16	-	8	выкл. с подсв. и крышкой	шнур 1.8м, Schuko	NTSS-PDU-DA2034
1	16	-	9	-	C20	NTSS-PDU-DA2035
1	16	-	9	выкл. с подсв. и крышкой	шнур 2м, Schuko	NTSS-PDU-DA2036
1	16	-	9	выкл. с подсв. и крышкой	клеммы	NTSS-PDU-DA2037
1	16	-	7	2-пол. автомат	клеммы	NTSS-PDU-DA2101
1	16	-	7	2-пол. автомат	шнур 2м, Schuko	NTSS-PDU-DA2102
1	16	-	6	2-пол. автомат	C20	NTSS-PDU-DA2103
1	16	12	-	выкл. с подсв. и крышкой	шнур 2м, Schuko	NTSS-PDU-DA2039
1	16	12	-	выкл. с подсв. и крышкой	клеммы	NTSS-PDU-DA2040
1	16	12	-	выкл. с подсв. и крышкой	C20	NTSS-PDU-DA2041



PDU BASIC 19"

БРП BASIC ВЕРТИКАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ (ZERO-UNIT), КОРПУС ИЗ АЛЮМИНИЯ


ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Фаза	Ток, А	Розетки C13	Розетки C19	Розетки Schuko	Защита, выключатель, другое	Вход	Артикул NTSS
3	16	-	-	24	3 авт. выкл. с крышкой	шнур 3м, IEC 60309	NTSS-PDU-DB4111
3	16	24	6	-	3 авт. выкл. с крышкой	шнур 3м, IEC 60309	NTSS-PDU-DB4115
3	16	36	6	-	3 авт. выкл. с крышкой	шнур 3м, IEC 60309	NTSS-PDU-DB4110
3	16	30	6	-	3 авт. выкл. с крышкой	шнур 3м, IEC 60309	NTSS-PDU-DB4101
3	16	36	-	-	3 авт. выкл. с крышкой	шнур 3м, IEC 60309	NTSS-PDU-DB4102
3	16	30	12	-	3 авт. выкл. с крышкой	шнур 3м, IEC 60309	NTSS-PDU-DB4202
3	16	36	6	-	3 авт. выкл. с крышкой	шнур 3м, IEC 60309	NTSS-PDU-DB4203
3	16	30	12	-	3 авт. выкл. с крышкой, 3 амперметр/вольтметр	шнур 3м, IEC 60309	NTSS-PDU-DB4401
3	16	36	6	-	3 амперметр/вольтметр	шнур 3м, IEC 60309	NTSS-PDU-DB4402
1	32	-	-	24	2 авт. выкл. с крышкой	шнур 3м, IEC 60309	NTSS-PDU-DB3111
1	32	24	6	-	2 авт. выкл. с крышкой	шнур 3м, IEC 60309	NTSS-PDU-DB3114
1	32	36	6	-	2 авт. выкл. с крышкой	шнур 3м, IEC 60309	NTSS-PDU-DB3110
1	32	20	4	-	2 авт. выкл. с крышкой, 2 амперметр/вольтметр	шнур 3м, IEC 60309	NTSS-PDU-DB3301
1	32	20	4	-	2 авт. выкл. с крышкой	шнур 3м, IEC 60309	NTSS-PDU-DB3101
1	32	20	2	-	2 амперметр/вольтметр	шнур 3м, IEC 60309	NTSS-PDU-DB3401
1	32	24	4	-	2 авт. выкл. с крышкой	шнур 3м, IEC 60309	NTSS-PDU-DB3101
1	32	24	6	-	2 авт. выкл. с крышкой, 2 амперметр/вольтметр	шнур 3м, IEC 60309	NTSS-PDU-DB3302
1	32	24	6	-	2 амперметр/вольтметр	шнур 3м, IEC 60309	NTSS-PDU-DB3402
1	32	28	4	-	2 амперметр/вольтметр	шнур 3м, IEC 60309	NTSS-PDU-DB3102
1	32	25	7	-	2 авт. выкл. с крышкой, 2 амперметр/вольтметр	шнур 3м, IEC 60309	NTSS-PDU-DB3303
1	32	36	6	-	2 амперметр/вольтметр	шнур 3м, IEC 60309	NTSS-PDU-DB3403
1	32	40	8	-	2 амперметр/вольтметр	шнур 3м, IEC 60309	NTSS-PDU-DB3404
1	32	36	2	-	2 авт. выкл. с крышкой, 2 амперметр/вольтметр	шнур 3м, IEC 60309	NTSS-PDU-DB3304
1	32	-	-	24	2 авт. выкл. с крышкой, 2 амперметр/вольтметр	шнур 3м, IEC 60309	NTSS-PDU-DB3305
1	32	20	10	-	2 авт. выкл. с крышкой, 2 амперметр/вольтметр	шнур 3м, IEC 60309	NTSS-PDU-DB3306
1	32	8	8	10	2 авт. выкл. с крышкой, 2 амперметр/вольтметр	шнур 3м, IEC 60309	NTSS-PDU-DB3307
1	32	5	5	5	2 авт. выкл. с крышкой, 2 амперметр/вольтметр	шнур 3м, IEC 60309	NTSS-PDU-DB3308
3	32	-	-	24	6 авт. выкл. с крышкой	шнур 3м, IEC 60309	NTSS-PDU-DB5111
3	32	24	6	-	6 авт. выкл. с крышкой	шнур 3м, IEC 60309	NTSS-PDU-DB5115
3	32	30	12	-	6 авт. выкл. с крышкой	шнур 3м, IEC 60309	NTSS-PDU-DB5110
3	32	30	6	-	6 авт. выкл. с крышкой	шнур 3м, IEC 60309	NTSS-PDU-DB5114
3	32	30	6	-	3 авт. выкл. с крышкой	шнур 3м, IEC 60309	NTSS-PDU-DB5101
3	32	33	3	3	6 авт. выкл. с крышкой	шнур 3м, IEC 60309	NTSS-PDU-DB5102
3	32	36	6	-	3 амперметр/вольтметр	шнур 3м, IEC 60309	NTSS-PDU-DB5401

PDU BASIC ВЕРТИКАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ (ZERO-UNIT) ДЛЯ ЦОДОВ, КОРПУС ИЗ СТАЛИ, ГИДРОМАГНИТНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Фаза	Ток, А	Розетки C13	Розетки C19	Розетки Schuko	Защита, выключатель, другое	Вход	Артикул NTSS
1	16	12	-	-	1 гидр. авт.	шнур 3м, IEC 60309	NTSS-PDU-KB2112-3C20
1	16	16	-	-	1 гидр. авт.	шнур 3м, IEC 60309	NTSS-PDU-KB2116-3C20
1	16	24	-	-	1 гидр. авт.	шнур 3м, IEC 60309	NTSS-PDU-KB2124-3C20
1	16	16	-	-	Выключатель, 1 гидр. авт.	шнур 3м, IEC 60309	NTSS-PDU-KB2516-3C20
1	16	24	-	-	Выключатель, 1 гидр. авт.	шнур 3м, IEC 60309	NTSS-PDU-KB2524-3C20
1	32	24	6	-	2 гидр. авт.	шнур 3м, IEC 60309	NTSS-PDU-KB312406-3023
1	32	36	6	-	2 гидр. авт.	шнур 3м, IEC 60309	NTSS-PDU-KB313606-3023
3	16	24	6	-	3 гидр. авт.	шнур 3м, IEC 60309	NTSS-PDU-KB412406-3015
3	16	36	6	-	3 гидр. авт.	шнур 3м, IEC 60309	NTSS-PDU-KB413606-3015
3	32	24	6	-	6 гидр. авт.	шнур 3м, IEC 60309	NTSS-PDU-KB512406-3025
3	32	30	12	-	6 гидр. авт.	шнур 3м, IEC 60309	NTSS-PDU-KB513012-3025
3	32	36	6	-	6 гидр. авт.	шнур 3м, IEC 60309	NTSS-PDU-KB513606-3025

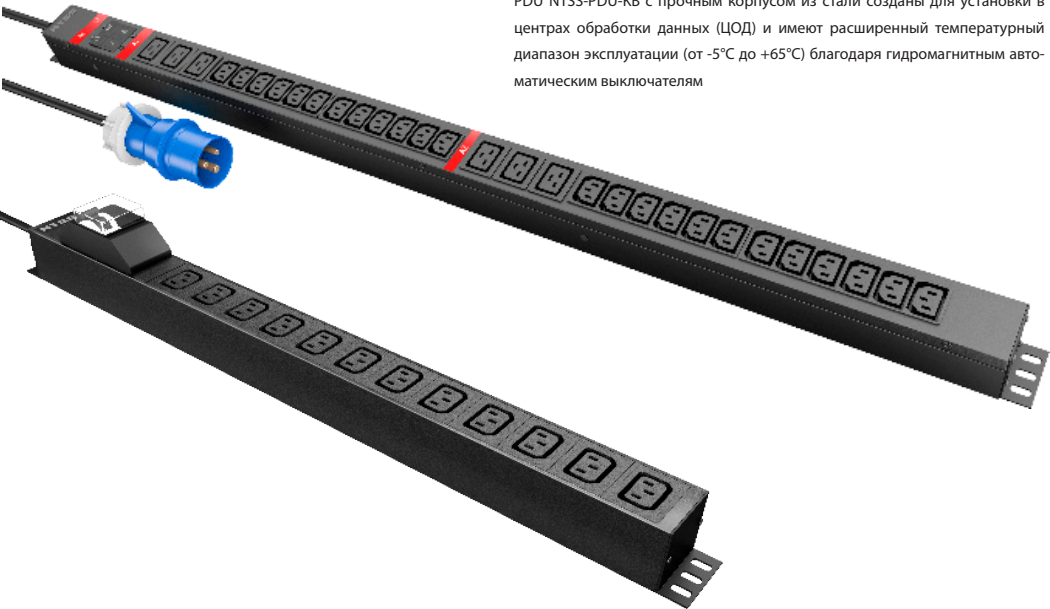

PDU NTSS-PDU-KB с прочным корпусом из стали созданы для установки в центрах обработки данных (ЦОД) и имеют расширенный температурный диапазон эксплуатации (от -5°C до +65°C) благодаря гидромагнитным автоматическим выключателям