

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Открытые телекоммуникационные стойки серии «OR» предназначены для размещения оборудования стандарта 19" в помещениях с минимальным пылеобразованием и хорошей вентиляцией. Не защищают оборудование от несанкционированного доступа. Открытые монтажные телекоммуникационные стойки являются альтернативой серверным шкафам.

Двухрамные стойки состоят из двух сборных рам, соединяемых между собой регулируемыми по глубине профилями (траверсами). Позволяют закреплять глубокое оборудование на 4 точки крепления (2 на передней раме 2 на задней).

Однорамные стойки имеют аналогичную конструкцию рамы. Для фиксации стойки к полу используются угловые опоры. Как правило, однорамные используются для размещения неглубокого телекоммуникационного оборудования передней фиксацией.



ТЕЛЕКОМ

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СТОЙКИ

OR СЕРИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Возможность регулировки глубины двухрамных стоек с помощью телескопических кулис 480/680/880 мм;
- Статическая нагрузка 300 кг для однорамной стойки и 600 кг для двухрамной стойки;
- Поставляется в разобранном виде;
- Опоры стойки крепятся к полу анкерами;
- Доступ к оборудованию со всех сторон;
- Простота монтажа и удобства эксплуатации;
- Размеры телекоммуникационных стоек соответствуют стандарту 19";
- Материал исполнения - холоднокатаная сталь толщиной 2.0 мм;
- Покрытие - порошковая краска.

*вторая пара профилей не входит в комплектацию корпуса (поставляется отдельно)

ЦВЕТ КОРПУСА ИЗДЕЛИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ:

RAL 7035, серый.

RAL 9005, черный, суффикс "-BL" в артикуле продукта.

**Под заказ корпус изделия может быть окрашен в иной цвет из палитры RAL.


ТРИ ВАРИАНТА ГЛУБИНЫ

БЫСТРАЯ СБОРКА, СВЕРХКОМПАКТНАЯ УСТАНОВКА

ПРОСТАЯ БЫСТРАЯ СБОРКА

ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ
РОЛИКОВ ИЛИ НОЖЕК

КРЕПЛЕНИЕ К ПОЛУ НА АНКЕРАХ

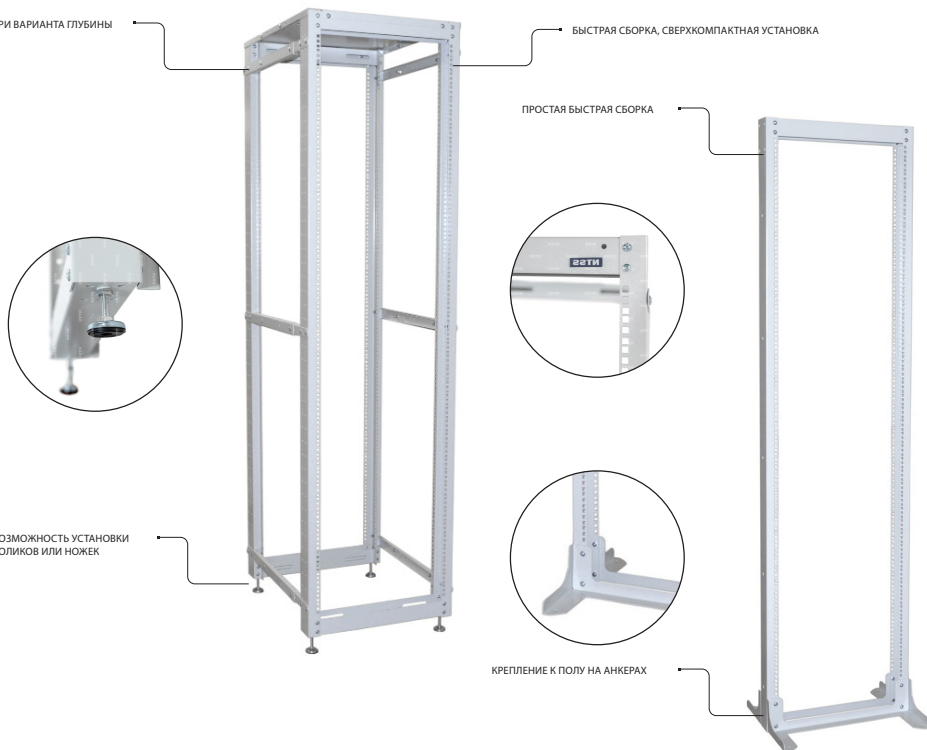



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Артикул	Высота, U	Габаритная ширина, мм	Габаритная глубина, мм	Высота, мм
NTSS-1GOR24U	24	531	460	1260
NTSS-1GOR33U	33	531	460	1660
NTSS-1GOR37U	37	531	460	1838
NTSS-1GOR42U	42	531	460	2060
NTSS-1GOR45U	45	531	460	2193
NTSS-2POR24U/600-1000	24	550	483/683/883	1214
NTSS-2POR33U/600-1000	33	550	483/683/883	1570
NTSS-2POR37U/600-1000	37	550	483/683/883	1794
NTSS-2POR42U/600-1000	42	550	483/683/883	2017
NTSS-2POR45U/600-1000	45	550	483/683/883	2150
NTSS-2POR52U/600-1000	52	550	483/683/883	2460

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ





Артикул	Габаритные размеры в собранном виде, мм	Объём, м3	Масса, кг
NTSS-1GOR24U	24U 531x460	0,033	10
NTSS-1GOR33U	33U 531x460	0,043	13
NTSS-1GOR37U	37U 531x460	0,048	15
NTSS-1GOR42U	42U 531x460	0,054	16
NTSS-1GOR45U	45U 531x460	0,057	17
NTSS-2POR24U/600-1000	24U 550x483/683/883	0,03	25
NTSS-2POR33U/600-1000	33U 550x483/683/883	0,035	30,4
NTSS-2POR37U/600-1000	37U 550x483/683/883	0,038	32,3
NTSS-2POR42U/600-1000	42U 550x483/683/883	0,042	34
NTSS-2POR45U/600-1000	45U 550x483/683/883	0,045	35
NTSS-2POR52U/600-1000	52U 550x483/683/883	0,05	37



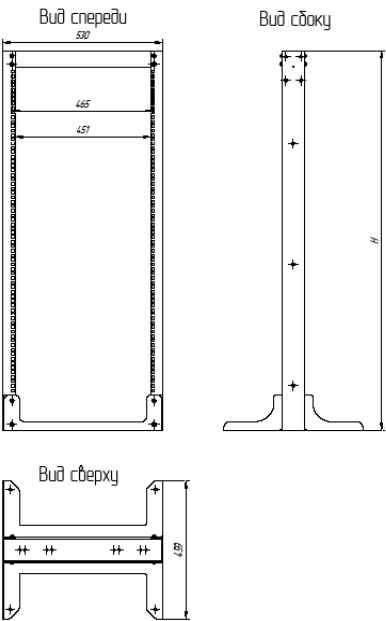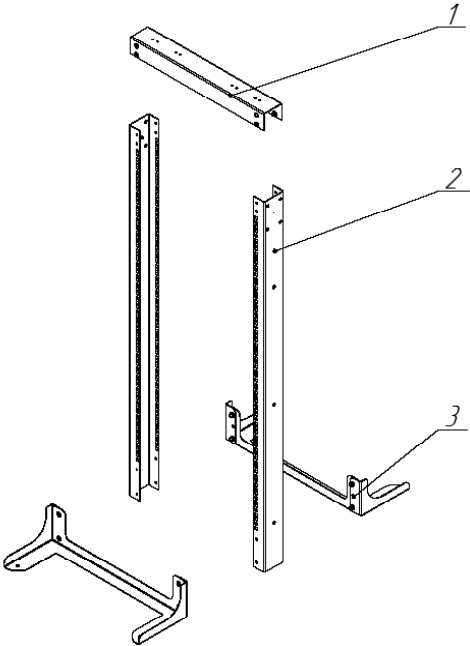

Варианты исполнения

Наименование	В/м
2M	1260
3M	1660
3M	1818
4M	2060
4M	2218

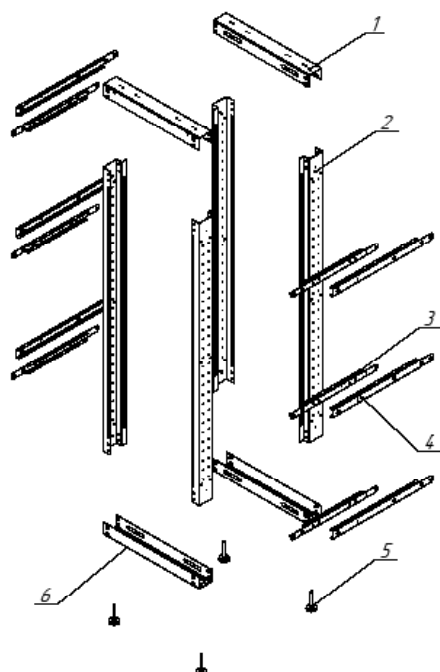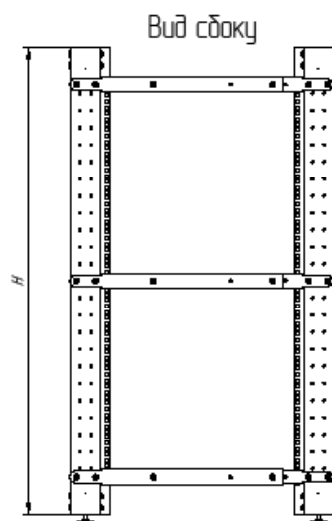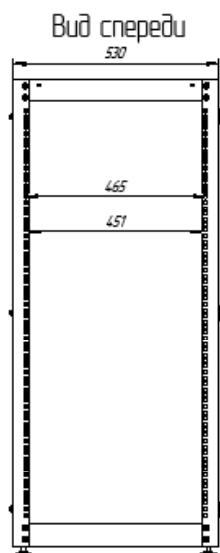

Варианты исполнения

Назначение	Н/м
2х1	12х
2х1	19х8
3х1	5х2
3х1	17х
4х1	20х7
4х1	25х