


Поворот вертикальный ПВ

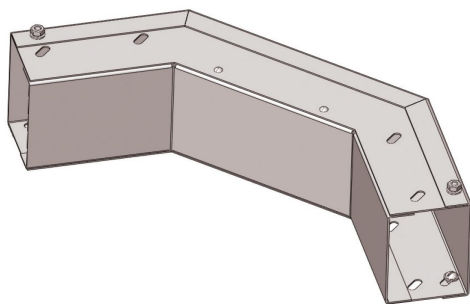

НАЗНАЧЕНИЕ

Используется для поворота трассы вниз или вверх, при этом открытая часть лотка развернута на 180° вокруг своей оси.

ОСНОВНОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:



УЗ | УТ1,5 | УХЛ1

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:

0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5



Соединяются с прямыми секциями восемью винтовыми соединениями. Общее количество винтовых соединений на комплект – 10 шт.



ТИП	РАЗМЕРЫ ММ		ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА ММ	МАССА КГ
	h	b		
ПВ 75x65	65	76	1,5	2,16
ПВ 100x65		101		2,43
ПВ 150x65		151		2,97
ПВ 200x65		201		3,53
ПВ 250x65		251		4,08
ПВ 300x65		301		4,62
ПВ 400x65		401		5,73
ПВ 500x65		501		6,83
ПВ 600x65		601		7,71

Колено горизонтальное регулируемое КГР



НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для создания поворота трассы кабельной линии на угол от 0 до 65°.

ОСНОВНОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:


УЗ | УТ1,5 | УХЛ1

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:

0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5



Соединяется с прямыми секциями восемью винтовыми соединениями, входящими в комплект поставки.

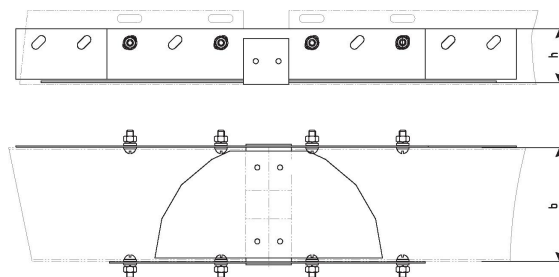

ТИП	РАЗМЕРЫ ММ		ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА ММ	МАССА КГ
	h	b		
КГР 100x65	65	100	1,5	0,70
КГР 200x65		200		1,38
КГР 300x65		300		2,35
КГР 400x65		400		3,60

