


Колено подъема, регулируемое до 45° КПР

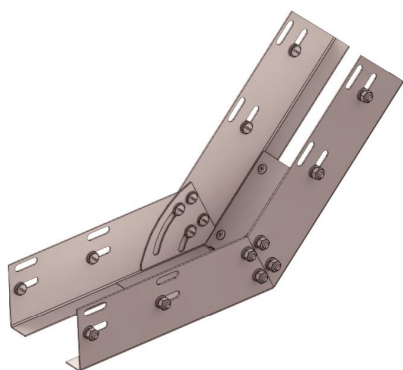

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяются для создания поворота трассы кабельной линии вверх на угол от 0 до 45°.

ОСНОВНОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:


УЗ | УТ1,5 | УХЛ1

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:

0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5



Соединяются с прямыми секциями восемью винтовыми соединениями. Общее количество винтовых соединений на комплект – 16 шт.

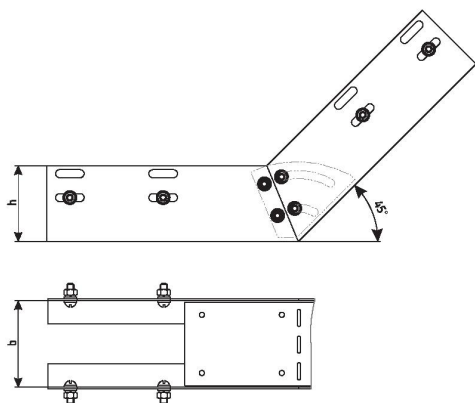

ТИП	РАЗМЕРЫ ММ		ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА ММ	МАССА КГ
	h	b		
КПР 75х65-45°	65	76	1,5	1,25
КПР 100х65-45°		101		1,31
КПР 150х65-45°		151		1,43
КПР 200х65-45°		201		1,55
КПР 250х65-45°		251		1,66
КПР 300х65-45°		301		1,78
КПР 400х65-45°		401		2,02
КПР 500х65-45°		501		2,25
КПР 600х65-45°		601		2,48

Колено спуска, регулируемое до 45° КСР



НАЗНАЧЕНИЕ

Применяются для создания поворота трассы кабельной линии вниз на угол от 0 до 45°.

ОСНОВНОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:


УЗ | УТ1,5 | УХЛ1

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:

0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5



Соединяется с прямыми секциями восемью винтовыми соединениями. Общее количество винтовых соединений на комплект – 16 шт.

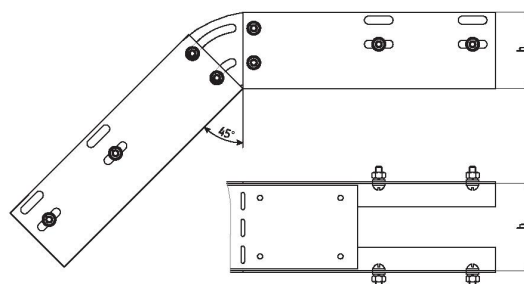

ТИП	РАЗМЕРЫ ММ		ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА ММ	МАССА КГ
	h	b		
КСР 75х65-45°	65	76	1,5	1,29
КСР 100х65-45°		101		1,35
КСР 150х65-45°		151		1,47
КСР 200х65-45°		201		1,58
КСР 250х65-45°		251		1,70
КСР 300х65-45°		301		1,82
КСР 400х65-45°		401		2,05
КСР 500х65-45°		501		2,28
КСР 600х65-45°		601		2,52

