
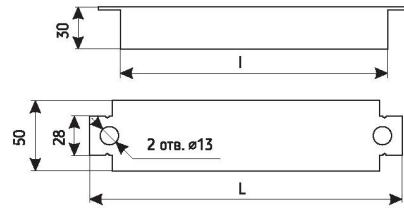


Распорки P-170 – P-300

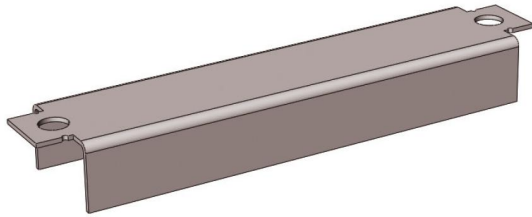

НАЗНАЧЕНИЕ

Используются для установки между стойками при монтаже конструкций кабельных сборных.

ОСНОВНОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:



УЗ | УТ1,5 | УХЛ1

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА: 2,0

! После установки язычок стойки и концы распорки загибаются в противоположные стороны.

ТИП	РАЗМЕРЫ ММ		ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА ММ	МАССА КГ
	L	l		
P-170	202	170	2,0	0,28
P-190	222	190		0,32
P-200	232	200		0,33
P-210	242	210		0,35
P-230	262	230		0,38
P-290	322	290		0,48
P-300	332	300		0,49

Ключ K1156

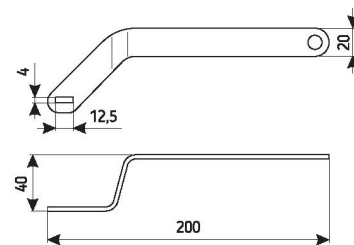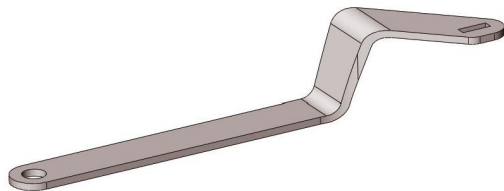

НАЗНАЧЕНИЕ

Используется при креплении полок к кабельным стойкам для отгибки язычка полки.

ОСНОВНОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

УТ1,5 | УХЛ1 | УЗ

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА: 3,0

ТИП	ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА ММ	МАССА КГ
K1156	3,0	0,11

