

Секции прямые НЛ

НАЗНАЧЕНИЕ

Используются для прокладки на них проводов и кабелей.


ОСНОВНОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

УЗ | УТ1,5 | УХЛ1

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:

1,0 | 1,2 | 1,5


РИС. 1. НЛ5, НЛ10

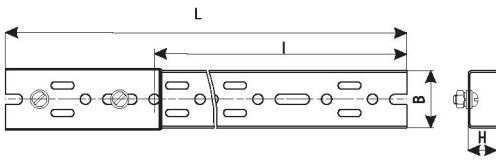

2 шт.

Крепежные элементы входят в комплект поставки.


РИС. 2. НЛ20 – НЛ60, НЛ20х5 – НЛ60х5

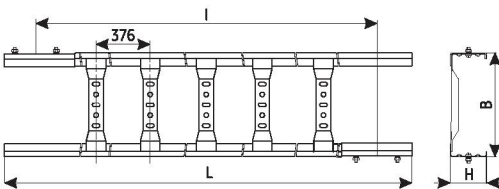

4 шт.

Крепежные элементы входят в комплект поставки.

РИС. 3. НЛ20х10 – НЛ60х10

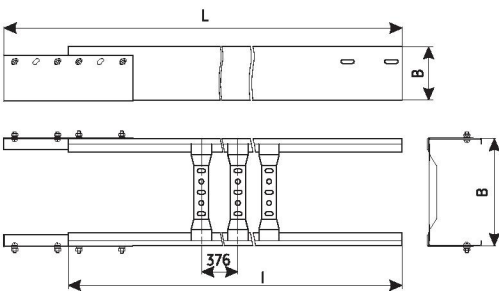

8 шт.

Крепежные элементы входят в комплект поставки.

ТИП	РИС.	ВЫСОТА БОРТА ЛОТКА ММ	РАЗМЕРЫ ММ				ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА ММ	МАССА КГ				
			В	L	l	H						
НЛ5-П1,87	1	24	50	2000	1870	24		2,00				
НЛ10-П1,87			100					3,15				
НЛ5-П2,87			50	3000	2870			3,00				
НЛ10-П2,87			100					4,73				
НЛ20-П1,87	2	70	200	2000	1870	70	1,5	5,21				
НЛ25-П1,87			250					5,32				
НЛ30-П1,87			300					5,62				
НЛ40-П1,87			400					5,90				
НЛ50-П1,87			500					7,07				
НЛ60-П1,87			600					7,52				
НЛ20-П2,87			200	3000	2870			7,30				
НЛ25-П2,87			250					7,45				
НЛ30-П2,87			300					7,78				
НЛ40-П2,87			400					8,26				
НЛ50-П2,87			500					9,52				
НЛ60-П2,87			600					10,04				
НЛ20х5-П1,87			2	50	200			2000	1870	50	1,5	4,25
НЛ25х5-П1,87					250							4,36
НЛ30х5-П1,87					300							4,67
НЛ40х5-П1,87					400							4,97
НЛ50х5-П1,87	500	6,11										
НЛ60х5-П1,87	600	6,56										
НЛ20х5-П2,87	200	3000			2870	6,34						
НЛ25х5-П2,87	250					6,52						
НЛ30х5-П2,87	300					7,00						
НЛ40х5-П2,87	400					7,44						
НЛ50х5-П2,87	500					8,44						
НЛ60х5-П2,87	600					9,06						
НЛ20х10-П2,0	3	100			200	2120	2000	100				7,09
НЛ25х10-П2,0					250							7,30
НЛ30х10-П2,0					300							7,60
НЛ40х10-П2,0					400							7,88
НЛ50х10-П2,0			500	8,50								
НЛ60х10-П2,0			600	8,85								
НЛ20х10-П3,0			200	3120	3000	10,49						
НЛ25х10-П3,0			250			10,66						
НЛ30х10-П3,0			300			11,14						
НЛ40х10-П3,0			400			11,58						
НЛ50х10-П3,0			500			13,46						
НЛ60х10-П3,0			600			14,18						

