


Струбцина СЦ

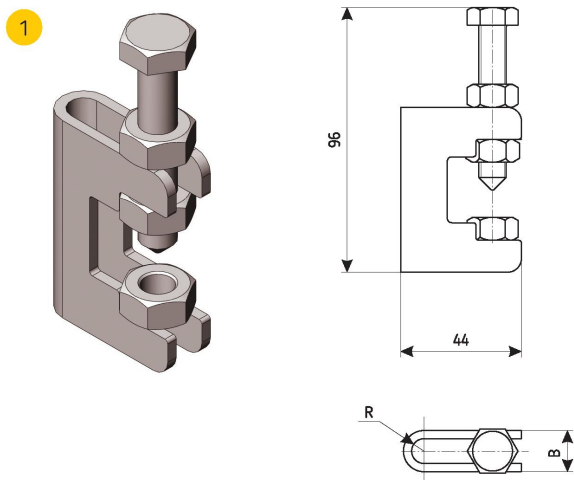

НАЗНАЧЕНИЕ

Используется для монтирования кабельной трассы на шпильках.

Фиксируется на несущих металлоконструкциях путем затягивания болта и контргайки.

ОСНОВНОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:


УЗ | УТ1,5 | УХЛ1

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА: 3,0

! Максимальная нагрузка Р – 150 кг.

ТИП	РАЗМЕРЫ мм			ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА мм	МАССА кг
	М	В	Р		
СЦ8	M8	15	4,5	3,0	0,15
СЦ10	M10	17	5,5		

Кронштейн для профнастила КПФ

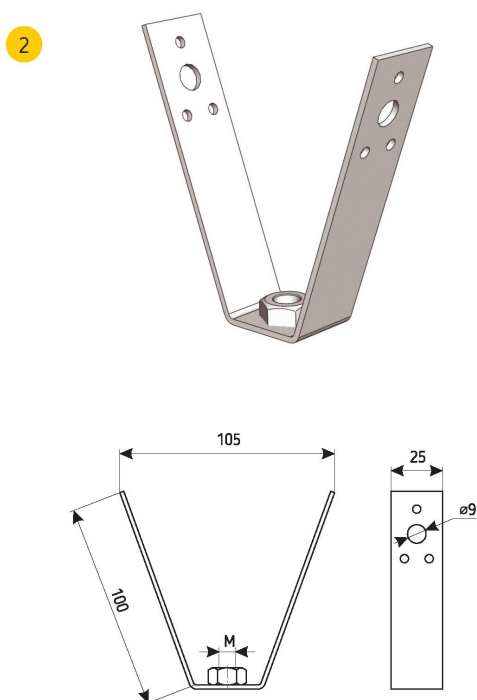

НАЗНАЧЕНИЕ

Используется при подвесе кабельной трассы на шпильках или тросах на трапециевидном потолке и профнастиле.

ОСНОВНОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

УЗ | УТ1,5 | УХЛ1

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА: 2,0

ТИП	М мм	ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА мм	МАССА кг
КПФ-М8	M8	2,0	0,10
КПФ-М10	M10		

