

Траверса ТР



НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для крепления стоек С280 – С3080 к потолку.

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА: 6,0


ОСНОВНОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

УЗ | УТ1,5 | УХЛ1


МАССА: 1,66 КГ



В комплект поставки входят 2 болтовых соединения.

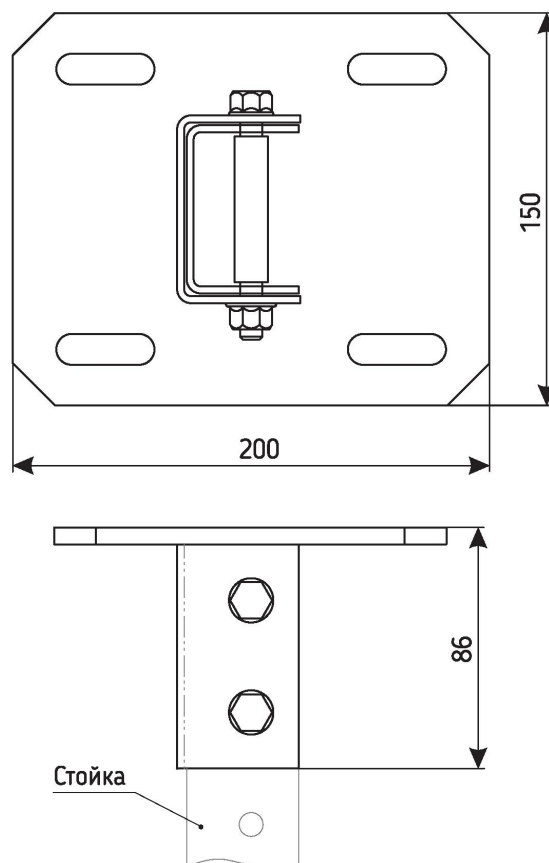

Уголок У 40x40x4



НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для крепления стоек С280 – С3080 к металлоконструкциям.

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА: 4,0



В комплект поставки входит: 1 или 2 винтовые соединения.

РИС. 1. У 40x40x4


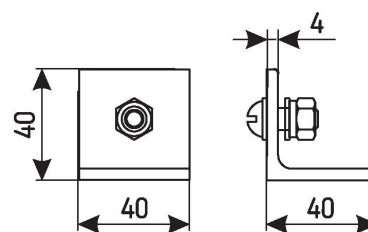


РИС. 2. У1 40x40x4



ТИП	Рис.	ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА мм	МАССА кг
У 40x40x4	1	4,0	0,12
У1 40x40x4	2		0,15

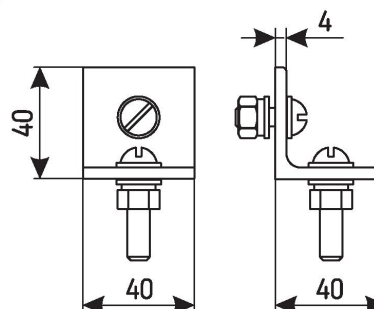