

Технические данные продукта XALE3401

Характеристики



Описание

Семейство продуктов	Harmony XALE
Тип изделия или компонента	Комплект кнопочного поста
Краткое имя устройства	XALE
Назначение изделия	Для устройств управления и сигнализации XB7 Ø 22 мм
Применение кнопочного поста	Три функции
Цвет основания корпуса	Светло-серый RAL 7035
Цвет крышки	Светло-серый RAL 7035
Материал	ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Степень защиты IP	IP54 в соответствии с IEC 60529
Состав кнопочного поста	1 утопленная кнопка, с возвратом зеленый 1 Н.О. контакты, I белый 1 projecting push-button, spring return red 1 NC contact(s), O white 1 flush push-button, spring return green 1 NO contact(s), II white
Место маркировки	Маркировка на кнопке
Работа контактов	Медленное размыкание

Дополнительно

Кабельный ввод	2 удаляемых заглушки, зажимная способность ≤ 20 мм 2 удаляемых заглушки, зажимная способность ≤ 20 мм 6 удаляемых заглушек для ISO M20
Масса продукта	0.17 кг
С маркировкой	CE
Прямое размыкание	С в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение К
Защита от короткого замыкания	4 А посредством gG плавкая вставка в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
[Ui] номинальное напряжение изоляции	250 В (степень загрязнения: 3) в соответствии с EN/IEC 60947-1
[Uimp] номинальное импульсное напряжение	4 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-1
[Iscw] номинальный рабочий ток	0.1 А при 250 V DC-13, R300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.1 А при 250 V DC-13, R300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.22 А при 125 V DC-13, R300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.3 А при 240 V AC-14, D300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.6 А при 120 V AC 50/60Hz AC-14, D300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Электрическая надежность МЭК 60947-5-4	$\Lambda \leq 10 \exp(-6)$ при 17 В 5 мА в соответствии с IEC 60947-5-4


Эксплуатационные характеристики

защитное исполнение	TC
температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C
рабочая температура	-25...55 °C
класс защиты от поражения электр. током	Класс II в соответствии с IEC 60536
класс IK	IK05 в соответствии с EN 50102
стандарты	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 62208

В этом документе представлено общее описание и/или технические характеристики соответствующих продуктов. Данный документ не предназначен для другого использования и не должен использоваться для того, чтобы определить пригодность этих продуктов для определенных пользовательских приложений. Пользователь или интегратор обязан выполнить надлежащий и полный анализ рисков, оценку и испытания продуктов с учетом соответствующей области применения. Компания Schneider Electric Industries SAS и любые ее филиалы и дочерние предприятия не несут ответственность за неправильное использование приведенной в этом документе информации.

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Dimensions

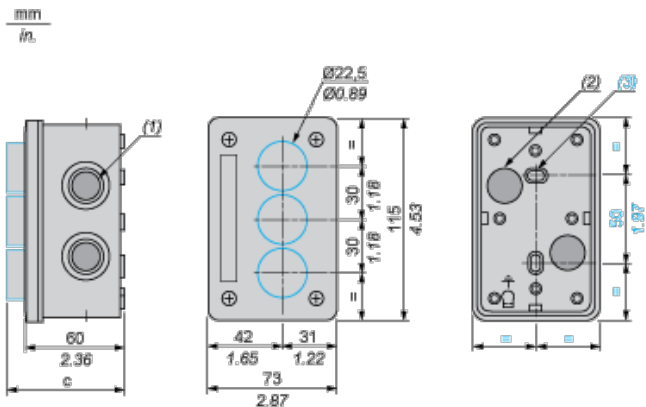

- (1) 6 ISO 20 knock-outs.
- (2) 2 knock-outs for cable entry, maximum capacity 20 mm / 0.79 in.
- (3) 2 knock-out elongated fixing holes $\varnothing$ 3 mm x 5 mm / $\varnothing$ 0.12 in. x 0.20 in.

Control station XALE fitted with:	c in mm	c in in.
Flush pushbutton	69	2.72
Projecting pushbutton	71	2.79
Illuminated pushbutton	74.5	2.93
Pilot light	71	2.79
Emergency stop without key	89.5	3.52
Selector switch with standard handle	84.5	3.33
Key switch	100	3.94