

Технические данные продукта XZCPV1965L2

Характеристики

КАБЕЛЬ С КОННЕКТ., 1/2"20 UNF, ДО 250 В



Описание

Аксессуар / категория отдельной детали	Принадлежности для укладки кабеля
Аксессуар / тип отдельной детали	Разъемы с выполненным электромонтажом
Название серии	Общего назначения

Дополнительно

Электрическое соединение	1/2"20 UNF, 3 контакта угловая розетка
Крепеж кабельного разъема	Привинчиваемый
Материал кольца	Металлический
Светодиодный индикатор состояния	Без
Длина кабеля	2 м
Внешний диаметр кабеля	5,2 мм
Состав кабеля	3 x 0,34 мм ²
Материал изоляции провода	PVC
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 V переменный ток 300 V постоянный ток
[In] номинальный ток	4 A
Сопротивление контакта	5000 мкОм
Сопротивление изоляции	1 ГОм
Масса продукта	0,14 кг


Эксплуатационные характеристики

степень защиты IP	IP65 IP67
сертификация	CULus
рабочая температура окружающей среды	-25...80 °C (статический)
температура окружающего воздуха при хранении	-25...80 °C

Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	#N/A

Dimensions

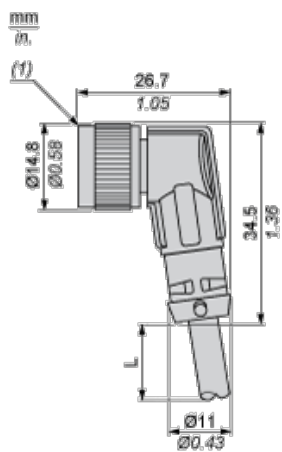


L : Length of cable

(1) 1/2"-20UNF

Connections and Schemes

Connectors



GN : Green

RD/WH :Red / White

RD/BK :Red / Black