

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ № 87474460, 87474459

ГОСТ Р 53734.4.9-2012 (МЭК 61340-4-9:2010) «Электростатика. Часть 4.9. Методы испытаний для прикладных задач. Одежда».

ГОСТ 12.4.310-2016 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная для защиты работающих от воздействия нефти, нефтепродуктов. Технические требования (Издание с Поправкой)».

ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».

87474460 Костюм антистатический Эксперт-Антистат МВО (тк.Смесовая,245) п/к, черный/красный

87474459 Костюм Эксперт-Антистат МВО (тк.Смесовая,245) п/к, т.синий/васильковый

Согласовано:

Главный технолог: Ненадова И.А.

Исполнители:

Конструктор: Дунаева А.А.

Технолог: Богатырева Е.А.



Рис.1. Эскиз **Костюм Эксперт-Антистат МВО (тк.Смесовая,245) п/к,**
т.синий/васильковый, куртка.
Вид спереди.



Рис.2. Эскиз **Костюм Эксперт-Антистат МВО (тк.Смесовая,245) п/к, т.синий/васильковый, куртка.**
Вид сзади.



Рис.3. Эскиз **Костюм Эксперт-Антистат МВО (тк.Смесовая,245) п/к,**
т.синий/васильковый, полукомбинезон.
Вид спереди и сзади.



Рис.4. Эскиз **Костюм антистатический Эксперт-Антистат МВО**
(тк.Смесовая,245) п/к, черный/красный, куртка.

Вид спереди.

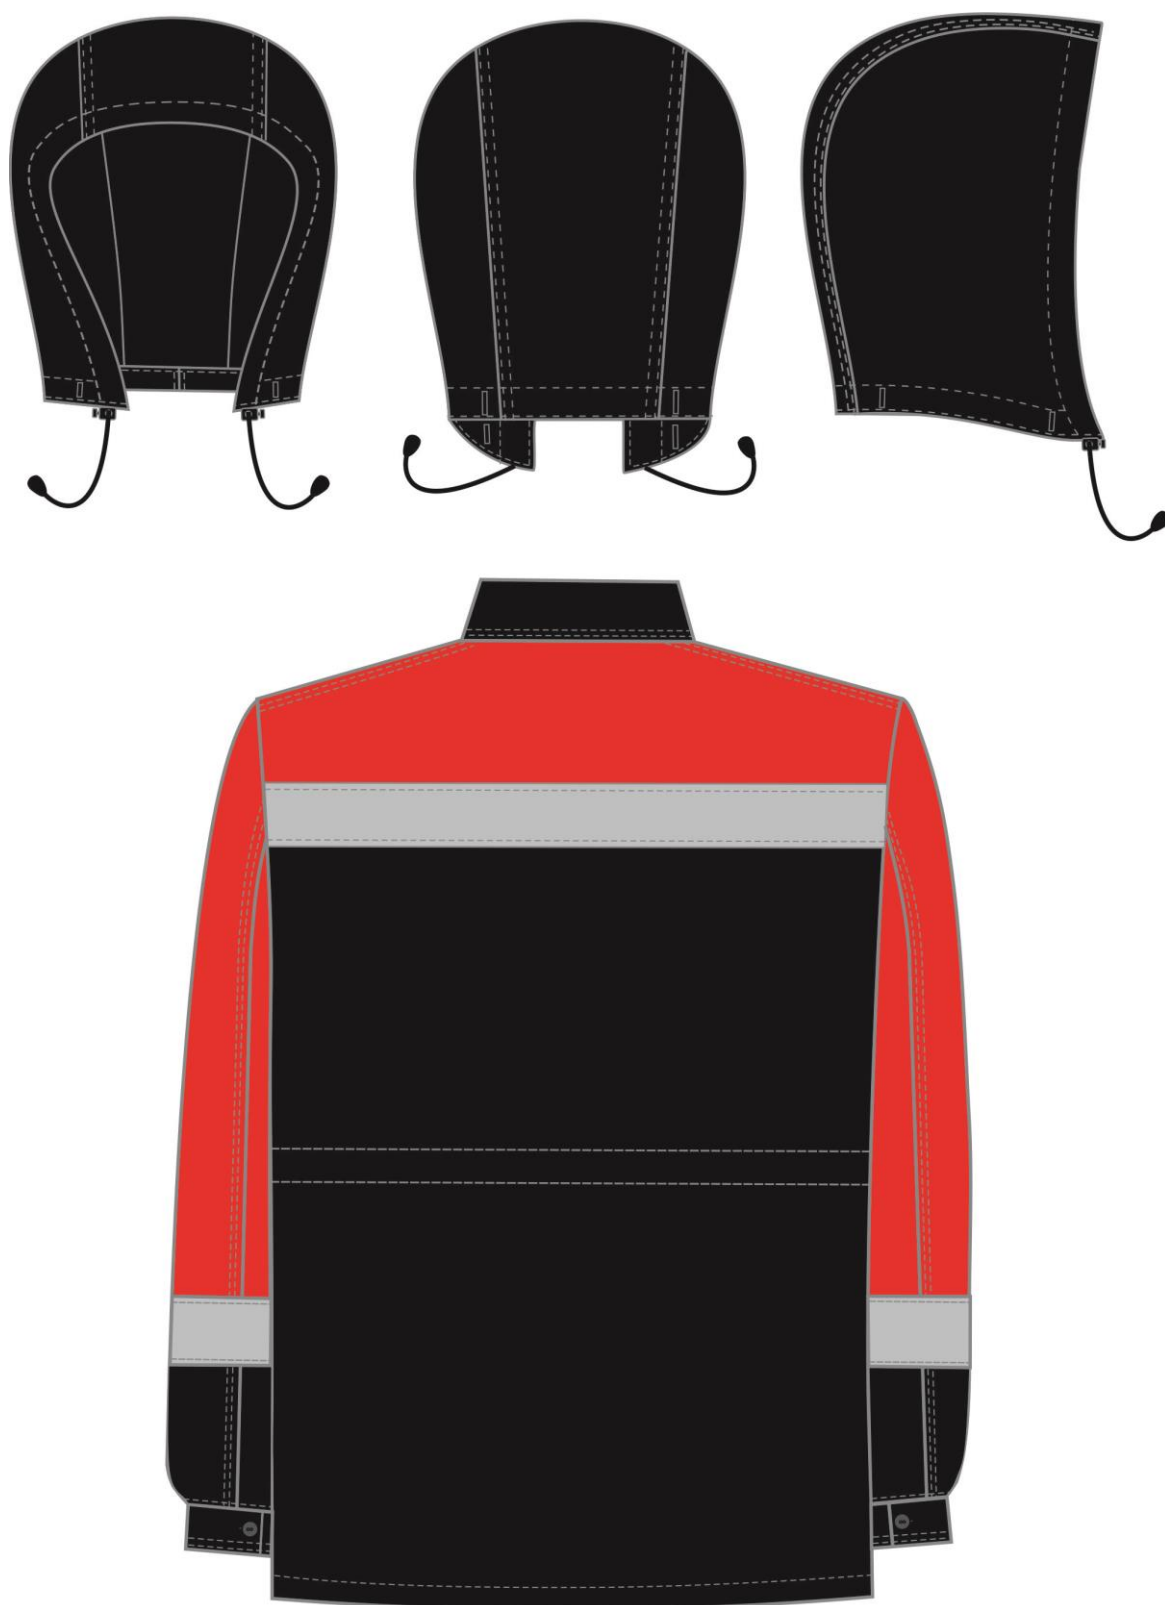


Рис.5. Эскиз Костюм антистатический Эксперт-Антистат МВО
(тк.Смесовая,245) п/к, черный/красный, куртка.

Вид сзади.



Рис.6. Эскиз **Костюм антистатический Эксперт-Антистат МВО**
(тк.Смесовая,245) п/к, черный/красный, полукомбинезон.

Вид спереди и сзади.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделия должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утвержденному в установленном порядке.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200, по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1

Обхват груди типовой фигуры, см							
80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132	136-140
Рост типовой фигуры, см							
158-164		170-176		182-188		194-200	

Описание внешнего вида модели

Костюм Эксперт-Антистат МВО (тк.Смесовая,245) п/к, предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, изготавливается в соответствии с ГОСТ 12.4.310-2016 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная для защиты работающих от воздействия нефти, нефтепродуктов. Технические требования», ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».

Костюм состоит из куртки и полукombineзона.

Куртка прямого силуэта, с центральной супатной застёжкой на пять пуговиц, четыре расположены на супатной застёжке и одна сквозная по верху борта. По талии проложена внутренняя кулиса.

Полочки с отрезными кокетками из отделочной ткани. По шву притачивания кокеток полочек и спинки настроена светоотражающая полоса (далее СОП) шириной **50мм**. На полочках расположены верхние и нижние накладные карманы с клапанами, застегивающимися на ленту «контакт». Клапаны верхних накладных карманов верхним срезом входят в шов притачивания кокетки.

На нижней части полочек располагаются накладные карманы, нижний срез которых уходит в подгибку низа, боковые срезы – в боковые швы (боковой срез клапана не входит в боковой шов).

Тканевая этикетка «Факел» вставлена в нижний край левого нагрудного кармана в передний шов (со стороны застёжки).

Под клапаном верхнего кармана левой полочки расположена петля из репсовой ленты для бейджа.

С изнаночной стороны левой полочки расположена этикетка ФИО (под нижним карманом).

Спинка с отрезной кокеткой из отделочной ткани. По шву притачивания кокетки спинки настроена светоотражающая полоса шириной **50мм**.

Рукава втачные, двухшовные. Верхняя часть рукава из отделочной ткани, по низу рукавов проложена СОП шириной **50мм**. Рукава заканчиваются горизонтальной шлицей и притачной манжетой, застёгивающейся на одну петлю и пуговицу.

Воротник втачной отложной. К нижнему воротнику на петли и пуговицы крепится капюшон.

Низ изделия обработан швом в подгибку с закрытым срезом.

В горловину вставлена вешалка из основной ткани и основная этикетка.

Полукомбинезон (далее п/к) прямого силуэта с застёжкой на две петли и пуговицы в левом боковом шве, застежка-гульфик на две петли и пуговицы.

П/к с притачной грудкой и поясом. Грудка с накладным карманом и клапаном, застёгивающимся на две ленты «контакт». ***С изнаночной стороны грудки настрачивается этикетка ФИО под накладной карман.***

На передних половинках расположены боковые накладные карманы с наклонным входом и наколенники, нижним срезом входящие под СОП.

Задние половинки п/к с цельнокроеной спинкой. Спинка с кулисой и внутренней эластичной лентой на уровне талии для прилегания изделия по фигуре.

Бретели регулируются при помощи пряжек-фастексов и внутренней эластичной ленты.

В области голени настроена СОП шириной **50 мм**.

Низ изделия обработан швом в подгибку с закрытым срезом.

К нижнему срезу обтачки спинки прикреплена этикетка основная.