

## ОПИСАНИЕ

- Внутренние или наружные часы доступны в различных размерах. Светодиод высокой яркости.
- Доступный цвет светодиода: красный, белый или желтый.
- Отображение в часах, минутах и секундах (15 см).
- Настройка с помощью панели управления (2 клавиши внутри часов) или с помощью беспроводного пульта дистанционного управления.
- 433,92 МГц.
- Дополнительная синхронизация: минутный импульс, антенна DCF или GPS (абсолютная точность времени).
- Дополнительное распределение времени AFNOR, DHF, NTP или ПК.



## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Оптимальное расстояние просмотра** ..... 60 метров с углом обзора 160°.
- **Настройка яркости** ..... Автоматически (солнце, облако или ночь).
- **Настройка длительности чередования** ..... от 2 до 6 секунд.
- **Отображение времени** ..... дата и температура, счет/обратный отсчет, скорость хлора, скорость влажность. Фиксировать или чередовать (ручной ввод нормы хлора и влажности).
- **Отображение времени** ..... 12- или 24-часовой режим.
- **Переключение времени** ..... Автомат лето/зима.
- **Отображение температуры** ..... В градусах Цельсия (°C) или Фаренгейта (°F) от -99° до +99,9°.
- **Отображать** ..... °C или °F в меню. Разрешение дисплея: 0,1°C.  
Точность: ±0,5°C от -10 до +85°C.  
Регулировка смещения возможна от - 9,9° до + 9,9°.  
Показать тестовое меню.

## МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Строительство** ..... Черный алюминиевый корпус. IP 54, IK 07.
- **Окно** ..... Антибликовое защитное стекло.
- **Рабочая Температура** ..... - 20°C до +50°C.
- **Влажность** ..... 93% при 40°C.
- **Электронные карты** ..... Тропический.
- **Монтаж** ..... Настенный или дополнительный кронштейн.
- **Масса** ..... 10 кг.

Беспроводной пульт  
контроль

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Источник питания** ..... 115/230 В переменного тока, 50/60 Гц.
- **Номинальный ток** ..... от 0,3 А до 115 В переменного тока; от 0,15 А до 230 В переменного тока.

## ВАРИАНТЫ СИНХРОНИЗАЦИИ


- **939 051** ..... Карта синхронизации AFNOR/минутных импульсов
- **939 056** ..... Карта синхронизации AFNOR
- **939 052** ..... Приемник DHF (с антенной) для температуры HF и времени DHF
- **939 057** ..... Карта синхронизации NTP

## ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

- **939 421\*** ..... HMS LED 15 см
- **939 040** ..... Беспроводной пульт дистанционного управления
- **907 036** ..... GPS-антенна (с 2-метровым кабелем, для наружной установки)
- **939 033** ..... Черный двойной боковой кронштейн
- **935 011** ..... Датчик температуры (с кабелем 5 м)
- **915 296** ..... Комплект кабелей синхронизации (для синхронизации 2 несвязанных HMS)



\* Добавьте букву, соответствующую цвету: R = красный, J = желтый, W = белый.

## НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ

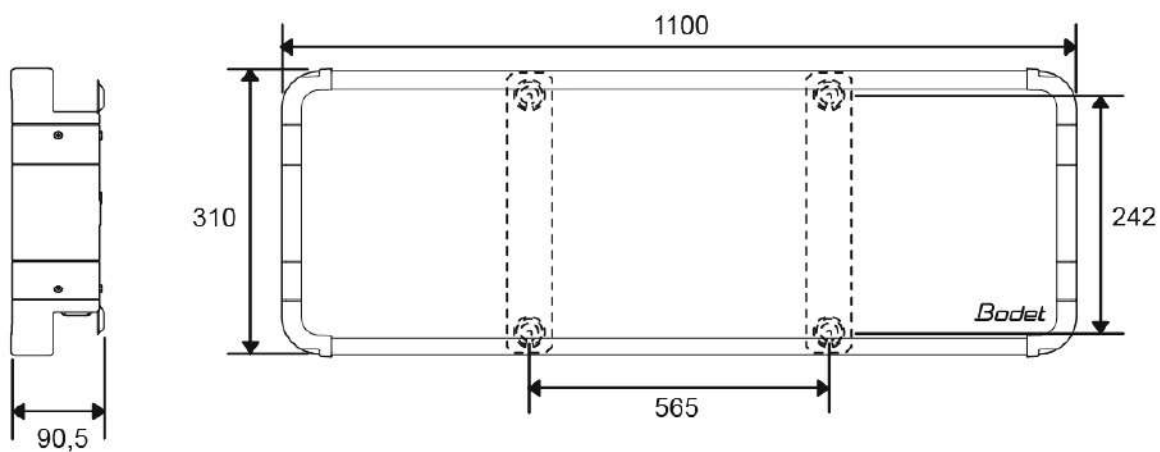

## МОНТАЖ НА ПОДВЕСНОЙ КРОНШТЕЙНЕ

- Подвесной кронштейн позволяет подвесить часы к потолку или к стене.

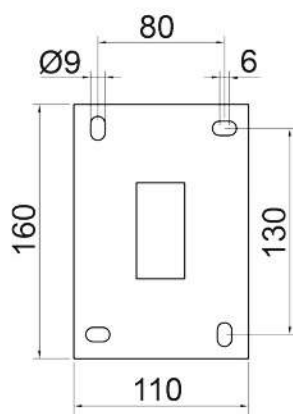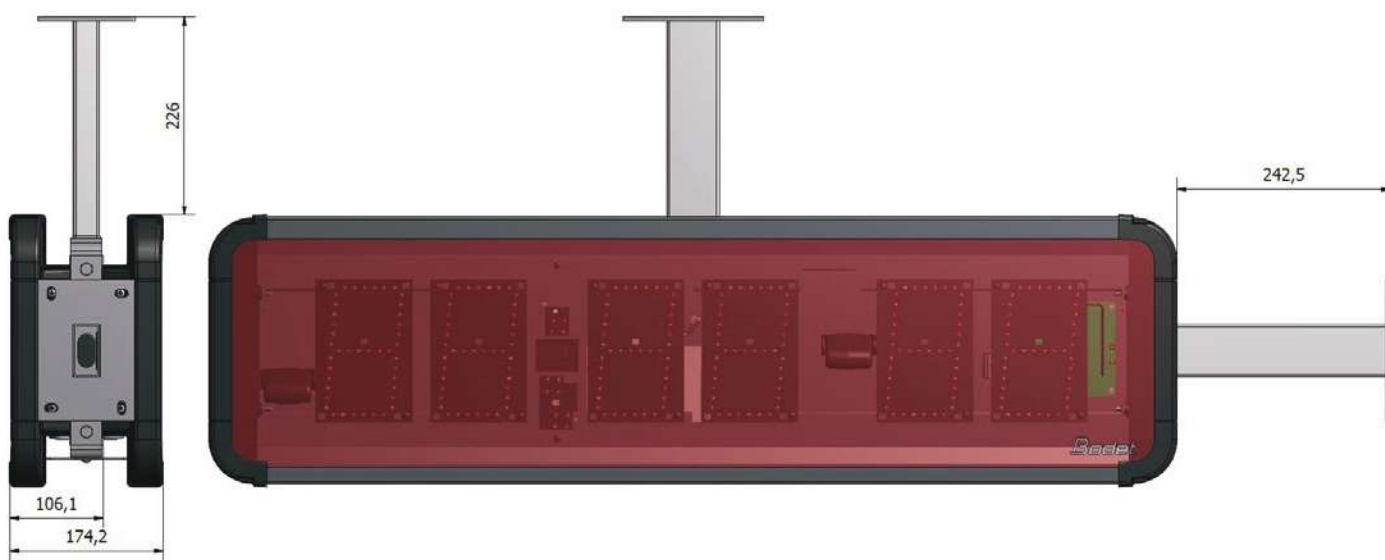

Размеры в мм