

## Diora Quadro Store 75/11500 4K лира

Артикул: DQS75-4K-L

Цена: 21 561 рублей





### Назначение

Освещение складов стеллажного хранения, логистических комплексов, магазинов, выставочных павильонов.

### О светильнике

- Специализированная групповая оптика собственной разработки для оптимального равномерного освещения межстеллажного пространства
- Комбинированная КСС (Д и К)
- Уменьшенное количество светоточек для складского освещения
- Тонкая и легкая конструкция: совмещенный корпус / светодиодная плата из алюминия; большая площадь корпуса эффективно отводит тепло от светодиодов; несущая рама с лирой из стали 2 мм
- Групповая линза из ударопрочного поликарбоната
- Большое количество светодиодов, равномерно распределенных на плате
- Идеальное решение для освещения складов



### ОПИСАНИЕ

#### Установка

Поворотное крепление для установки светильника на потолок, стены или пол. Возможность регулировки угла наклона от 0 ° до 180 °.

#### Электрическое подключение

Кабель с сечением не менее 3x0,75 мм с помощью клеммника. Клеммник не входит в комплект поставки

#### Конструкция

Светодиодная плата из алюминия обладает высокой прочностью и выполняет роль корпуса. Благодаря большой площади эффективно отводится тепло от светодиодов. Несущая конструкция и крепление из окрашенной стали толщиной 2 мм.

#### Драйвер

Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности.

#### Оптическая часть

Групповая оптика из стабилизированного ударопрочного оптического поликарбоната

#### Комплект поставки

- Светильник с драйвером и несущей конструкцией в сборе (1 шт)
- Болт M12 (4 шт)
- Шайба плоская (4 шт)
- Шайба стопорная с лапкой (4 шт)
- Гайка M12 (4 шт)
- Гайка M12 низкая (4 шт)

## ТИПЫ КРЕПЛЕНИЙ




Кронштейн на трос  
Diora Quadro  
(комплект)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	75
Световой поток, лм	11500
Световая отдача, лм/Вт	153
Кривая силы света (КСС)	специальная
Угол расходимости светового потока	110 x 30
Габаритные размеры (без крепления)	395 x 195 x 71
Установочные размеры (с креплением)	391 x 201 x 137
Масса нетто, кг	2.1
Масса брутто, кг	2.4
Размер упаковки (ГхШхВ), мм	402x211x98
Объем упаковки, м <sup>3</sup>	0.008313
Напряжение питания переменного тока, В	176..264
Номинальная частота напряжения питания, Гц	50-60
Напряжение питания постоянного тока, В	180..370
Марка светодиодов	Osram
Количество светодиодов, шт	96
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra	70
Коэффициент мощности заявляемый, Pf	0.95
Коэффициент пульсации светового потока, %	1
Температура эксплуатации, С	-40..50
Вид климатического исполнения	УХЛ2
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс энергоэффективности	A++
Степень защиты от пыли и влаги	IP54
Ударопрочность (ИК)	05
Исполнение блока питания	Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности
Гарантийный срок, лет	5
Количество часов работы, ч	100000

## Diora Quadro Store

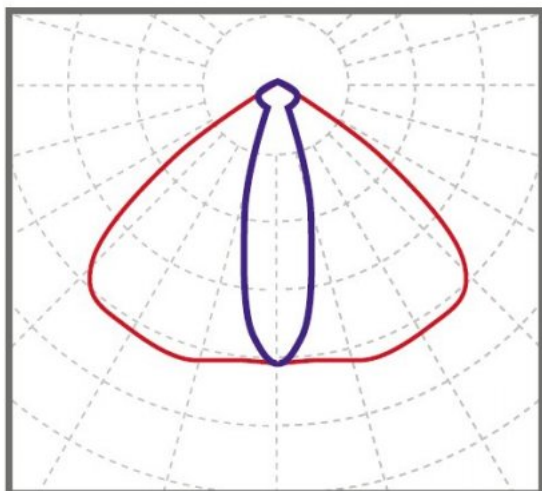

110°x30°