

## Diora Piton 110/13600 Д прозрачный ЗК Т

Артикул: DP110D-PZ-ЗК-Т

Цена: 22 040 рублей




### Назначение

Общее и акцентированное освещение складов, промышленных площадок, спортивных сооружений, магазинов, автомоек. В комплекте с защитным стеклом могут быть использованы в качестве архитектурного освещения.

### О светильнике

- Устойчив к агрессивным средам
- КСС Д
- Рассеиватель из прозрачного ударопрочного поликарбоната
- Прекрасное промышленное решение для выстраивания светильников в линию, имеются подвесное и настенное крепления
- Великолепно подходит для архитектурного освещения



### ОПИСАНИЕ

#### Установка

По запросу комплектуется одним из пяти видов креплений: консольное крепление на трубу; поворотная лира; тросовый подвес; рым-болт; металлические скобы для накладного монтажа.

#### Электрическое подключение

Кабель с сечением не менее 3x0,75 мм с помощью клеммника. Клеммник не входит в комплект поставки. Имеется возможность сквозного подключения светильников с транзитом электропитания.

#### Конструкция

Корпус изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля (сплав АД31Т1) с анодированным покрытием. Рассеиватель крепится с помощью прижимных алюминиевых планок. Боковые крышки из литого под давлением алюминия имеют коэффициент расширения, идентичный материалу корпуса. Силиконовые уплотнители защищают источник питания от влаги.

#### Драйвер

Одностадийный с гальванической развязкой и активным корректором мощности.

#### Оптическая часть

Защитное стекло из стабилизированного ударопрочного оптического поликарбоната.

#### Комплект поставки

- Светильник с рассеивателем и драйвером в сборе [1 шт]. Крепление не входит в комплект поставки.

## ТИПЫ КРЕПЛЕНИЙ



Кронштейн консоль поворотная Piton/Angar (комплект)



Кронштейн консольный Piton/Angar (комплект)



Кронштейн поворотный Piton (комплект)



Кронштейн Piton тросовый подвес (комплект)



Кронштейн Diora Piton рым-болт (комплект)




Скобы для накладного монтажа на стену Piton (комплект)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|   |  |
|---|--|
| Мощность, Вт                                    | 110  |
| Световой поток, лм                              | 13600  |
| Световая отдача, лм/Вт                          | 124  |
| Кривая силы света (КСС)                         | косинусная Д   |
| Угол расходимости светового потока              | 100x115  |
| Габаритные размеры (без крепления)              | 1240 x 75 x 59   |
| Установочные размеры (с креплением)             | 1240 x 75 x 59   |
| Масса нетто, кг                                 | 2.51   |
| Масса брутто, кг                                | 2.65   |
| Размер упаковки (ГxШxВ), мм                     | 1265x91x89   |
| Объем упаковки, м <sup>3</sup>                  | 0.010245   |
| Напряжение питания переменного тока, В          | 176..264   |
| Номинальная частота напряжения питания, Гц      | 50-60  |
| Напряжение питания постоянного тока, В          | 180..370   |
| Марка светодиодов                               | Samsung  |
| Количество светодиодов, шт                      | 176  |
| Цветовая температура, К                         | 3000   |
| Индекс цветопередачи, Ra                        | 80   |
| Коэффициент мощности заявляемый, P <sub>f</sub> | 0.95   |
| Коэффициент пульсации светового потока, %       | 1  |
| Температура эксплуатации, С                     | -40..60  |
| Вид климатического исполнения                   | УХЛ1   |
| Класс защиты от поражения электрическим током   | I  |
| Класс энергоэффективности                       | A+   |
| Степень защиты от пыли и влаги                  | IP65   |
| Ударопрочность (IK)                             | 05   |
| Исполнение блока питания                        | Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности |
| Гарантийный срок, лет                           | 5  |
| Количество часов работы, ч                      | 100000   |

## Diora Piton

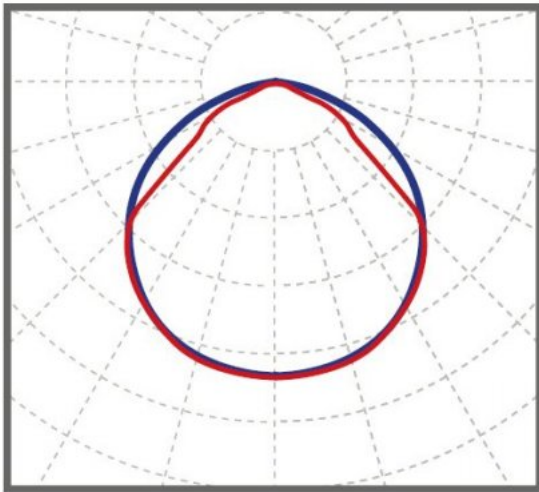

косинусная Д прозрачный 100°x115°

## ЧЕРТЁЖ

