

## Diora Quadro 105/16000 Д 4К лира

Артикул: DQ105D-4K-L

Цена: 17 482 рублей




### Назначение

Освещение складов, промышленных помещений, гаражей, мастерских, спортивных залов, подсобных помещений, магазинов, выставочных павильонов.

### О светильнике

- Тонкая и легкая конструкция:
- совмещенный корпус / светодиодная плата из алюминия
- большая площадь корпуса эффективно отводит тепло от светодиодов
- несущая рама с лирой из стали 2 мм
- Групповая линза из ударопрочного поликарбоната
- Высокое качество света, равномерность цветовой температуры
- Большое количество светодиодов, равномерно распределенных на плате
- Степень защиты IP65
- Диапазон рабочих температур: -40°..50° С



### ОПИСАНИЕ

#### Установка

Поворотное крепление для установки светильника на потолок, стены или пол. Возможность регулировки угла наклона от 0° до 180°.

#### Электрическое подключение

Кабель с сечением не менее 3x0,75 мм с помощью клеммника. Клеммник не входит в комплект поставки

#### Конструкция

Светодиодная плата из алюминия обладает высокой прочностью и выполняет роль корпуса. Благодаря большой площади эффективно отводится тепло от светодиодов. Несущая конструкция и крепление из окрашенной стали толщиной 2 мм.

#### Драйвер

Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности.

#### Оптическая часть

Групповая оптика из стабилизированного ударопрочного оптического поликарбоната

#### Комплект поставки

- Светильник с драйвером и несущей конструкцией в сборе (1 шт)
- Болт M12 (4 шт)
- Шайба плоская (4 шт)
- Шайба стопорная с лапкой (4 шт)
- Гайка M12 (4 шт)
- Гайка M12 низкая (4 шт)


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|   |  |
|---|--|
| Мощность, Вт                                  | 105  |
| Световой поток, лм                            | 16000  |
| Световая отдача, лм/Вт                        | 152  |
| Кривая силы света (КСС)                       | косинусная Д   |
| Угол расходимости светового потока            | 115  |
| Габаритные размеры (без крепления)            | 395 x 195 x 71   |
| Установочные размеры (с креплением)           | 391 x 201 x 137  |
| Масса нетто, кг                               | 2.1  |
| Масса брутто, кг                              | 2.4  |
| Размер упаковки (ГхШхВ), мм                   | 402x211x98   |
| Объем упаковки, м <sup>3</sup>                | 0.008313   |
| Напряжение питания переменного тока, В        | 176..264   |
| Номинальная частота напряжения питания, Гц    | 50-60  |
| Напряжение питания постоянного тока, В        | 180..370   |
| Марка светодиодов                             | Samsung  |
| Количество светодиодов, шт                    | 288  |
| Цветовая температура, К                       | 4000   |
| Индекс цветопередачи, Ra                      | 80   |
| Коэффициент мощности заявляемый, Pf           | 0.95   |
| Коэффициент пульсации светового потока, %     | 1  |
| Температура эксплуатации, С                   | -40..50  |
| Вид климатического исполнения                 | УХЛ2   |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I  |
| Класс энергоэффективности                     | A++  |
| Степень защиты от пыли и влаги                | IP65   |
| Ударопрочность (ИК)                           | 05   |
| Исполнение блока питания                      | Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности |
| Гарантийный срок, лет                         | 5  |
| Количество часов работы, ч                    | 100000   |

## КСС

**DIORA**

### Diora Quadro Д

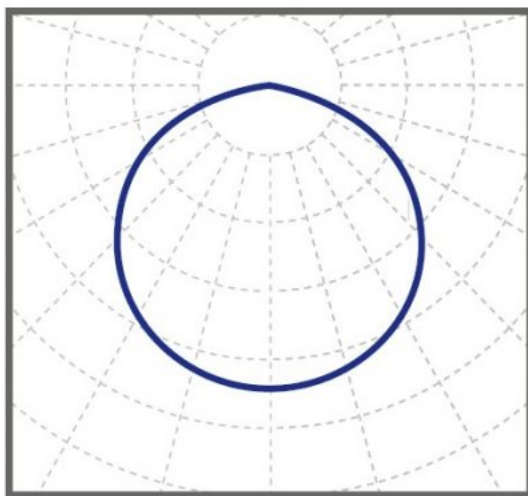

косинусная 115°