

Diora Unit Frost 180/22000 Д 3К i консоль

Артикул: DUF180D-3K-I-C

Цена: 50 211 рублей




Назначение

Освещение открытых и закрытых спортивных площадок, спортзалов общего назначения, бассейнов, производственных помещений с небольшой высотой подвеса, торговые помещения.

О светильнике

- Минимальный слепящий эффект
- Ударопрочный рассеиватель и корпус
- Возможность установки защитной решетки
- Равномерное распределение светового потока
- Отлично подходит для освещения спортивных объектов и промышленных помещений с небольшой высотой подвеса



ОПИСАНИЕ

Установка

Консольное крепление от 20 до 52 мм. Опционально доступны крепления: регулируемый консольный кронштейн (до 82 мм), тросовый подвес, рым-болт и встраиваемое крепление для АЗС.

Электрическое подключение

Кабель с сечением не менее 3x0,75 мм с помощью клеммника. Клеммник не входит в комплект поставки

Конструкция

Корпус и консольное крепление изготовлены из экструдированного алюминиевого профиля (сплав АД31Т1) с анодированным покрытием.

Драйвер

Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности.

Оптическая часть

Защитное стекло из матового стабилизированного ударопрочного оптического поликарбоната.

Комплект поставки

- Светильник с консолью и драйвером в сборе [1 шт]
- болт с внутренним шестигранником M8x35 DIN912 [2 шт]

Управление освещением

Светильник управляется по аналоговому протоколу 1..10 В

ТИПЫ КРЕПЛЕНИЙ



Кронштейн поворотная консоль (-20 до 75) (комплект)



Кронштейн поворотный 90 град. Caiman / Unit



Настенный кронштейн для консольного крепления с регулировкой угла наклона



Консольный кронштейн Unit (комплект)



Регулируемый консольный кронштейн (до 82 мм)

ТИПЫ АКСЕССУАРОВ




Решётка защитная Unit/Angar D90

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	180
Световой поток, лм	22000
Световая отдача, лм/Вт	122
Кривая силы света (КСС)	косинусная Д
Угол расходимости светового потока	115
Габаритные размеры (без крепления)	613 x 165 x 70
Установочные размеры (с креплением)	613 x 165 x 97
Масса нетто, кг	4.5
Масса брутто, кг	4.9
Размер упаковки (ГхШхВ), мм	635x205x110
Объем упаковки, м ³	0.014319
Напряжение питания переменного тока, В	176..264
Номинальная частота напряжения питания, Гц	50-60
Напряжение питания постоянного тока, В	180..370
Марка светодиодов	Samsung
Количество светодиодов, шт	480
Цветовая температура, К	3000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Коэффициент мощности заявляемый, Pf	0.95
Коэффициент пульсации светового потока, %	1
Температура эксплуатации, С	-60..60
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс энергоэффективности	A++
Степень защиты от пыли и влаги	IP67
Ударопрочность (IK)	08
Исполнение блока питания	Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности
Гарантийный срок, лет	5
Количество часов работы, ч	100000

Diora Unit Frost Д

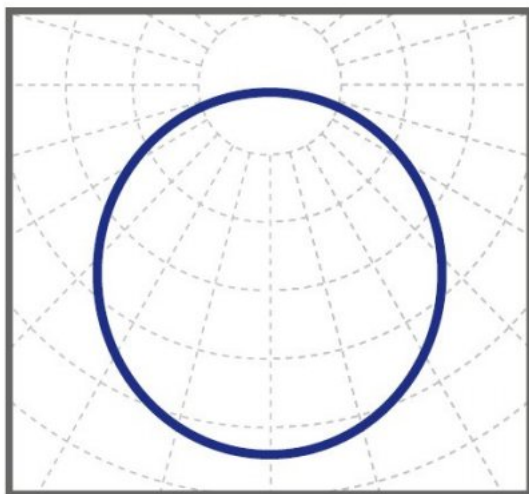

косинусная Д КСС 115°

ЧЕРТЁЖ

