

Diora Unit PRO 150/23500 ШЗ 5К лира

Артикул: DUPRO150Sh3-5K-L

Цена: 38 836 рублей



Назначение

Освещение дорог всех категорий, в том числе крупных магистралей, федеральных трасс, транспортных развязок, больших площадей

О светильнике

- Равномерное распределение яркости дорожного покрытия при расстоянии между опорами до 50 м
- Высокая световая отдача
- Широкая боковая КСС
- Светодиоды Osram
- Степень защиты IP67
- Специализированная оптика под защитным стеклом из ударопрочного поликарбоната
- Отличное предложение для энергосервисных контрактов и освещения улиц
- Широкий диапазон мощности и светового потока



ОПИСАНИЕ

Установка

Поворотная лира для горизонтального крепления на потолок, стены, балки. Имеет возможность регулировки угла наклона к опорной поверхности от 0° до 180° с шагом 5°. Опционально доступны крепления: регулируемый консольный кронштейн (до 82 мм), тросовый подвес, рым-болт и встраиваемое крепление для АЗС.

Электрическое подключение

Кабель с сечением не менее 3x0,75 мм с помощью клеммника. Клеммник не входит в комплект поставки

Конструкция

Корпус изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля (сплав АД31Т1) с анодированным покрытием. Поворотная лира — сталь 2,5 мм, окрашенная порошковой краской.

Драйвер

Однстадийный с гальванической развязкой и активным корректором мощности.

Оптическая часть

Групповая оптика под защитным стеклом из стабилизированного ударопрочного оптического поликарбоната

Комплект поставки

- Светильник с драйвером в сборе [1 шт]
- лира-скоба [1 шт]
- винт-барашек М5 [4 шт]
- шайба пружинная [4 шт]
- шайба плоская [4 шт]

ТИПЫ КРЕПЛЕНИЙ



Крепление Рым-болт М6 Unit (комплект)



Кронштейн на трос Unit (комплект)




Кронштейн Лира Unit 180 (комплект)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|--|
| Мощность, Вт | 150 |
| Световой поток, лм | 23500 |
| Световая отдача, лм/Вт | 157 |
| Кривая силы света (КСС) | широкая боковая ШБ |
| Угол расходимости светового потока | 150 x 90 |
| Габаритные размеры (без крепления) | 613 x 165 x 70 |
| Установочные размеры (с креплением) | 613 x 165 x 140 |
| Масса нетто, кг | 4.9 |
| Масса брутто, кг | 5.3 |
| Размер упаковки (ГхШхВ), мм | 635x205x110 |
| Объем упаковки, м³ | 0.014319 |
| Напряжение питания переменного тока, В | 176..264 |
| Номинальная частота напряжения питания, Гц | 50-60 |
| Напряжение питания постоянного тока, В | 180..370 |
| Марка светодиодов | Osram |
| Количество светодиодов, шт | 80 |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Индекс цветопередачи, Ra | 70 |
| Коэффициент мощности заявляемый, Pf | 0.95 |
| Коэффициент пульсации светового потока, % | 1 |
| Температура эксплуатации, С | -60..60 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP67 |
| Ударопрочность (ИК) | 08 |
| Исполнение блока питания | Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Количество часов работы, ч | 100000 |

Diora Unit PRO Ш3

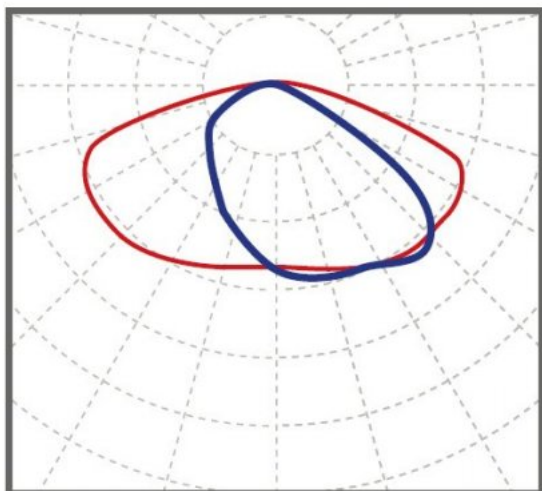

широкая боковая 150°x90°

ЧЕРТЁЖ

