

Diora Луна 20/2600 Авто L 4K

Артикул: DL20-Avto-L-4K

Цена: 3 748 рублей



Назначение

Освещение объектов различного профиля: лестничные пролеты, пожарные выходы, гаражи, санузлы, чердаки и подвалы, кладовые, придомовые территории.

О светильнике

- Прочный вандалоустойчивый корпус
- Наличие датчика освещенности
- Высокая степень защиты IP65
- Оптимальное решение для освещения объектов ЖКХ
- Светильник в индивидуальной упаковке



ОПИСАНИЕ

Установка

Установка накладным способом непосредственно на поверхность потолка или стены

Электрическое подключение

Провод 2x0,75 мм с помощью клеммника. Клеммник не входит в комплект поставки

Конструкция

Совмещенный корпус - рассеиватель изготовлен из поликарбоната PC INFINO FD-1122. Светодиоды, датчики и стабилизатор тока расположены на алюминиевой плате.

Драйвер

Внутреннее электропитание светодиодов осуществляется за счет каскадного линейного стабилизатора тока

Оптическая часть

Рассеиватель изготовлен из поликарбоната PC INFINO FD-1122.

Комплект поставки

- Светильник с рассеивателем в сборе [1 шт].

Управление освещением

Имеют встроенный датчик освещенности.

ТИПЫ КРЕПЛЕНИЙ



Кронштейн для
настенного
крепления Dioga
Луна (комплект)

ТИПЫ АКСЕССУАРОВ




Защитная решетка
Луна (300*200*70)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|--|
| Мощность, Вт | 20 |
| Световой поток, лм | 2600 |
| Световая отдача, лм/Вт | 130 |
| Кривая силы света (КСС) | косинусная Д |
| Угол расходимости светового потока | 110 |
| Габаритные размеры (без крепления) | 230x150x50 |
| Установочные размеры (с креплением) | 230x150x50 |
| Масса нетто, кг | 0.32 |
| Масса брутто, кг | 0.405 |
| Размер упаковки (ГхШхВ), мм | 232x153x53 |
| Объем упаковки, м ³ | 0.001881 |
| Напряжение питания переменного тока, В | 190..250 |
| Номинальная частота напряжения питания, Гц | 50-60 |
| Напряжение питания постоянного тока, В | 180..370 |
| Марка светодиодов | Samsung |
| Количество светодиодов, шт | 96 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Индекс цветопередачи, Ra | 80 |
| Коэффициент мощности заявляемый, Pf | 0.5 |
| Коэффициент пульсации светового потока, % | 5 |
| Температура эксплуатации, С | -40..40 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ2 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP65 |
| Исполнение блока питания | Каскадный стабилизатор напряжения линейного типа |
| Гарантийный срок, лет | 3 |
| Количество часов работы, ч | 100000 |

Diora Луна

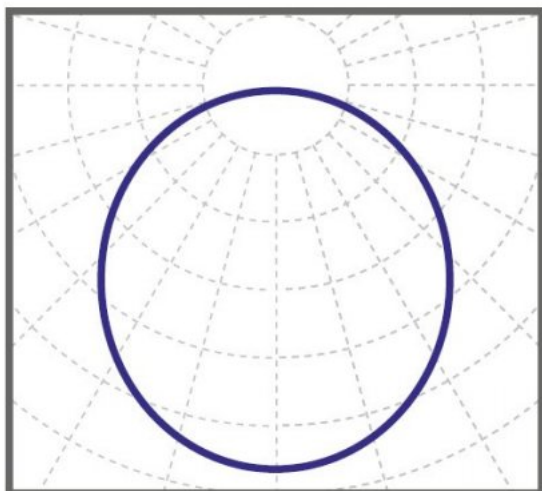

косинусная КСС 110°

ЧЕРТЁЖ

