

Diora LPO/LSP 28/3000 Mini-6 opal 5K

Артикул: DLPO28Mini-6-O-5K

Цена: 3 397 рублей




Назначение

Освещение офисов, магазинов, торговых центров, общественных, производственных и подсобных помещений с высоким содержанием пыли и влаги (производственные цеха, склады, мастерские, гаражи, подвалы, автомойки).

О светильнике

- Единый корпус и рассеиватель
- Высокая степень защиты IP65
- Надежные и высокоэффективные светодиоды Samsung
- Высокое качество света, минимальная пульсация
- Пластиковые крепления входят в комплект поставки
- Универсальный светильник для освещения как офисных, так и промышленных помещений



ОПИСАНИЕ

Установка

Накладной монтаж на потолок или стены посредством пластиковых скоб (входят в комплект поставки).

Электрическое подключение

Провод 3x0,75 мм с помощью клеммника (входит в комплект поставки). Имеется возможность сквозного подключения светильников с транзитом электропитания.

Конструкция

Корпус и рассеиватель светильника из поликарбоната представляют собой единую часть, полученную методом соэкструзии, что обеспечивает абсолютную герметичность. Светодиодные платы устанавливаются на металлическую пластину.

Драйвер

Одностадийный без гальванической развязки..

Оптическая часть

Ударопрочный опаловый поликарбонат.

Комплект поставки

- Светильник с разъемами для электроподключения в сборе [1 шт]
- пластиковая скоба [2 шт].

ТИПЫ КРЕПЛЕНИЙ




Тросовый подвес
для LPO/LSP
(комплект, 1 м)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	28
Световой поток, лм	3000
Световая отдача, лм/Вт	107
Кривая силы света (КСС)	косинусная Д
Угол расходимости светового потока	145x115
Габаритные размеры (без крепления)	620 x 78 x 76
Установочные размеры (с креплением)	620 x 78 x 81
Масса нетто, кг	0.685
Масса брутто, кг	0.95
Размер упаковки (ГхШхВ), мм	685x85x85
Объем упаковки, м ³	0.004949
Напряжение питания переменного тока, В	176..264
Номинальная частота напряжения питания, Гц	50-60
Напряжение питания постоянного тока, В	180..370
Марка светодиодов	Samsung
Количество светодиодов, шт	112
Цветовая температура, К	5000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Коэффициент мощности заявляемый, Pf	0.8
Коэффициент пульсации светового потока, %	1
Температура эксплуатации, С	-10..40
Вид климатического исполнения	УХЛЗ
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс энергоэффективности	A+
Степень защиты от пыли и влаги	IP65
Исполнение блока питания	Одностадийный без гальванической развязки
Гарантийный срок, лет	3
Количество часов работы, ч	100000

Diora LPO/LSP Mini opal

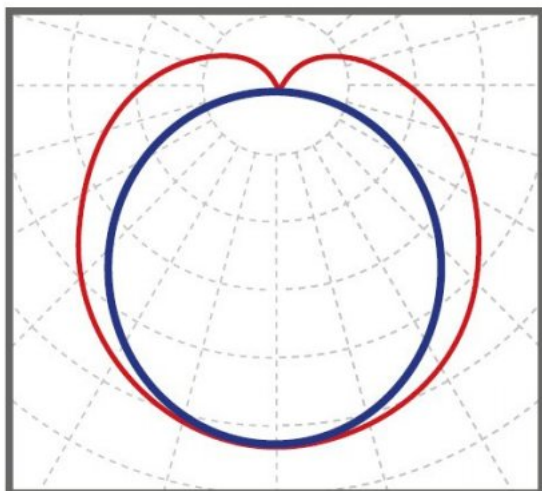

косинусная КСС 145°x115°

ЧЕРТЁЖ

