

Diora Quadro Store 25/4100 4K лира

Артикул: DQS25-4K-L


Цена: 10 398 рублей

**Назначение**

Освещение складов стеллажного хранения, логистических комплексов, магазинов, выставочных павильонов.

О светильнике

- Специализированная групповая оптика собственной разработки для оптимального равномерного освещения межстеллажного пространства
- Комбинированная КСС (Д и К)
- Уменьшенное количество светоточек для складского освещения
- Тонкая и легкая конструкция: совмещенный корпус / светодиодная плата из алюминия; большая площадь корпуса эффективно отводит тепло от светодиодов; несущая рама с лирой из стали 2 мм
- Групповая линза из ударопрочного поликарбоната
- Большое количество светодиодов, равномерно распределенных на плате
- Идеальное решение для освещения складов

**ОПИСАНИЕ****Установка**

Поворотное крепление для установки светильника на потолок, стены или пол. Возможность регулировки угла наклона от 0° до 180°.

Электрическое подключение

Кабель с сечением не менее 3x0,75 мм с помощью клеммника. Клеммник не входит в комплект поставки

Конструкция

Светодиодная плата из алюминия обладает высокой прочностью и выполняет роль корпуса. Благодаря большой площади эффективно отводится тепло от светодиодов. Несущая конструкция и крепление из окрашенной стали толщиной 2 мм.

Драйвер

Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности.

Оптическая часть

Групповая оптика из стабилизированного ударопрочного оптического поликарбоната

Комплект поставки

- Светильник с драйвером и несущей конструкцией в сборе (1 шт)
- Болт M12 (4 шт)
- Шайба плоская (4 шт)
- Шайба стопорная с лапкой (4 шт)
- Гайка M12 (4 шт)
- Гайка M12 низкая (4 шт)

ТИПЫ КРЕПЛЕНИЙ




Кронштейн на трос
Diora Quadro
(комплект)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|--|
| Мощность, Вт | 25 |
| Световой поток, лм | 4100 |
| Световая отдача, лм/Вт | 164 |
| Кривая силы света (КСС) | специальная |
| Угол расходимости светового потока | 110 x 30 |
| Габаритные размеры (без крепления) | 204 x 195 x 69 |
| Установочные размеры (с креплением) | 201 x 220 x 137 |
| Масса нетто, кг | 1 |
| Масса брутто, кг | 1.2 |
| Размер упаковки (ГхШхВ), мм | 227x212x92 |
| Объем упаковки, м ³ | 0.004427 |
| Напряжение питания переменного тока, В | 176..264 |
| Номинальная частота напряжения питания, Гц | 50-60 |
| Напряжение питания постоянного тока, В | 180..370 |
| Марка светодиодов | Osram |
| Количество светодиодов, шт | 48 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Индекс цветопередачи, Ra | 70 |
| Коэффициент мощности заявляемый, Pf | 0.95 |
| Коэффициент пульсации светового потока, % | 1 |
| Температура эксплуатации, С | -40..50 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ2 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP54 |
| Ударопрочность (ИК) | 05 |
| Исполнение блока питания | Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Количество часов работы, ч | 100000 |

Diora Quadro Store

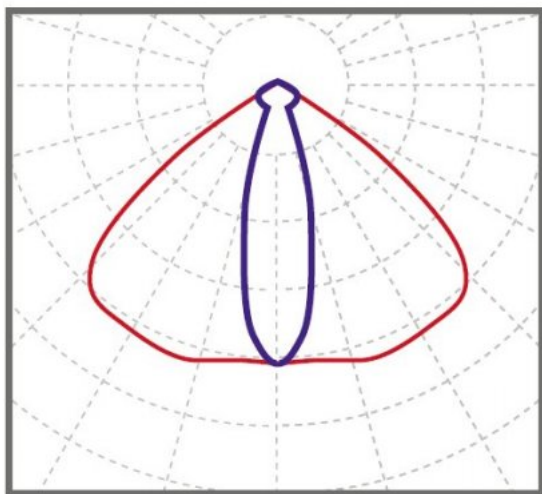

110°x30°