

Diora LPO/LSP SE 30/4300 прозрачный 5K DL

Артикул: DLPOSE30-5K-DL

Цена: 8 956 рублей



Назначение

Освещение общественных, производственных и подсобных помещений с высоким содержанием пыли и влаги (производственные цеха, склады, мастерские, гаражи, подвалы, автомойки).

О светильнике

- Высокая степень защиты IP65
- 2 типа рассеивателей: опаловый и прозрачный
- Возможность аварийного освещения
- Управление по протоколу DALI
- Диапазон цветовых температур от 3000 до 6000 К
- Светодиоды Samsung
- Источник питания с гальванической развязкой
- Универсальный светильник для освещения как офисных, так и промышленных помещений



ОПИСАНИЕ

Установка

Накладной монтаж на потолок или стены посредством металлических скоб (входят в комплект поставки). Опционально доступно крепление на трос.

Электрическое подключение

Провод 3x0,75 мм с помощью винтового клеммного зажима (входит в комплект поставки). Диаметр вводного кабеля 5-10 мм.

Конструкция

Корпус из негорючего АБС-пластика. Рассеиватель крепится к корпусу с помощью откидных клипс. Светодиодные платы устанавливаются на металлическую пластину, соединенную с корпусом поворотными винтами, облегчающими ее снятие, а также гибкими клипсами, обеспечивающими удобство обслуживания светильника на высоте.

Драйвер

Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности.

Оптическая часть

Ударопрочный светостабилизированный прозрачный полистирол.

Комплект поставки

- Светильник [1 шт]
- кабельный сальник [1 шт]
- защелка стекла [8 шт]
- пластиковый дюбель [4 шт]
- саморез [4 шт]
- металлическая скоба [2 шт]

Управление освещением

Светильник управляется по протоколу DALI


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|--|
| Мощность, Вт | 30 |
| Световой поток, лм | 4300 |
| Световая отдача, лм/Вт | 143 |
| Кривая силы света (КСС) | косинусная Д |
| Угол расходимости светового потока | 120 |
| Габаритные размеры (без крепления) | 1260 x 124 x 90 |
| Установочные размеры (с креплением) | 1260 x 124 x 90 |
| Масса нетто, кг | 1.65 |
| Масса брутто, кг | 1.79 |
| Размер упаковки (ГхШхВ), мм | 1300x140x70 |
| Объем упаковки, м ³ | 0.01274 |
| Напряжение питания переменного тока, В | 180..277 |
| Номинальная частота напряжения питания, Гц | 50-60 |
| Напряжение питания постоянного тока, В | 180..370 |
| Марка светодиодов | Samsung |
| Количество светодиодов, шт | 112 |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Индекс цветопередачи, Ra | 80 |
| Коэффициент мощности заявляемый, Pf | 0.95 |
| Коэффициент пульсации светового потока, % | 1 |
| Температура эксплуатации, С | -30..40 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ3 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP65 |
| Исполнение блока питания | Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Количество часов работы, ч | 100000 |

КСС

DIORA

Diora LPO/LSP SE прозрачный

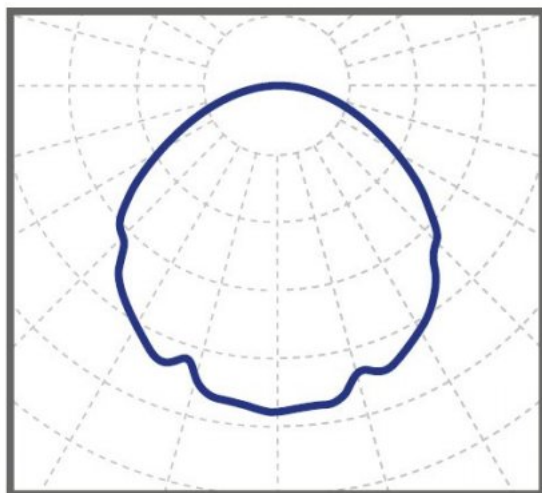

косинусная Д КСС 120°

