

## Diora LPO/LSP SE 30/4300 прозрачный 5K

Артикул: DLPOSE30-PZ-5K-N

Цена: 5 776 рублей



### Назначение

Освещение общественных, производственных и подсобных помещений с высоким содержанием пыли и влаги (производственные цеха, склады, мастерские, гаражи, подвалы, автомойки).

### О светильнике

- Высокая степень защиты IP65
- Надежные и высокоэффективные светодиоды Samsung
- Источник питания с гальванической развязкой и активным корректором мощности
- Высокое качество света, минимальная пульсация
- Металлические крепления входят в комплект поставки
- Универсальный светильник для освещения как офисных, так и промышленных помещений



### ОПИСАНИЕ

#### Установка

Накладной монтаж на потолок или стены посредством металлических скоб (входят в комплект поставки). Опционально доступно крепление на трос.

#### Электрическое подключение

Провод 3x0,75 мм с помощью винтового клеммного зажима (входит в комплект поставки). Диаметр вводного кабеля 5-10 мм.

#### Конструкция

Корпус из негорючего АБС-пластика. Рассеиватель крепится к корпусу с помощью откидных клипс. Светодиодные платы устанавливаются на металлическую пластину, соединенную с корпусом поворотными винтами, облегчающими ее снятие, а также гибкими клипсами, обеспечивающими удобство обслуживания светильника на высоте.

#### Драйвер

Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности.

#### Оптическая часть

Ударопрочный светостабилизированный прозрачный полистирол.

#### Комплект поставки

- Светильник [1 шт]
- кабельный сальник [1 шт]
- защелка стекла [8 шт]
- пластиковый дюбель [4 шт]
- саморез [4 шт]
- металлическая скоба [2 шт]

## ТИПЫ КРЕПЛЕНИЙ



Тросовый подвес  
для LPO/LSP  
(комплект, 1 м)

## ТИПЫ АКСЕССУАРОВ




Защитная решетка  
LPO/LSP  
(1270\*205\*120)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	30
Световой поток, лм	4300
Световая отдача, лм/Вт	143
Кривая силы света (КСС)	косинусная Д
Угол расходимости светового потока	120
Габаритные размеры (без крепления)	1260 x 124 x 90
Установочные размеры (с креплением)	1260 x 124 x 90
Масса нетто, кг	1.6
Масса брутто, кг	1.79
Размер упаковки (ГхШхВ), мм	1300x140x70
Объем упаковки, м <sup>3</sup>	0.01274
Напряжение питания переменного тока, В	176..264
Номинальная частота напряжения питания, Гц	50-60
Напряжение питания постоянного тока, В	180..370
Марка светодиодов	Samsung
Количество светодиодов, шт	112
Цветовая температура, К	5000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Коэффициент мощности заявляемый, Pf	0.95
Коэффициент пульсации светового потока, %	1
Температура эксплуатации, С	-40..40
Вид климатического исполнения	УХЛЗ
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс энергоэффективности	A++
Степень защиты от пыли и влаги	IP65
Ударопрочность (ИК)	03
Исполнение блока питания	Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности
Гарантийный срок, лет	5
Количество часов работы, ч	100000

## Diora LPO/LSP SE прозрачный

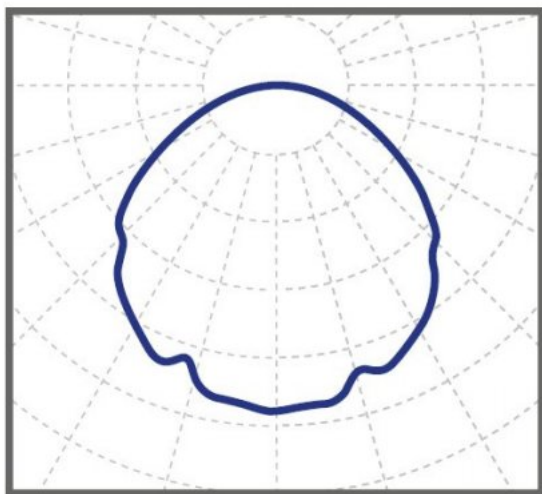

косинусная Д КСС 120°

## ЧЕРТЁЖ

