

Diora Quadro Street S 30/4300 ШО 3К консоль

Артикул: DQS30ShO-3K-C



Цена: 7 051 рублей

**Назначение**

Освещение стоянок и паркингов, подземных переходов, подсобных помещений, территорий предприятий вне зданий, АЗС, дворовых территорий.

О светильнике

- Тонкая и легкая конструкция (масса не более 2.7 кг):
- совмещенный корпус / светодиодная плата из алюминия;
- большая площадь корпуса эффективно отводит тепло от светодиодов;
- несущая конструкция с поворотным кронштейном из стали 2 мм.
- Групповая линза из ударопрочного поликарбоната
- Большое количество светодиодов, равномерно распределенных на плате
- Степень защиты IP65
- Диапазон рабочих температур: -40°.. +40° C
- Отличное бюджетное решение для освещения улиц и дорог в небольших населенных пунктах

**ОПИСАНИЕ****Установка**

Поворотное крепление для установки светильника на трубу до 52 мм с регулировкой угла наклона от 0° до 180°. Возможность монтажа светильника непосредственно на опору с помощью бандажной ленты.

Электрическое подключение

Кабель с сечением не менее 3x0,75 мм с помощью клеммника. Клеммник не входит в комплект поставки

Конструкция

Светодиодная плата из алюминия обладает высокой прочностью и выполняет роль корпуса. Благодаря большой площади эффективно отводится тепло от светодиодов. Несущая конструкция и крепление из окрашенной стали толщиной 2 мм. Защитное покрытие нанесено методом катодного анодирования.

Драйвер

Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности.

Оптическая часть

Групповая оптика из стабилизированного ударопрочного оптического поликарбоната. Светодиоды Samsung

Комплект поставки

- Светильник с драйвером в сборе (1 шт)
- Хомут U-образный М6 (2 шт)
- Гайка М6 (4 шт)
- Шайба пружинная 6 (4 шт)
- Шайба плоская 6 (4 шт)

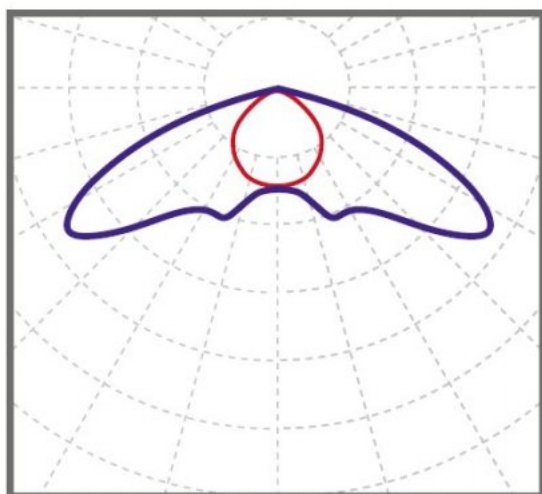
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	30
Световой поток, лм	4300
Световая отдача, лм/Вт	143
Кривая силы света (КСС)	Широкая осевая ШО
Угол расходимости светового потока	130 x 90
Габаритные размеры (без крепления)	375 x 195 x 105
Установочные размеры (с креплением)	375 x 195 x 105
Масса нетто, кг	1.38
Масса брутто, кг	1.7
Размер упаковки (ГхШхВ), мм	227x212x92
Объем упаковки, м³	0.004427
Напряжение питания переменного тока, В	176..264
Номинальная частота напряжения питания, Гц	50-60
Напряжение питания постоянного тока, В	180..370
Марка светодиодов	Samsung
Количество светодиодов, шт	96
Цветовая температура, К	3000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Коэффициент мощности заявляемый, Pf	0.95
Коэффициент пульсации светового потока, %	50
Температура эксплуатации, С	-40..40
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс энергоэффективности	A+
Степень защиты от пыли и влаги	IP65
Ударопрочность (IK)	08
Исполнение блока питания	Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности
Гарантийный срок, лет	3
Количество часов работы, ч	100000

КСС

DIORA

Diora Quadro Street S ШО



широкая КСС 130°x 90°