


## Диора Unit DC 40/5000 K60 K3000 консоль

Артикул: DUDC40K60-3K-C

Цена: 13 085 рублей

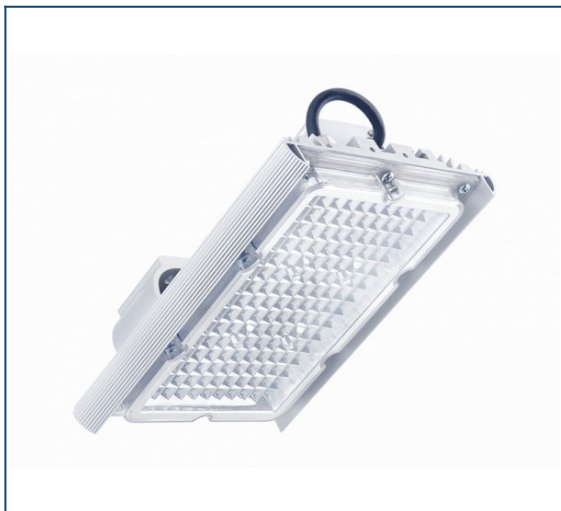

### Назначение

Освещение складов, промышленных площадок, спортивных сооружений, карьеров, портов, объектов архитектуры.

### О светильнике

- Работа в сети постоянного тока 18..36В
- Использование в составе автономных осветительных установок
- Освещение объектов с наличием проточной воды
- Ударопрочный рассеиватель и корпус
- Степень защиты IP67



### ОПИСАНИЕ

#### Установка

Консольное крепление от 20 до 52 мм. Опционально доступны крепления: регулируемый консольный кронштейн (до 82 мм), тросовый подвес, рым-болт и встраиваемое крепление для АЗС.

#### Электрическое подключение

Кабель с сечением не менее 2x0,75 мм с помощью клеммника. Клеммник не входит в комплект поставки

#### Конструкция

Корпус и консольное крепление изготовлены из экструдированного алюминиевого профиля (сплав АД31Т1) с анодированным покрытием.

#### Драйвер

Одностадийный без гальванической развязки.

#### Оптическая часть

Защитное стекло из стабилизированного ударопрочного оптического поликарбоната. Рефлекторная решетка изготовлена из пластика с вакуумной металлизацией алюминием. Она обеспечивает защитный угол 32°, сводящий к минимуму слепящий эффект.

#### Комплект поставки

- Светильник с консолью и драйвером в сборе [1 шт]
- болт с внутренним шестигранником M8x35 DIN912 [2 шт]

## ТИПЫ КРЕПЛЕНИЙ



Кронштейн поворотная консоль (-20 до 75) (комплект)



Кронштейн поворотный 90 град. Caiman / Unit



Настенный кронштейн для консольного крепления с регулировкой угла наклона



Консольный кронштейн Unit (комплект)



Регулируемый консольный кронштейн (до 82 мм)

## ТИПЫ АКСЕССУАРОВ




Решётка защитная Unit/Angar D60

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	40
Световой поток, лм	5000
Световая отдача, лм/Вт	125
Кривая силы света (КСС)	глубокая К60
Габаритные размеры (без крепления)	216 x 165 x 60
Установочные размеры (с креплением)	216 x 165 x 97
Масса нетто, кг	1.45
Масса брутто, кг	1.65
Размер упаковки (ГхШхВ), мм	240x205x110
Объем упаковки, м <sup>3</sup>	0.005412
Марка светодиодов	Samsung
Количество светодиодов, шт	96
Цветовая температура, К	3000
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Ударопрочность (ИК)	08
Гарантийный срок, лет	5
Количество часов работы, ч	100000

## Diora Unit DC K60

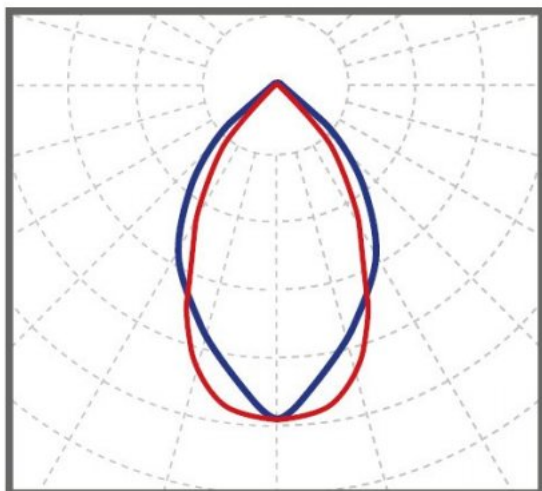

глубокая K60 KCC 60°

## ЧЕРТЁЖ

