

Диора Unit DC 40/5000 Д К3000 лира

Артикул: DUDC40D-3K-L

Цена: 11 873 рублей



Назначение

Общее освещение городских улиц, парков, придомовых территорий, АЗС, промышленных территорий, административных объектов, гаражных боксов.

О светильнике

- Работа в сети постоянного тока 18..36В
- Использование в составе автономных осветительных установок
- Освещение объектов с наличием проточной воды
- Ударопрочный рассеиватель и корпус
- Степень защиты IP67



ОПИСАНИЕ

Установка

Поворотная лира для горизонтального крепления на потолок, стены, балки. Имеет возможность регулировки угла наклона к опорной поверхности от 0° до 180° с шагом 5°. Опционально доступны крепления: регулируемый консольный кронштейн (до 82 мм), тросовый подвес, рым-болт и встраиваемое крепление для АЗС.

Электрическое подключение

Кабель с сечением не менее 2x0,75 мм с помощью клеммника. Клеммник не входит в комплект поставки

Конструкция

Корпус изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля (сплав АД31Т1) с анодированным покрытием. Поворотная лира — сталь 2,5 мм, окрашенная порошковой краской.

Драйвер

Одностадийный без гальванической развязки.

Оптическая часть

Защитное стекло из стабилизированного ударопрочного оптического поликарбоната

Комплект поставки

- Светильник с драйвером в сборе [1 шт]
- лира-скоба [1 шт]
- винт-барашек М5 [4 шт]
- шайба пружинная [4 шт]
- шайба плоская [4 шт]

ТИПЫ КРЕПЛЕНИЙ



Крепление Рым-болт М6 Unit (комплект)



Кронштейн на трос Unit (комплект)



Кронштейн Лира Unit 60 (комплект)

ТИПЫ АКЦЕССУАРОВ




Решётка защитная Unit/Angar D60

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Мощность, Вт | 40 |
| Световой поток, лм | 5000 |
| Световая отдача, лм/Вт | 125 |
| Кривая силы света (КСС) | косинусная Д |
| Угол расходимости светового потока | 120 |
| Габаритные размеры (без крепления) | 216 x 165 x 60 |
| Установочные размеры (с креплением) | 226 x 165 x 140 |
| Масса нетто, кг | 1.65 |
| Масса брутто, кг | 1.85 |
| Размер упаковки (ГхШхВ), мм | 240x205x110 |
| Объем упаковки, м³ | 0.005412 |
| Напряжение питания постоянного тока, В | 18..36 |
| Марка светодиодов | Samsung |
| Количество светодиодов, шт | 96 |
| Цветовая температура, К | 3000 |
| Индекс цветопередачи, Ra | 80 |
| Коэффициент пульсации светового потока, % | 1 |
| Температура эксплуатации, С | -60..60 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | III |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP67 |
| Ударопрочность (ИК) | 08 |
| Исполнение блока питания | Одностадийный без гальванической развязки |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Количество часов работы, ч | 100000 |

Diora Unit DC Д

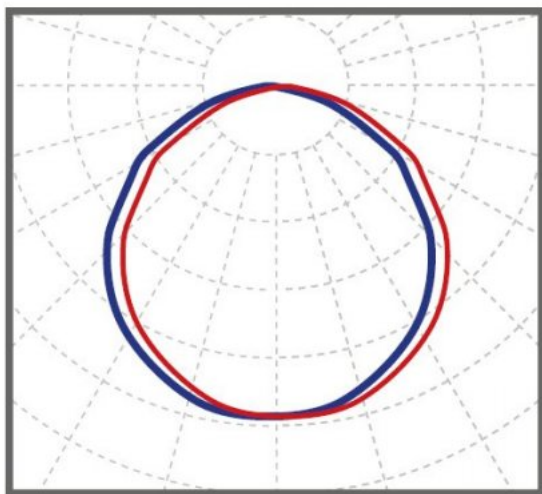

косинусная Д КСС 120°

ЧЕРТЁЖ

