

## Diora Kengo SE 40/5700 Г90 ЗК лира

Артикул: DKSE40G90-ЗК-L

Цена: 7 837 рублей




### Назначение

Освещение улиц и дорог, стоянок и паркингов, подземных переходов, подсобных помещений, территорий предприятий, АЗС, дворовых территорий.

### О светильнике

- Корпус из экструдированного алюминия с анодированным покрытием
- Групповая линза из ударопрочного поликарбоната
- 5 типов КСС: Г90, Г60, К30, Ш, Л (полуширокая)
- 2 типа крепления: консольное на трубу до 63 мм и поворотная лира
- Степень защиты IP65
- Диапазон рабочих температур: -40°..40° С
- Отличное бюджетное решение для энергосервисных контрактов в небольших населенных пунктах

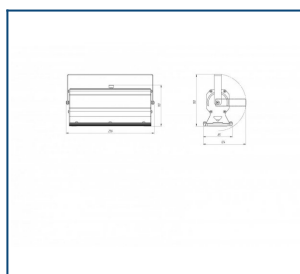

### ОПИСАНИЕ

#### Установка

Поворотная лира для горизонтального крепления на потолок, стены, балки. Имеет возможность регулировки угла наклона к опорной поверхности от 0° до 180°.

#### Электрическое подключение

Кабель с сечением не менее 3x0,75 мм с помощью клеммника. Клеммник не входит в комплект поставки

#### Конструкция

Корпус изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля с анодированным покрытием. Торцевые крышки — штампованный алюминий. Источник питания установлен внутри корпуса.

#### Драйвер

Одностадийный с гальванической развязкой и активным корректором мощности.

#### Оптическая часть

Групповая оптика из стабилизированного ударопрочного оптического поликарбоната

#### Комплект поставки

- Светильник с драйвером в сборе [1 шт]
- лира-скоба [1 шт]
- болт М5 [2 шт]
- шайба кровельная [2 шт].


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	40
Световой поток, лм	5700
Световая отдача, лм/Вт	143
Кривая силы света (КСС)	глубокая Г90
Угол расходимости светового потока	90
Габаритные размеры (без крепления)	242 x 85 x 110
Установочные размеры (с креплением)	256 x 85 x 150
Масса нетто, кг	1.1
Масса брутто, кг	1.2
Размер упаковки (ГхШхВ), мм	250x130x105
Объем упаковки, м <sup>3</sup>	0.003413
Напряжение питания переменного тока, В	176..264
Номинальная частота напряжения питания, Гц	50-60
Напряжение питания постоянного тока, В	180..370
Марка светодиодов	Samsung
Количество светодиодов, шт	72
Цветовая температура, К	3000
Индекс цветопередачи, Ra	70
Коэффициент мощности заявляемый, Pf	0.95
Коэффициент пульсации светового потока, %	1
Температура эксплуатации, С	-40..40
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс энергоэффективности	A++
Степень защиты от пыли и влаги	IP65
Ударопрочность (ИК)	05
Исполнение блока питания	Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности
Гарантийный срок, лет	5
Количество часов работы, ч	100000

## КСС

**DIORA**

### Diora Kengo Г90

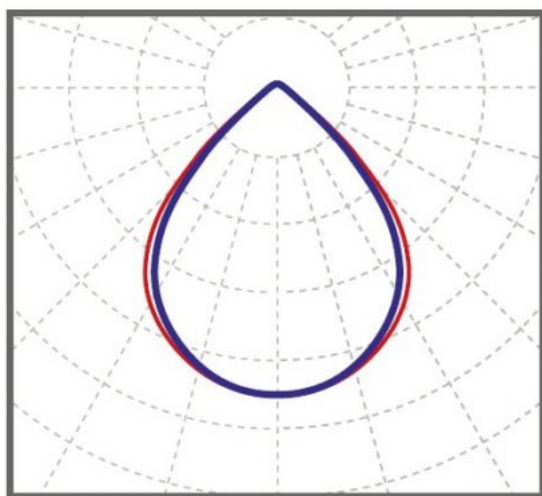

глубокая 90°