

Diora Unit2 PRO 400/58000 K60 4K лира

Артикул: DUPRO400K60-4K-L

Цена: 98 482 рублей



Назначение

Общее освещение городских улиц, парков, придомовых территорий, АЗС, промышленных территорий, административных объектов, гаражных боксов.

О светильнике

- Универсальный светильник для освещения любых объектов
- Высокоэффективная рефлекторная оптика
- Наличие защитного угла
- Устойчив к агрессивным средам
- Ударопрочный рассеиватель и корпус
- Возможность аварийного освещения
- Степень защиты IP67



ОПИСАНИЕ

Установка

Поворотная лира для горизонтального крепления на потолок, стены, балки. Имеет возможность регулировки угла наклона к опорной поверхности от 0° до 180° с шагом 10°. Опционально доступны крепления: регулируемый консольный кронштейн (до 82 мм), тросовый подвес, рым-болт и встраиваемое крепление для АЗС.

Электрическое подключение

Кабель с сечением не менее 3x0,75 мм с помощью клеммника. Клеммник не входит в комплект поставки.

Конструкция

Корпус изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля (сплав АД31Т1) с анодированным покрытием. Поворотная лира — сталь 2,5 мм, окрашенная порошковой краской.

Драйвер

Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности.

Оптическая часть

Защитное стекло из стабилизированного ударопрочного оптического поликарбоната. Рефлекторная решетка изготовлена из пластика с вакуумной металлизацией алюминием. Она обеспечивает защитный угол 32°, сводящий к минимуму слепящий эффект.

Комплект поставки

- Светильник с драйвером в сборе [1 шт]
- лира-скоба [1 шт]
- винт-барашек М5 [4 шт]
- шайба пружинная [4 шт]
- шайба плоская [4 шт]

ТИПЫ КРЕПЛЕНИЙ




Крепление Рым-болт М6 Unit (комплект)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Мощность, Вт | 400 |
| Световой поток, лм | 58000 |
| Световая отдача, лм/Вт | 145 |
| Кривая силы света (КСС) | глубокая К60 |
| Угол расходимости светового потока | 60 |
| Габаритные размеры (без крепления) | 613 x 330 x 70 |
| Установочные размеры (с креплением) | 613 x 330 x 270 |
| Масса нетто, кг | 10.15 |
| Масса брутто, кг | 10.6 |
| Размер упаковки (ГхШхВ), мм | 635x371x112 |
| Объем упаковки, м ³ | 0.026386 |
| Напряжение питания переменного тока, В | 176..264 |
| Номинальная частота напряжения питания, Гц | 50-60 |
| Напряжение питания постоянного тока, В | 180..370 |
| Марка светодиодов | Samsung |
| Количество светодиодов, шт | 1920 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Индекс цветопередачи, Ra | 80 |
| Коэффициент мощности заявляемый, Pf | 0.95 |
| Коэффициент пульсации светового потока, % | 1 |
| Температура эксплуатации, С | -60..60 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP67 |
| Ударопрочность (ИК) | 08 |
| Исполнение блока питания | Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Количество часов работы, ч | 100000 |

Diora Unit K60

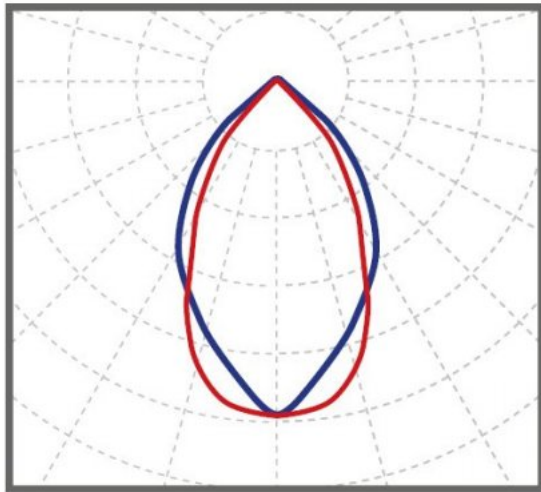

глубокая K60 KCC 60°

ЧЕРТЁЖ

