

Diora LPO/LSP SE 60/6500 Mini-12 opal 4K T

Артикул: DLPOSE60Mini-12-O-4K-T

Цена: 9 351 рублей



Назначение

Освещение офисов, магазинов, торговых центров, общественных, производственных и подсобных помещений с высоким содержанием пыли и влаги (производственные цеха, склады, мастерские, гаражи, подвалы, автомойки).

О светильнике

- Транзитное исполнение
- Единый корпус и рассеиватель
- Высокая степень защиты IP65
- Надежные и высокоэффективные светодиоды Samsung
- Источник питания с гальванической развязкой и активным корректором мощности
- Высокое качество света, минимальная пульсация
- Пластиковые крепления входят в комплект поставки
- Универсальный светильник для освещения как офисных, так и промышленных помещений



ОПИСАНИЕ

Установка

Накладной монтаж на потолок или стены посредством пластиковых скоб (входят в комплект поставки).

Электрическое подключение

Провод 3x0,75 мм с помощью клеммника (входит в комплект поставки). Имеется возможность сквозного подключения светильников с транзитом электропитания.

Конструкция

Корпус и рассеиватель светильника из поликарбоната представляют собой единую часть, полученную методом соэкструзии, что обеспечивает абсолютную герметичность. Светодиодные платы устанавливаются на металлическую пластину.

Драйвер

Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности.

Оптическая часть

Ударопрочный опаловый поликарбонат.

Комплект поставки

- Светильник с разъемами для электроподключения в сборе [1 шт]
- пластиковая скоба [2 шт].

ТИПЫ КРЕПЛЕНИЙ




Тросовый подвес
для LPO/LSP
(комплект, 1 м)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|--|
| Мощность, Вт | 60 |
| Световой поток, лм | 6500 |
| Световая отдача, лм/Вт | 108 |
| Кривая силы света (КСС) | косинусная Д |
| Угол расходимости светового потока | 145x115 |
| Габаритные размеры (без крепления) | 1240 x 78 x 76 |
| Установочные размеры (с креплением) | 1240 x 78 x 81 |
| Масса нетто, кг | 1.48 |
| Масса брутто, кг | 1.71 |
| Размер упаковки (ГхШхВ), мм | 1250x85x85 |
| Объем упаковки, м ³ | 0.009031 |
| Напряжение питания переменного тока, В | 176..264 |
| Номинальная частота напряжения питания, Гц | 50-60 |
| Напряжение питания постоянного тока, В | 180..370 |
| Марка светодиодов | Samsung |
| Количество светодиодов, шт | 224 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Индекс цветопередачи, Ra | 80 |
| Коэффициент мощности заявляемый, Pf | 0.95 |
| Коэффициент пульсации светового потока, % | 1 |
| Температура эксплуатации, С | -40..40 |
| Вид климатического исполнения | УХЛЗ |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP65 |
| Исполнение блока питания | Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Количество часов работы, ч | 100000 |

Diora LPO/LSP SE Mini opal

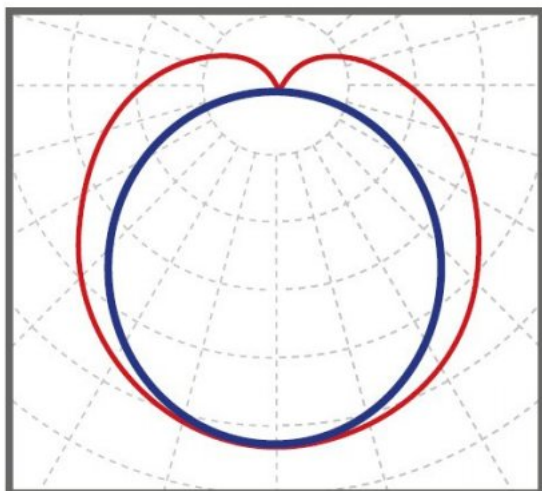

косинусная КСС 145°x115°

ЧЕРТЁЖ

