

## Diora Office Flat Max SE 60/6800 opal 5K

Артикул: DOFMaxSE60-O-5K

Цена: 11 958 рублей




### Назначение

Общее освещение офисных и торговых площадей, помещений муниципальных и образовательных учреждений, объектов здравоохранения

### О светильнике

- Мягкий рассеянный свет и равномерная засветка рассеивателя
- Матовый рассеиватель
- Габаритные размеры 1195 x 595 x 40 мм
- Высокоэффективные и надежные светодиоды Samsung
- Источник питания с гальванической развязкой и активным корректором мощности
- Монтаж накладным либо встраиваемым в потолки типа Armstrong способом
- Отличное решение для освещения образовательных учреждений, офисных и муниципальных помещений, объектов здравоохранения.



### ОПИСАНИЕ

#### Установка

Установка накладным или встраиваемым в потолки типа Armstrong способом

#### Электрическое подключение

Провод 3x0,75 мм с помощью винтового клеммного зажима (входит в комплект поставки). Диаметр вводного кабеля 5-10 мм.

#### Конструкция

Корпус из листовой стали толщиной 0,4 мм, покрытой порошковой краской. Рассеиватель закрепляется в корпусе с помощью поворотной планки.

#### Драйвер

Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности.

#### Оптическая часть

Матовый светостабилизированный полистирол.

#### Комплект поставки

- Светильник с рассеивателем и источником питания в сборе [1 шт]




Защитная решетка  
для Dioga Office

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|   |  |
|---|--|
| Мощность, Вт                                  | 60   |
| Световой поток, лм                            | 6800   |
| Световая отдача, лм/Вт                        | 113  |
| Кривая силы света (КСС)                       | косинусная Д   |
| Угол расходимости светового потока            | 110  |
| Габаритные размеры (без крепления)            | 1195 x 595 x 40  |
| Установочные размеры (с креплением)           | 1195 x 595 x 40  |
| Масса нетто, кг                               | 3.4  |
| Масса брутто, кг                              | 3.785  |
| Размер упаковки (ГхШхВ), мм                   | 1210x620x50  |
| Объем упаковки, м <sup>3</sup>                | 0.03751  |
| Напряжение питания переменного тока, В        | 176..264   |
| Номинальная частота напряжения питания, Гц    | 50-60  |
| Напряжение питания постоянного тока, В        | 180..370   |
| Марка светодиодов                             | Samsung  |
| Количество светодиодов, шт                    | 112  |
| Цветовая температура, К                       | 5000   |
| Индекс цветопередачи, Ra                      | 80   |
| Коэффициент мощности заявляемый, Pf           | 0.95   |
| Коэффициент пульсации светового потока, %     | 1  |
| Температура эксплуатации, С                   | -40..40  |
| Вид климатического исполнения                 | УХЛ4   |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I  |
| Класс энергоэффективности                     | A++  |
| Степень защиты от пыли и влаги                | IP40   |
| Исполнение блока питания                      | Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности |
| Гарантийный срок, лет                         | 5  |
| Количество часов работы, ч                    | 100000   |

Diora Office Flat SE

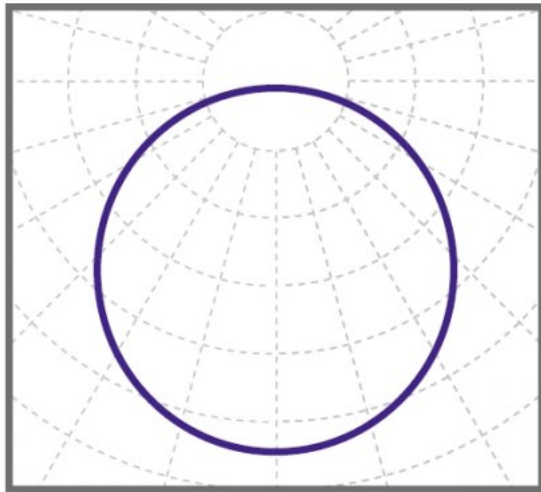

косинусная КСС 110°

ЧЕРТЁЖ

