

## Diora Unit3 PRO 530/83000 K30 5K лира

Артикул: DUPRO530K30-5K-L

Цена: 125 261 рублей




### Назначение

Освещение складов, промышленных площадок, спортивных сооружений, карьеров, портов, объектов архитектуры.

### О светильнике

- Высокая световая отдача.
- Групповая линза из ударопрочного поликарбоната.
- Высокое качество света, равномерность цветовой температуры.
- Большое количество светодиодов, равномерно распределенных на плате.
- Степень защиты IP67.
- Диапазон рабочих температур: -60°..60° С.
- Возможность подключения к системам управления с протоколами DALI, 0..10 В, 1..10 В.



### ОПИСАНИЕ

#### Установка

Поворотная лира для горизонтального крепления на потолок, стены, балки. Имеет возможность регулировки угла наклона к опорной поверхности от 0° до 180° с шагом 5°. Опционально доступны крепления: регулируемый консольный кронштейн (до 82 мм), тросовый подвес, рым-болт и встраиваемое крепление для АЗС.

#### Электрическое подключение

Кабель с сечением не менее 3х0,75 мм с помощью клеммника. Клеммник не входит в комплект поставки.

#### Конструкция

Корпус изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля (сплав АД31Т1) с анодированным покрытием. Поворотная лира — сталь 2,5 мм, окрашенная порошковой краской.

#### Драйвер

Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности.

#### Оптическая часть

Групповая оптика из стабилизированного ударопрочного оптического поликарбоната

#### Комплект поставки

- Светильник с драйвером и несущей конструкцией в сборе (1 шт)
- Болт M12 (4 шт)
- Шайба плоская (4 шт)
- Шайба стопорная с лапкой (4 шт)
- Гайка M12 (4 шт)
- Гайка M12 низкая (4 шт)

## ТИПЫ КРЕПЛЕНИЙ




Крепление Рым-  
болт М6 Unit  
(комплект)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                               |                                                                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Мощность, Вт                                  | 530                                                                                    |
| Световой поток, лм                            | 83000                                                                                  |
| Световая отдача, лм/Вт                        | 157                                                                                    |
| Кривая силы света (КСС)                       | концентрированная К30                                                                  |
| Угол расходимости светового потока            | 30                                                                                     |
| Габаритные размеры (без крепления)            | 613 x 495 x 70                                                                         |
| Установочные размеры (с креплением)           | 613 x 495 x 270                                                                        |
| Масса нетто, кг                               | 14.95                                                                                  |
| Масса брутто, кг                              | 15.5                                                                                   |
| Размер упаковки (ГхШхВ), мм                   | 635x537x112                                                                            |
| Объем упаковки, м³                            | 0.038191                                                                               |
| Напряжение питания переменного тока, В        | 176..264                                                                               |
| Номинальная частота напряжения питания, Гц    | 50-60                                                                                  |
| Напряжение питания постоянного тока, В        | 180..370                                                                               |
| Марка светодиодов                             | Samsung                                                                                |
| Количество светодиодов, шт                    | 1440                                                                                   |
| Цветовая температура, К                       | 5000                                                                                   |
| Индекс цветопередачи, Ra                      | 80                                                                                     |
| Коэффициент мощности заявляемый, Pf           | 0.95                                                                                   |
| Коэффициент пульсации светового потока, %     | 1                                                                                      |
| Температура эксплуатации, С                   | -60..60                                                                                |
| Вид климатического исполнения                 | УХЛ1                                                                                   |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I                                                                                      |
| Класс энергоэффективности                     | A++                                                                                    |
| Степень защиты от пыли и влаги                | IP67                                                                                   |
| Ударопрочность (ИК)                           | 08                                                                                     |
| Исполнение блока питания                      | Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности |
| Гарантийный срок, лет                         | 5                                                                                      |
| Количество часов работы, ч                    | 100000                                                                                 |

## Diora Unit PRO K30

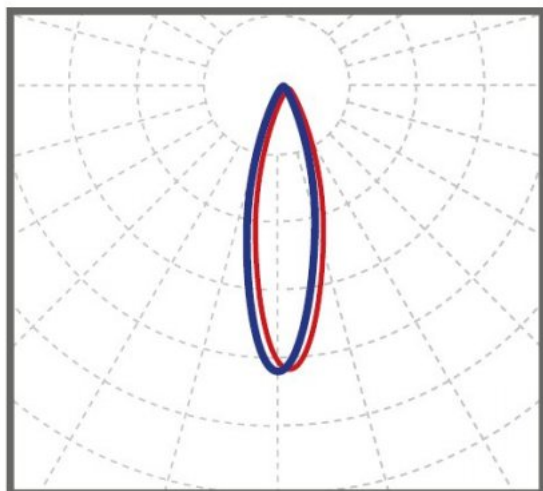

концентрированная 30°

## ЧЕРТЁЖ

