

## Diora Unit PRO 56/8500 Д 5К консоль

Артикул: DUPRO56D-5K-C

Цена: 14 308 рублей



### Назначение

Общее освещение городских улиц, парков, придомовых территорий, АЗС, промышленных территорий, административных объектов, гаражных боксов.

### О светильнике

- Устойчив к агрессивным средам
- Ударопрочный рассеиватель и корпус
- Возможность аварийного освещения
- Степень защиты IP67
- Широкий диапазон мощности и светового потока
- Универсальный светильник для решения любых задач освещения



### ОПИСАНИЕ

#### Установка

Консольное крепление от 20 до 52 мм. Опционально доступны крепления: регулируемый консольный кронштейн (до 82 мм), тросовый подвес, рым-болт и встраиваемое крепление для АЗС.

#### Электрическое подключение

Кабель с сечением не менее 3x0,75 мм с помощью клеммника. Клеммник не входит в комплект поставки.

#### Конструкция

Корпус и консольное крепление изготовлены из экструдированного алюминиевого профиля (сплав АД31Т1) с анодированным покрытием.

#### Драйвер

Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности.

#### Оптическая часть

Защитное стекло из стабилизированного ударопрочного оптического поликарбоната.

#### Комплект поставки

- Светильник с консолью и драйвером в сборе [1 шт]
- болт с внутренним шестигранником M8x35 DIN912 [2 шт]

## ТИПЫ КРЕПЛЕНИЙ



Кронштейн поворотная консоль (-20 до 75) (комплект)



Кронштейн поворотный 90 град. Caiman / Unit



Настенный кронштейн для консольного крепления с регулировкой угла наклона



Консольный кронштейн Unit (комплект)




Регулируемый консольный кронштейн (до 82 мм)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|   |  |
|---|--|
| Мощность, Вт                                  | 56   |
| Световой поток, лм                            | 8500   |
| Световая отдача, лм/Вт                        | 152  |
| Кривая силы света (КСС)                       | косинусная Д   |
| Угол расходимости светового потока            | 120  |
| Габаритные размеры (без крепления)            | 216 x 165 x 70   |
| Установочные размеры (с креплением)           | 216 x 165 x 97   |
| Масса нетто, кг                               | 1.65   |
| Масса брутто, кг                              | 1.85   |
| Размер упаковки (ГхШхВ), мм                   | 240x205x110  |
| Объем упаковки, м <sup>3</sup>                | 0.005412   |
| Напряжение питания переменного тока, В        | 176..264   |
| Номинальная частота напряжения питания, Гц    | 50-60  |
| Напряжение питания постоянного тока, В        | 180..370   |
| Марка светодиодов                             | Samsung  |
| Количество светодиодов, шт                    | 260  |
| Цветовая температура, К                       | 5000   |
| Индекс цветопередачи, Ra                      | 80   |
| Коэффициент мощности заявляемый, Pf           | 0.95   |
| Коэффициент пульсации светового потока, %     | 1  |
| Температура эксплуатации, С                   | -60..60  |
| Вид климатического исполнения                 | УХЛ1   |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I  |
| Класс энергоэффективности                     | A++  |
| Степень защиты от пыли и влаги                | IP67   |
| Ударопрочность (IK)                           | 08   |
| Исполнение блока питания                      | Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности |
| Гарантийный срок, лет                         | 5  |
| Количество часов работы, ч                    | 100000   |

## Diora Unit Д

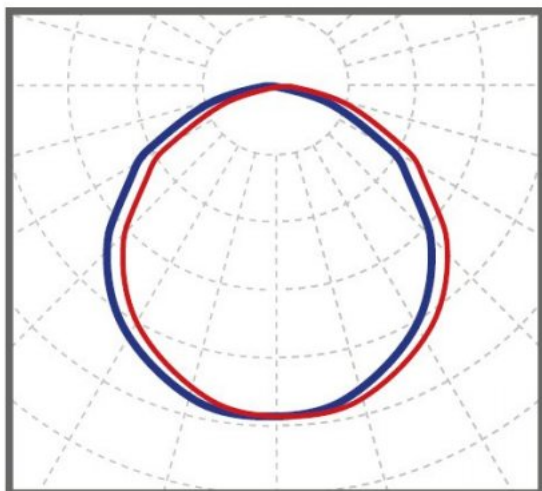

косинусная Д КСС 120°

## ЧЕРТЁЖ

