

Diora LPO/LSP 28/3700 opal 6K

Артикул: DLPO28-O-6K



Назначение

Освещение общественных, производственных и подсобных помещений с высоким содержанием пыли и влаги (производственные цеха, склады, мастерские, гаражи, подвалы, автомойки).

О светильнике

- Высокая степень защиты IP65
- Надежные и высокоэффективные светодиоды Samsung
- Высокое качество света, минимальная пульсация
- Металлические крепления входят в комплект поставки
- Универсальный светильник для освещения как офисных, так и промышленных помещений



ОПИСАНИЕ

Установка

Накладной монтаж на потолок или стены посредством металлических скоб (входят в комплект поставки). Опционально доступно крепление на трос.

Электрическое подключение

Провод 3x0,75 мм с помощью винтового клеммного зажима (входит в комплект поставки). Диаметр вводного кабеля 5-10 мм.

Конструкция

Корпус из негорючего АБС-пластика. Рассеиватель крепится к корпусу с помощью откидных клипс. Светодиодные платы устанавливаются на металлическую пластину, соединенную с корпусом поворотными винтами, облегчающими ее снятие, а также гибкими клипсами, обеспечивающими удобство обслуживания светильника на высоте.

Драйвер

Одностадийный без гальванической развязки..

Оптическая часть

Ударопрочный светостабилизированный опаловый полистирол.

Комплект поставки

- Светильник [1 шт]
- кабельный сальник [1 шт]
- защелка стекла [8 шт]
- пластиковый дюбель [4 шт]
- саморез [4 шт]
- металлическая скоба [2 шт]

ТИПЫ КРЕПЛЕНИЙ



Тросовый подвес
для LPO/LSP
(комплект, 1 м)

ТИПЫ АКСЕССУАРОВ




Защитная решетка
LPO/LSP
(1270*205*120)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|--------------|
| Мощность, Вт | 28 |
| Световой поток, лм | 3700 |
| Световая отдача, лм/Вт | 132 |
| Кривая силы света (КСС) | косинусная Д |
| Угол расходимости светового потока | 110 |
| Габаритные размеры (без крепления) | 1260x124x90 |
| Установочные размеры (с креплением) | 1260x124x90 |
| Масса нетто, кг | 1.65 |
| Масса брутто, кг | 1.8 |
| Размер упаковки (ГхШхВ), мм | 1300x140x70 |
| Объем упаковки, м ³ | 0.01274 |
| Напряжение питания переменного тока, В | 176..264 |
| Номинальная частота напряжения питания, Гц | 50-60 |
| Напряжение питания постоянного тока, В | 180..370 |
| Марка светодиодов | Samsung |
| Количество светодиодов, шт | 112 |
| Цветовая температура, К | 6000 |
| Индекс цветопередачи, Ra | 80 |
| Коэффициент мощности заявляемый, Pf | 0.95 |
| Коэффициент пульсации светового потока, % | 1 |
| Температура эксплуатации, С | -30..40 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ3 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP65 |
| Ударопрочность (ИК) | 03 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Количество часов работы, ч | 100000 |

Diora LPO/LSP opal

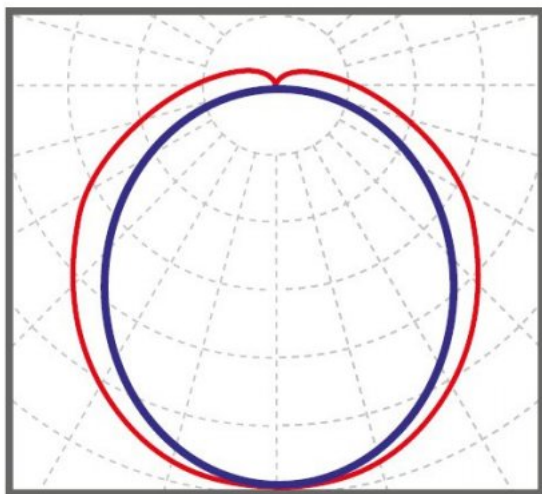

косинусная КСС 110°

ЧЕРТЁЖ

