



Аккумуляторные опрыскиватели

- Функция Auto Stop экономит заряд батареи
- Высокая производительность
- Универсальное применение
- Современный AGM-аккумулятор без эффекта памяти

БОЛЕЕ
150 л
НА **ОДНОМ** ЗАРЯДЕ
АККУМУЛЯТОРА

БОЛЕЕ
500 л
НА **ОДНОМ** ЗАРЯДЕ
АККУМУЛЯТОРА

НОВИНКА
ОПС-5



НОВИНКА
ОПС-16К



ОПС-12




ОПС-16



ПРОТИВ ВИРУСОВ
И НАСЕКОМЫХ



НА СТРАЖЕ ВАШЕГО САДА!

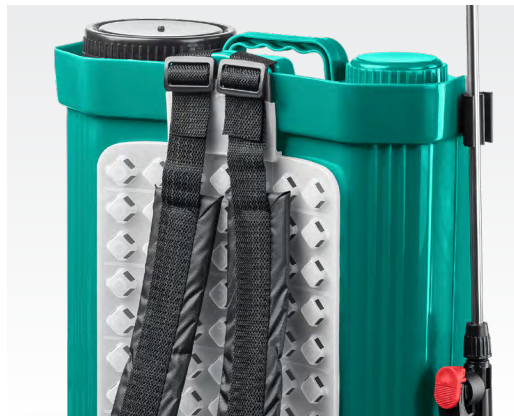

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- **Бак большого объема*** для длительной работы без перерыва на дозаправку
- **Электромотор** обеспечивает равномерное опрыскивание без необходимости ручной подкачки
- **Небольшой вес** для снижения нагрузки на оператора
- **Увеличенная длина гибкого шланга** позволяет работать со стоящим на земле баком
- **Функция Auto Stop** увеличивает время работы за счет автоматического отключения мотора, когда жидкость не распыляется

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

- **Регулятор подачи раствора** с плавной регулировкой*
- **Современный AGM-аккумулятор** без эффекта памяти работает в любом положении и не требует обслуживания
- **Эргономичная рукоятка с фиксатором курка** упрощает длительную работу
- **Встроенный фильтр** для защиты от загрязнений
- **Телескопическая распылительная трубка** с широким диапазоном регулировки

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ


- **4 сменные насадки:** быстрая настройка формы струи* под любые задачи
- **Наплечные ремни** с вентилируемой подушкой для удобства работы
- **Широкая горловина:** легкое заполнение и простая очистка бака
- **Удобная ручка бака** для транспортировки

Артикул	ОПС-5	ОПС-12	ОПС-16	ОПС-16K			
Объем бака, л	5	12	16	16			
Макс. производительность, л/мин	2	3.1	5	5			
Масса изделия, кг	2.5	4.5	4.9	7.0			
Рабочее давление, бар	1.5–4	1.5–4	1.5–4	1.5–4			
Длина шланга, м	1.7	1.7	1.7	2			
Длина штанги, см	60	55–100	55–100	75–110			
Напряжение аккумулятора, В	12	12	12	12			
Емкость аккумулятора, А·ч	2	8	8	8			
Технологии							
Тип аккумуляторной батареи	AGM (свинцово-кислотный)	AGM (свинцово-кислотный)	AGM (свинцово-кислотный)	AGM (свинцово-кислотный)			
Телескопическая штанга	–	●	●	●			
Регулировка подачи	–	●	●	●			
Комплектация							
Опрыскиватель	1	1	1	1			
Штанга	1	1	1	1			
Аккумулятор (установлен)	1	1	1	1			
Зарядное устройство	1	1	1	1			
Насадки-форсунки	1	4	4	4			
Тележка	–	–	–	1			
Габариты упаковки (Д x Ш x В), см	23 x 23 x 43	36 x 18.5 x 42.5	38 x 20.5 x 48.5	40 x 28 x 55			
Масса изделия / в упаковке, кг	2.5 / 3.1	4.5 / 5.3	4.9 / 5.8	7.0 / 8.5			

Насадки и дальность работы




ОПС-5




Плотное облако мелких капель


ОПС-12, ОПС-16, ОПС-16К



Плотное широкое облако крупных капель



Плоская широкая струя

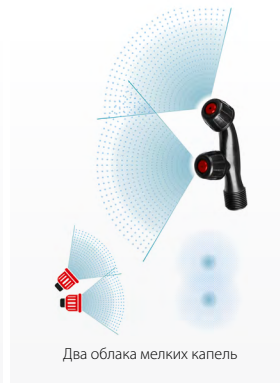



Два облака мелких капель



Плотное облако тумана

Благодаря гибкому шлангу и телескопической трубке, Вы можете обрабатывать растения на большом удалении от опрыскивателя и высоте

ОПС-5 2.3 м
ОПС-16, ОПС-16 2.7 м
ОПС-16К 3 м

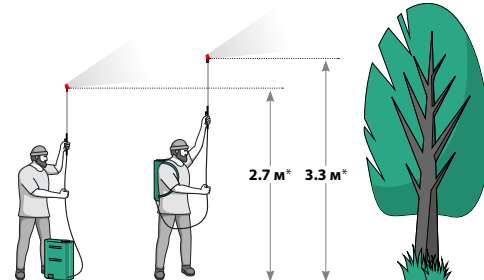

Аккумуляторный опрыскиватель ОПС-5



Регулируемое сопло
Легкая настройка от тонкой струи до широкого облака водяного тумана



**ПРОТИВ ВИРУСОВ
И НАСЕКОМЫХ**



Бак объемом 5 л
обеспечивает длительную работу без дозаправки и низкий вес



**Облегченная штанга и шланг
увеличенной длины (1.7 м)**
для удобной работы



Фиксатор курка
для длительной работы



Упаковка:
картонная коробка



**Ширкая горловина
с встроенным фильтром**
для легкого заполнения



Мягкий наплечный ремень
повышает комфорт
во время использования



Зарядное устройство
с индикатором работы
в комплекте

Аккумуляторный опрыскиватель ОПС-12



4 сменные насадки
для быстрой настройки способа распыления



Бак объемом 12 л
обеспечивает длительную работу
без дозаправки



Телескопическая штанга
с возможностью регулировки
и увеличенной длиной
шланга (1.7 м) для удобной работы
со стоящим на земле баком



Фиксатор курка
для длительной работы



**ПРОТИВ ВИРУСОВ
И НАСЕКОМЫХ**



Упаковка:
картонная коробка

Регулятор подачи раствора
позволяет настраивать струю
под разные задачи



**Ширкая горловина
с встроенным фильтром**
для легкого заполнения



**Индикатор уровня
заряда батареи**



**Мягкие наплечные ремни
и вентилируемая подушка**
повышают комфорт
во время использования



Аккумуляторный опрыскиватель ОПС-16

ЗУБР



4 сменные насадки
для быстрой настройки способа распыления



Бак объемом 16 л
обеспечивает длительную работу
без дозаправки



Телескопическая штанга
с возможностью регулировки
и увеличенной длиной
шланга (1.7 м) для удобной работы
со стоящим на земле баком



Фиксатор курка
для длительной работы



**ПРОТИВ ВИРУСОВ
И НАСЕКОМЫХ**



Упаковка:
картонная коробка

Регулятор подачи раствора
позволяет настраивать струю
под разные задачи



**Ширкая горловина
с встроенным фильтром**
для легкого заполнения



**Индикатор уровня
заряда батареи**



**Мягкие наплечные ремни
и вентилируемая подушка**
повышают комфорт
во время использования



Аккумуляторный опрыскиватель ОПС-16К

ЗУБР



4 сменные насадки
для быстрой настройки способа распыления



Бак объемом 16 л
обеспечивает длительную работу
без дозаправки



Телескопическая штанга
с возможностью регулировки
и увеличенной длиной
шланга (2 м) для удобной работы
со стоящим на земле баком



Фиксатор курка
для длительной работы



**ПРОТИВ ВИРУСОВ
И НАСЕКОМЫХ**



**Быстросъемная
транспортная тележка**
упрощает работу
с опрыскивателем



Упаковка:
картонная коробка



Регулятор подачи раствора
позволяет настраивать струю
под разные задачи



**Широкая горловина
с встроенным фильтром**
для легкого заполнения
и очистки бака



**Индикатор уровня
заряда батареи**



**Мягкие наплечные ремни
и вентилируемая подушка**
повышают комфорт
во время использования

ОПС-16



Габариты изделия, см

	Д	Ш	В
ОПС-5	21	21	40
ОПС-12	35	17	80
ОПС-16	38	20	83
ОПС-16K	38	27	100

Габариты упаковки, см

Д	Ш	В
23	23	43
36	18.5	42.5
38	20.5	48.5
40	28	55

Масса изделия, кг

2.5	4.5	4.9	7.0
-----	-----	-----	-----

Масса в упаковке, кг

3.1	5.3	5.8	8.5
-----	-----	-----	-----

Сравнительная таблица технических характеристик опрыскивателей



Артикул	ОПС-5	ОПС-12	ОПС-16	ОПС-16K	ОПЛ-Ш	ОПЛ-5	ОПЛ-10	ОПЛ-10-41	ОПЛ-15	ОПЛ-15-41
Тип аккумуляторной батареи	AGM (свинцово-кислотный)				Li-Ion					
Объем бака, л	5	12	16	16	–	5	10	10	15	15
Макс. производительность, л/мин	2	3.1	5	5	1	1	3	3	3	5
Масса изделия, кг	2.5	4.5	4.9	7.0	0.65	1.0	4.0	4.0	4.2	5.0
Рабочее давление, бар	1.5–4	1.5–4	1.5–4	1.5–4	1.5–4	1.5–4	1.5–4	1.5–4	1.5–4	1.5–4
Длина шланга, м	1.7	1.7	1.7	2	6	2	1.7	1.7	1.7	1.7
Длина штанги, см	60	55–100	55–100	75–110	90–140	60–80	90	90	90	90
Напряжение аккумулятора, В	12	12	12	12	4	4	18	18	18	18
Емкость аккумулятора, А·ч	2	8	8	8	2	2	–	4	–	4
Телескопическая штанга	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Комплектация										
Опрыскиватель	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Штанга	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Аккумулятор	встроенный	встроенный	встроенный	встроенный	встроенный	встроенный	–	1	–	1
Зарядное устройство	1	1	1	1	1 (USB)	1 (USB)	–	1	–	1
Насадки-форсунки	1	4	4	4	3	3	3	3	3	3
Габариты упаковки (Д х Ш х В), см	23 × 23 × 43	36 × 18.5 × 42.5	38 × 20.5 × 48.5	40 × 28 × 55	61 × 7 × 11	30 × 17 × 25	37 × 27 × 62	38 × 21 × 44	38 × 27 × 63	40 × 23 × 51
Масса изделия / в упаковке, кг	2.5 / 3.1	4.5 / 5.3	4.9 / 5.8	7.0 / 8.5	0.65 / 0.85	1.0 / 1.3	4 / 5.2	4 / 5	4.2 / 5.5	5 / 6