



Бензиновые опрыскиватели

Универсальные ранцевые опрыскиватели **З-В-1** для опрыскивания, распыления и обдува с большим радиусом действия до 18 метров позволяют эффективно обрабатывать большие по площади сады и огороды, затрачивая минимум времени.



**ПРОТИВ ВИРУСОВ
И НАСЕКОМЫХ**

РАБОТА С МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ



ОПБ-14-43



ОПБ-14-57



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- **Вместительный бак** объемом 14 литров
- **Большая дальность распыления** 14–18 м за счет усиленного воздушного потока
- **Функция перемешивания** распыляемой жидкости с воздухом обеспечивает экономичный расход
- **Двигатель ЗУБР** – надежный и эффективный



ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

- **3 функции: опрыскиватель/распылитель/воздуходувка**
Универсальный агрегат можно использовать с жидкими/сыпучими материалами или просто для обдува
- **Система легкого запуска** снижает необходимое усилие для запуска двигателя
- **Химстойкий бак** выдерживает работу с химикатами и удобрениями
- **Увеличенный ресурс двигателя** за счет двух поршневых колец и кованого коленчатого вала



ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

- **Антивибрационная система** позволяет работать намного дольше, не ощущая напряжения
- **Ранцевая конструкция** с удобными ремнями и вентилируемой подушкой для спины снижает утомляемость
- **Многофункциональная рукоятка с фиксатором курка газа** делает управление проще
- **Широкая горловина бака** – легкое заполнение жидкостью



Артикул	ОПБ-14-43
Тип распыления	жидкость / сыпучие вещества
Дальность распыления, м	14
Максимальный расход воздуха, м³/ч	850
Расход жидкости, л/мин	3
Объем двигателя, см³	43
Мощность, кВт / л.с	1.8/2.5
Объем бака, л	14
Емкость топливного бака, л	1.3
Норма расхода топлива, л/маш.-час	0.8



Функции

Антивибрационная система	●
Многофункциональная рукоятка	●
Система легкого запуска	●
Обдув	●

Комплектация

Опрыскиватель, шт.	1
Насадки на сопло, шт.	—
Емкость для приготовления топливной смеси, шт.	1
Руководство по эксплуатации, экз.	1
Габариты упаковки (Д × Ш × В), см	49 × 41 × 72
Масса изделия / в упаковке, кг	10.5/12.6



Упаковка:
картонная коробка

Артикул	ОПБ-14-57
Тип распыления	жидкость / сыпучие вещества
Дальность распыления, м	18
Максимальный расход воздуха, м³/ч	1000
Расход жидкости, л/мин	3.5
Объем двигателя, см³	57
Мощность, кВт / л.с	2.6/3.5
Объем бака, л	14
Емкость топливного бака, л	1.5
Норма расхода топлива, л/маш.-час	1



-
-
-
-

1
3
1
1
48.5 × 41.5 × 71.5
10/12.5



Упаковка:
картонная коробка

Особенности конструкции ОПБ-14-43

ЗУБР



2.5 л.с.

МОЩНОСТЬ

43 см³

ДВИГАТЕЛЬ

14 л

ОБЪЕМ БАКА

Система легкого запуска
снижает необходимое усилие
для запуска двигателя



Простое управление
благодаря многофункциональной рукоятке
с фиксатором курка газа



Широкая горловина бака
со встроенным фильтром
для легкого заполнения

Модельный ряд



ОПБ-14-43



ОПБ-14-57



**ПРОТИВ ВИРУСОВ
И НАСЕКОМЫХ**



3 в 1

ОПРЫСКИВАНИЕ
РАСПЫЛЕНИЕ
ОБДУВ

РЕЖИМА РАБОТЫ

Сыпучие материалы	удобрения инсектициды семена
Жидкие растворы	полив удобрения гербициды

• **Бак объемом 14 л**
обеспечивает длительную работу
без дозаправки

• **Ранцевая конструкция**
снижает утомляемость оператора

• **Широкое основание**
для более устойчивого расположения
опрыскивателя



Упаковка:
картонная коробка

Особенности конструкции ОПБ-14-57



3.5 л.с.

МОЩНОСТЬ

57 см³

ДВИГАТЕЛЬ

14 л

ОБЪЕМ БАКА

Система легкого запуска
снижает необходимое усилие
для запуска двигателя



Простое управление
благодаря многофункциональной рукоятке
с фиксатором курка газа



Широкая горловина бака
со встроенным фильтром
для легкого заполнения



**ПРОТИВ ВИРУСОВ
И НАСЕКОМЫХ**

3 в 1

ОПРЫСКИВАНИЕ
РАСПЫЛЕНИЕ
ОБДУВ

РЕЖИМА РАБОТЫ

Сыпучие материалы	удобрения инсектициды семена
Жидкие растворы	полив удобрения гербициды



Бак объемом 14 л
обеспечивает длительную работу
без дозаправки

Ранцевая конструкция
снижает утомляемость оператора

Широкое основание
для более устойчивого расположения
опрыскивателя

3 сменные направляющие решетки



**Дефлекторная
решетка**



Отклоняет воздушный
поток под углом.
Подходит для распыления
под листья низкорастущих
растений.



**Коническая
решетка**



Вызывает более широкий
разлет струи, формируя
на небольшом расстоянии
плотное облако
распыляемых веществ.



**Двойная
дефлекторная
решетка**



Разделяет струю
на две, что позволяет
обрабатывать два ряда
растений одновременно.

Модельный ряд



ОПБ-14-43




ОПБ-14-57




Упаковка:
картонная коробка

арт. ОПБ-14-43

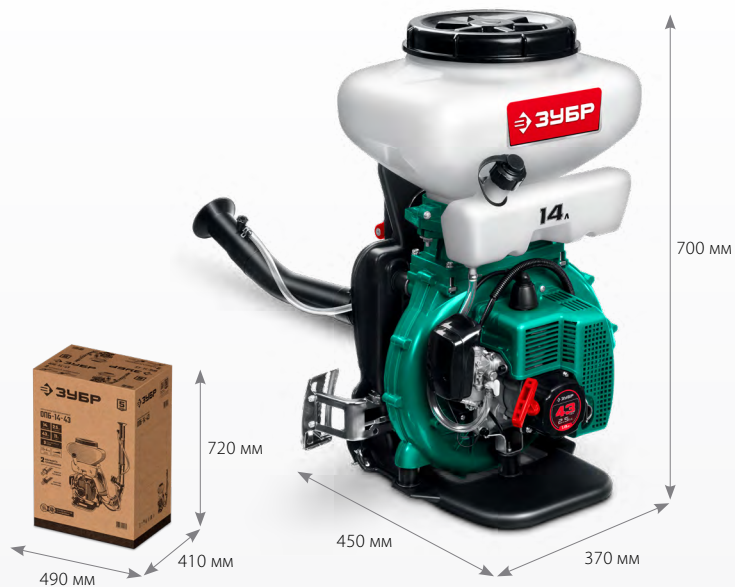

арт. ОПБ-14-57

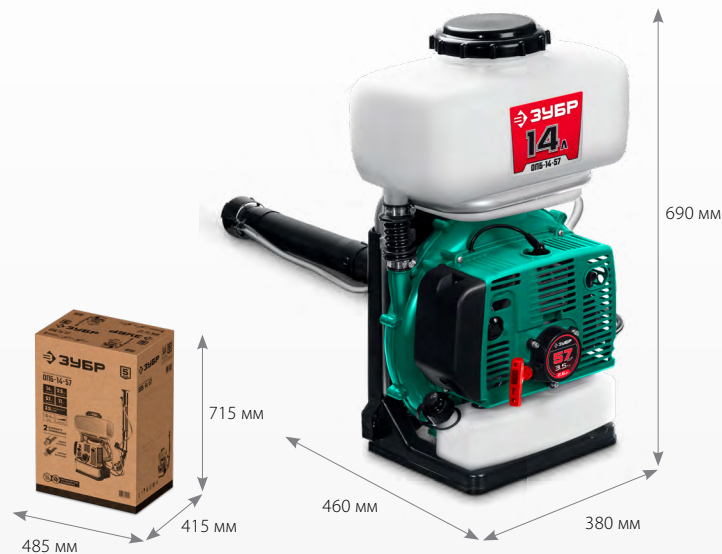

Сравнительная таблица технических характеристик опрыскивателей



	Аккумуляторные. Свинцово-кислотные		Аккумуляторные. Li-ion			
Артикул	ОПС-12	ОПС-16	ОПЛ-10	ОПЛ-10-41	ОПЛ-15	ОПЛ-15-41
Объем бака, л	12	16	10	10	15	15
Расход жидкости, л/мин	3.1	5	3	3	3	3
Рабочее давление, бар	1.5–4	1.5–4	1.5–4	1.5–4	1.5–4	1.5–4
Тип распыления	жидкость	жидкость	жидкость	жидкость	жидкость	жидкость
Дальность распыления, м	до 1	до 1	до 1	до 1	до 1	до 1
Максимальный расход воздуха, м³/ч						
Объем двигателя, см³						
Мощность, кВт / л.с						
Емкость топливного бака, л						
Норма расхода топлива, л/маш.-час						
Емкость аккумулятора, А-ч	8	8	–	4	–	4
Длина шланга, м	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
Длина штанги, см	80–125	80–125	45–70	45–70	45–70	45–70
Комплектация						
Опрыскиватель, шт.	1	1	1	1	1	1
Аккумулятор, шт.	встроенный	встроенный	–	1	–	1
Зарядное устройство, шт.	1	1	–	1	–	1
Насадки распылителя, шт.	4	4	3	3	3	3
Емкость для приготовления топливной смеси, шт.						
Руководство по эксплуатации, шт.	1	1	1	1	1	1
Габариты (Д × Ш × В), см	38 × 21 × 44	40 × 23 × 51	37 × 27 × 62	38 × 21 × 44	38 × 27 × 63	40 × 23 × 51
Масса изделия / в упаковке, кг	4.8/6	4.8/6	4/5.2	4/5	4.2/5.5	5/6

Бензиновые	
ОПБ-14-43	ОПБ-14-57
14	14
3	3.5
–	–
жидкость / сыпучие вещества	жидкость / сыпучие вещества
14	18
850	1000
43	57
1.8/2.5	2.6/3.5
1.3	1.5
0.8	1
1	1
–	3
1	1
1	1
45 × 37 × 70	46 × 38 × 69
10.5/12.6	10/12.5

Масло для 2-тактных двигателей



- Превосходная смешиваемость с бензином
- Не допускает преждевременного засорения свечи зажигания
- Предотвращает калильное зажигание
- Неагрессивно к резине и пластику (не содержит растворителей)
- Наличие красителя в масле помогает отличить готовую смесь от чистого топлива, что предотвращает аварийные ситуации и разрушение двигателя

2Т-М ❄️

МИНЕРАЛЬНОЕ

С добавлением антифрикционных присадок, образует надежную защитную пленку на трущихся поверхностях, защищает от коррозии

Применение	Бензопилы, бензотриммеры, мотобуры, бензоопрыскиватели
Классификация	API TC, JASO FB
Рабочая температура, °C	-20 ... +35
Объем, л	1
Артикул	70600-1



2Т-П ❄️

ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ

Универсальное масло, отличается высокими экологическими показателями и антиагарными свойствами благодаря бездымному горению смеси

Бензопилы, бензотриммеры, мотобуры, бензоопрыскиватели
API TC, JASO FD
-30 ... +35
1
70601-1

