


## Плашечный соединитель SL2.11

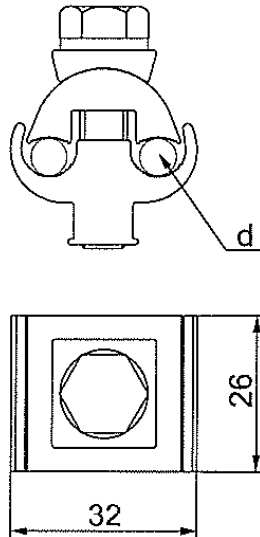

### Технические характеристики

Тип	Для проводников	болт	Вес, гр	Кожух	Усилие затяжки, Нм	Тест	d, мм
SL2.11	Магистраль - Al 16-50 мм <sup>2</sup> Ответвление – Al 16-50 мм <sup>2</sup>	M8	52	SP14	20	4 кВ\50 Гц\ 1 мин	4,6-8,6

**Код** 6418677403606

**Применение** Для соединения алюминиевых проводников с алюминиевыми без тяжения.

**Конструкция** Соединитель – антикоррозионный алюминиевый сплав, 300 Н/мм<sup>2</sup>  
Болт – сталь горячей оцинковки  
Канавки имеют ребристую поверхность и позволяют надежно фиксировать соединение.

**Установка** Нет необходимости разбирать соединитель во время установки.  
Зачистите и смажьте проводники и канавки соединителя.  
Ослабьте болты и расположите проводники в канавках.  
Затягиваются болты с помощью головок усилием 20 Нм.

**Необходимый инструмент** Ключ шарнирный ST20 или динамометрический ST30 с головкой ST13  
Ключ-держатель ST34

**Упаковка** 200 штук в картонной коробке

**Стандарт** SFS 2663, VDE 0220 Teil 1/11.71, Teil 2/11.71, SEN 241510, SEN 245012, FIMKO 190 556-1



*Saves Your Energy*

ООО «ЭНСТО РУС»

РОССИЯ, 105062  
МОСКВА  
ПОДСОСЕНСКИЙ ПЕР., Д. 20, СТР. 1

ТЕЛ.: +7 495 258 52 70  
ФАКС: +7 495 258 52 69  
WWW.ENSTO.RU

ОГРН 1067746653006  
ИНН 7716550150  
КПП 770901001