


Крюк для внешнего угла SOT92.1

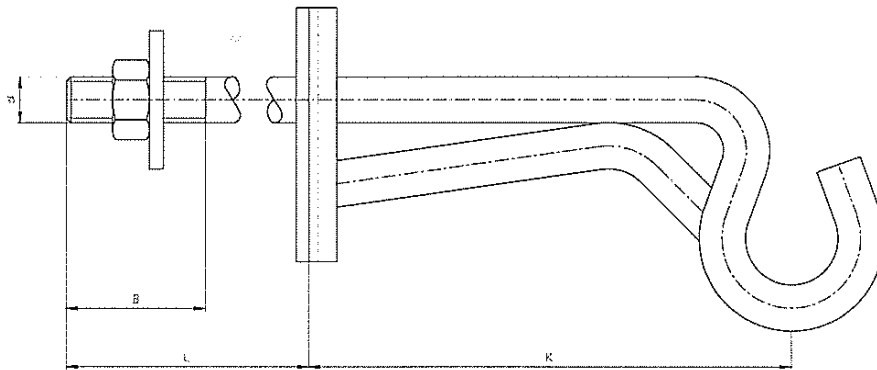

Тип	болт, мм	шайба	Тестовая нагрузка F _x , кН	Тестовая нагрузка F _y , кН	Вес, кг
SOT92.1	M16	50x50x5 диаметр 18	8,3	2,6	1,100

Применение Крюк применяется для подвеса СИП или кабелей связи на внешнем угле поворота.

Материал Сталь горячей оцинковки.

Установка Крюк крепится на опору в технологическое отверстие.

Необходимый инструмент ключ

d = M16, K = 156 мм, B = 120 мм, L = 228 мм