Безвинтовые перемычки JB12
Общие аксессуары к клеммам

JB12

Ширина 12 мм

4

Описание

Упрощение и надежность процесса монтажа перемычек:
- Монтаж без винтов.
- Изолированные.
- Замковое устройство с фиксатором.

Информация для заказа

Описание		Цвет	Тип	Код заказа		Упаковка шт.	Масса (1 шт.) г
Ширина 12 мм	2 полюса	Оранжевый	JB12-2	1SNK912302R0000		50	4,86
	3 полюса		JB12-3	1SNK912303R0000		50	7,55
	5 полюсов		JB12-5	1SNK912305R0000		20	12,93

Основные технические данные

Технические условия на материалы	Изолирующий материал	Полиамид			
	Воспламеняемость	V0			
	NF F 16 101	I2F2			
Температура окружающей среды мин./макс.	Обслуживание по стандарту МЭК 60068-2-1	от -55 до +110 °C			
	Хранение	от -55 до +110 °C			
	Установка	от -5 до +40 °C			

		МЭК		Ex e
Номинальный ток		76 A		
Номинальное напряжение	Стандартное использование	1000 В		630 В
	Прорезные крайние точки	800 В		400 В
	Прорезные промежуточные точки	400 В		Необходима консультация
Выдерживаемое импульсное напряжение		6000 В		
Защита		IP20		

Предоставленные основные технические данные являются значениями производителя.

RoHS
RoHS

Инструкции по монтажу

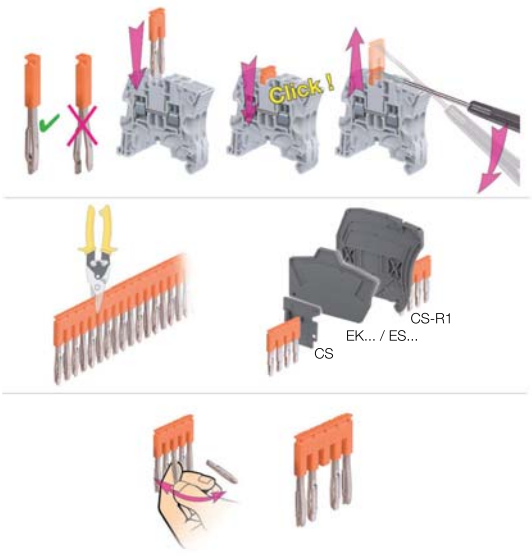

Вспомогательные аксессуары необходимо устанавливать на прорезной стороне перемычки с прорезными крайними точками:

	Проходные	Двухуровневые	Прочие
ZS	CS	ES...	CS-R1
ZK		EK...	

146-1SNK160071S0201