


ПРЕИМУЩЕСТВА

- Износостойкая матрица из 40Cr стали
- Регулятор прижимного усилия матриц для точной опрессовки
- Рычажная конструкция с храповым механизмом для проведения полного цикла опрессовки и снижения прилагаемого усилия.



- Воронёное покрытие защищает от коррозии
- Эргономичные рукоятки обеспечивают полный контроль инструмента

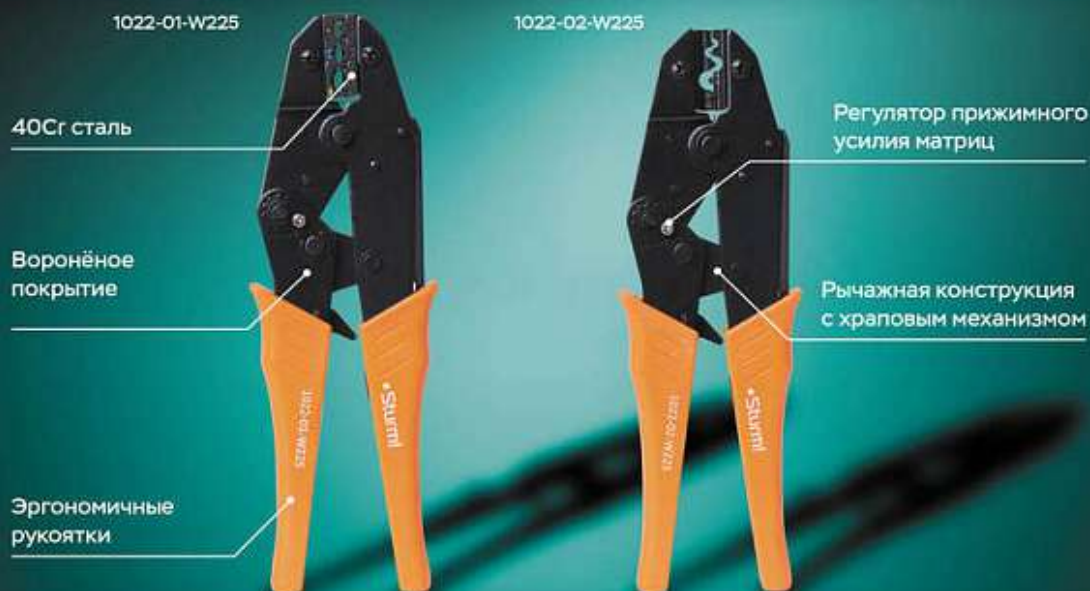

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	1022-01-W225	1022-02-W225
Применение	для изолированных наконечников и гильз	для неизолированных медных наконечников и гильз
Рабочий диапазон, мм²	0.5-6	0.5-10
Вес, кг	0,6	0,6