



Проходные клеммы; с установленной торцевой пластиной

Артикул: 400-425/425-556



Проходные клеммы; с установленной торцевой пластиной

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	400-425/425-556
GTIN / EAN	4017332186889
Количество	1
Объем заказа	10
Номер позиции пользователя	

Примечания


Техническая информация:

Разное

Общее число точек соединения	2
Общее число потенциалов	1
Цвет	синий
Номинальное напряжение (III / 3) [В]	1000 [В]
Номинальное импульсное напряжение (III / 3) [кВ]	8 [кВ]
Номинальный ток [А]	232 [А]

Техническая информация:	
Количество уровней	1
Технология соединения	Винтовое соединение
Number of connection points connector	2
Actuation type	Operating tool
Connectable conductor materials	Copper
Размеры одножильных проводников	35 ... 95 мм ² / 2 ... 4/0 AWG
Длина снятия изоляции	25 ... 27 мм / 0.98 ... 1.06 в
Тип проводки	С боковым подключением
Исполнение	горизонтально
Маркировочный уровень	Боковая маркировка
Вес [г]	232.1 [г]
Ширина	26 мм / 1.024 дюйм
Высота от верхнего края DIN-рейки	72.5 мм / 2.854 в
Длина	95 мм / 3.74 дюйм
Тип монтажа	Несущая рейка DIN 35 x 15 мм

Изображения и чертежи

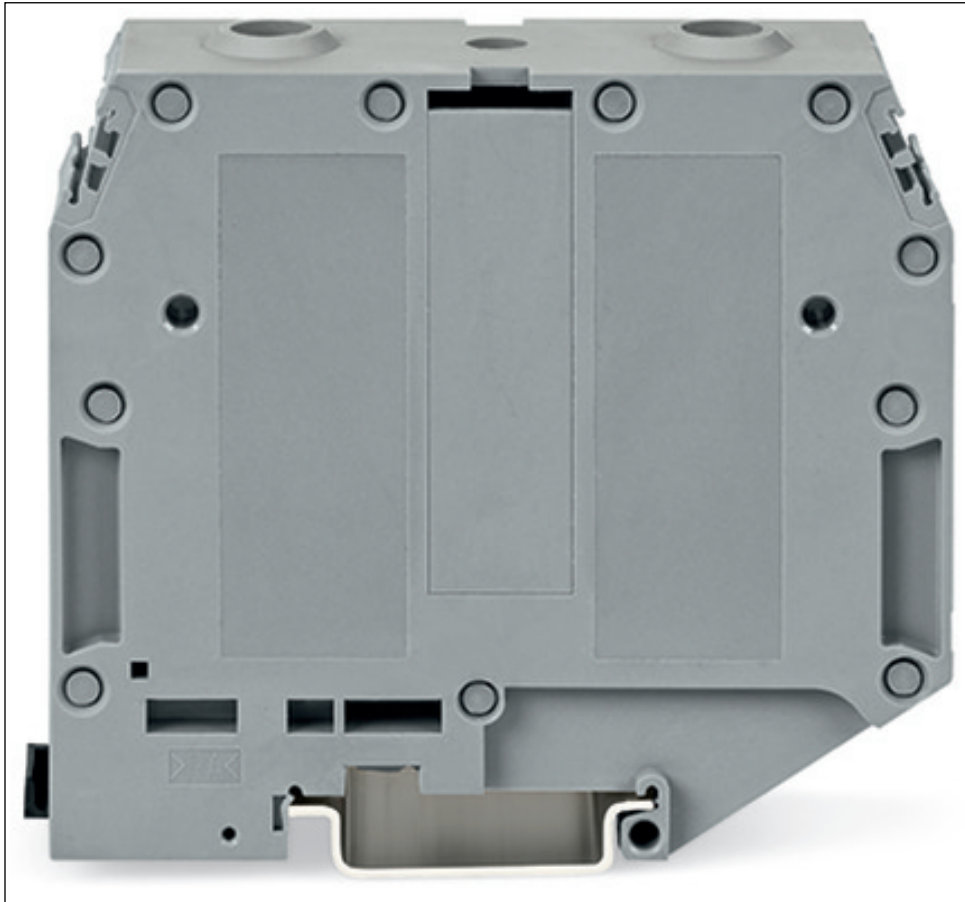

Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.