



Прямой/вычитающий счетчик

Артикул: 750-404



Прямой/вычитающий счетчик

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	750-404
GTIN / EAN	4045454429737
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания

Item description: Реверсивный счетчик подсчитывает двоичные импульсы 24 В пост. тока и затем передает эти данные на полевую шину. Реверсивный вход позволяет вести как прямой, так и обратный счет. Дискретные выходы ДВых 1 и ДВых 2 могут быть установлены с помощью управляющего байта. Счетчик может быть установлен или сброшен с помощью управляющего байта. Также возможна блокировка счетчика. Отличающиеся технические данные для 750-404/000-003 Ошибка измерения Ошибка измерения Отличающиеся технические данные для 750-404/000-005 Скорость переключения, макс.: 5 кГц Мощность счетчика: 2 x 16 бит Внутренняя битовая ширина: 2 x 16 бит данных

Техническая информация:

Разное


Number of digital outputs	2
---------------------------	---


Техническая информация:	
Количество счетчиков	1
тип сигнала	Voltage
Type of signal voltage	DC 24 V
Мощность счетчика [бит]	32 [бит]
Входной ток (тип.)	5 mA
Output current per channel [A]	0.5 [A]
Выходной ток	short-circuit-protected
Switching frequency max.	100 kHz
Напряжение сигнала (0)	-3 ... +5 VDC
Напряжение сигнала (1)	15 ... 30 VDC
Schaltfrequenz max [Hz]	100000 [Hz]
Битовая ширина	32 бита - данные, 8 бит - управление/состояние
System supply voltage	DC 5 V; via data contacts
Current consumption, system supply [mA]	70 [mA]
Изоляция	500 В система/питание
Number of incoming power jumper contacts	2
Number of outgoing power jumper contacts	2
Anschlussstechnik: Ein-/Ausgänge	8 x CAGE CLAMP®
Connection type (1)	Inputs/Outputs
Размеры одножильных проводников	0.08 ... 2.5 мм² / 28 ... 14 AWG
Тонкие многожильные проводники	0.08 ... 2.5 мм² / 28 ... 14 AWG
Длина снятия изоляции	8 ... 9 мм / 0.31 ... 0.35 в
Ширина	12 мм / 0.472 дюйм
Высота	69.8 мм / 2.748 Inch
Высота от верхнего края DIN-рейки	62.6 мм / 2.465 в
Длина	100 мм / 3.937 дюйм
Тип монтажа	DIN-рейка 35 мм
Цвет	светлосерый
материал корпуса	Polycarbonate, polyamide 6.6
Пожарная нагрузка [MJ]	1.516 [MJ]
Вес [г]	50.049 [г]
Маркировка соответствия	CE
Ambient temperature (operation)	0 ... 55 °C
Ambient temperature (storage)	-25 ... 85 °C
Степень защиты	IP20


Техническая информация:	
Степень загрязнения (5)	2 per IEC 61131-2
Монтажное положение	любой
Относительная влажность воздуха (без конденсации) [%]	95 [%]
Виброустойчивость	4g per IEC 60068-2-6
Ударопрочность	15g per IEC 60068-2-27
ЭМС - помехоустойчивость	acc. to EN 61000-6-2, marine applications
ЭМС - излучение помех	acc. to EN 61000-6-4, marine applications
Устойчивость к воздействию загрязняющих веществ	Per IEC 60068-2-42 and IEC 60068-2-43
Zulässige Schadstoffkonzentration H2S bei einer r	10 [ppm]
Zulässige Schadstoffkonzentration SO2 bei einer r	25 [ppm]
Тип упаковки	BOX
Product Family	750/753 Series I/O-System
Функция продукта	Counter modules
Product type	Function and technology modules


Изображения и чертежи



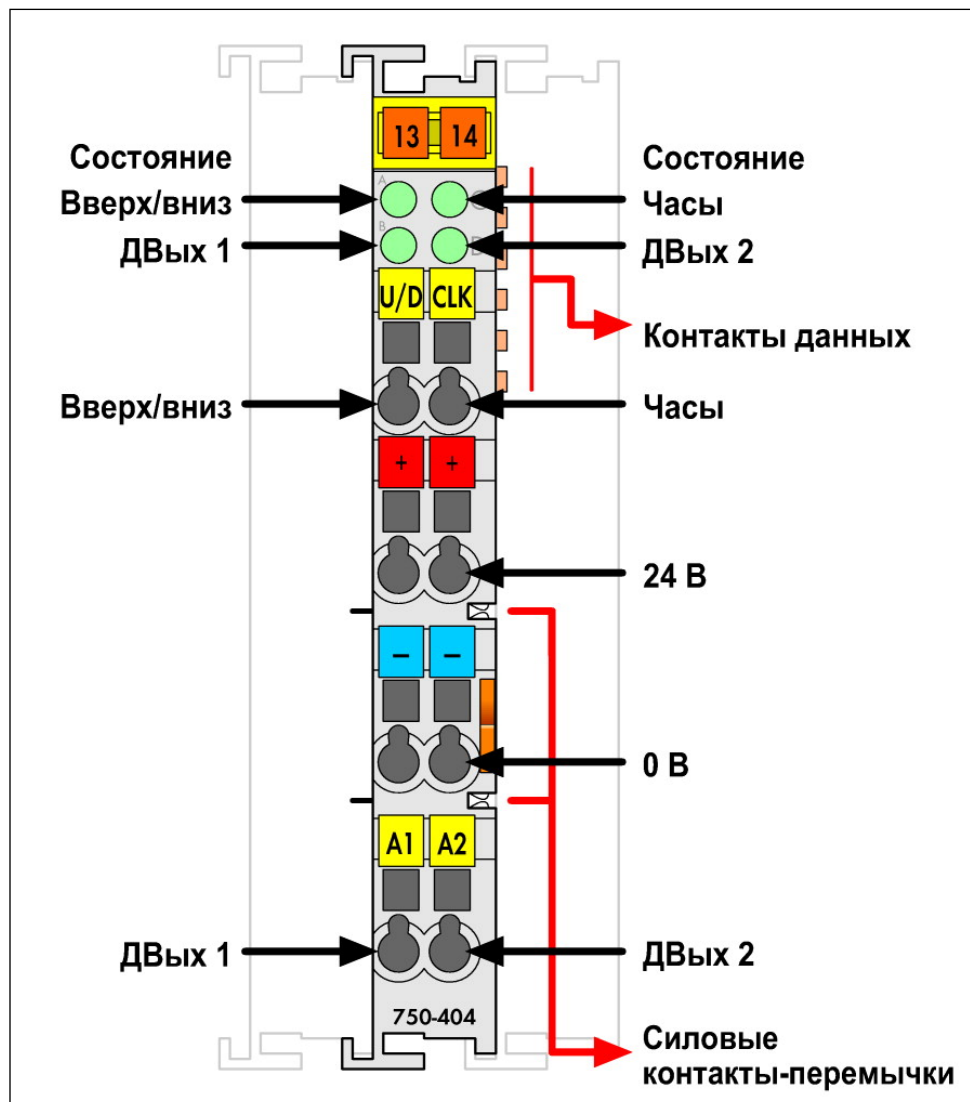

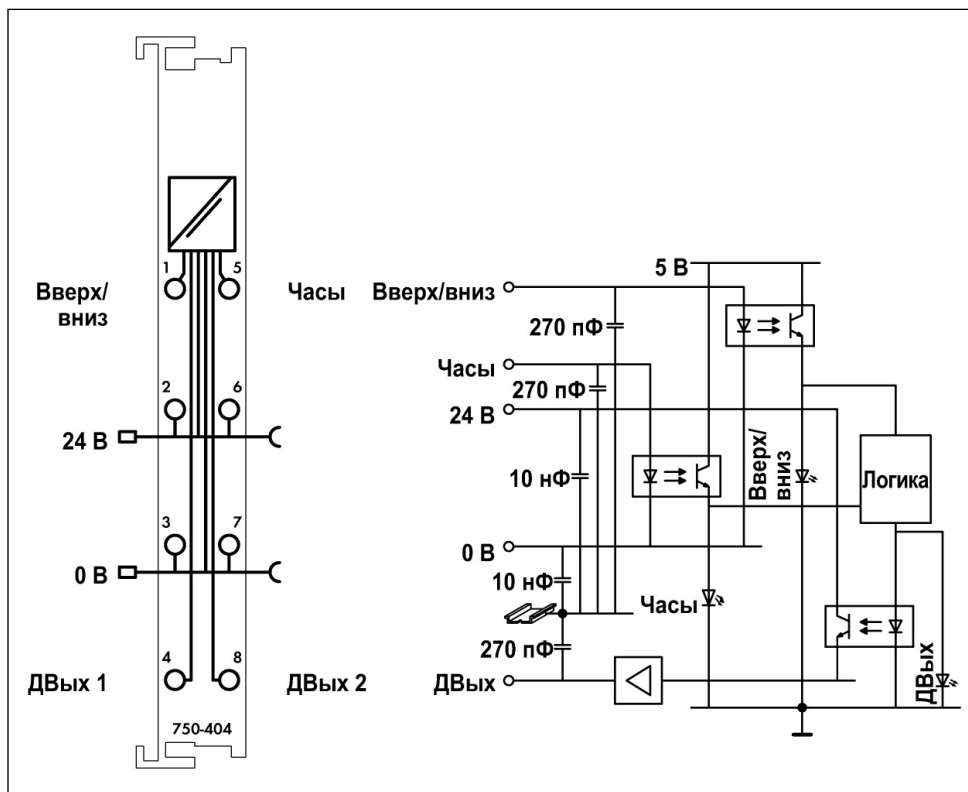

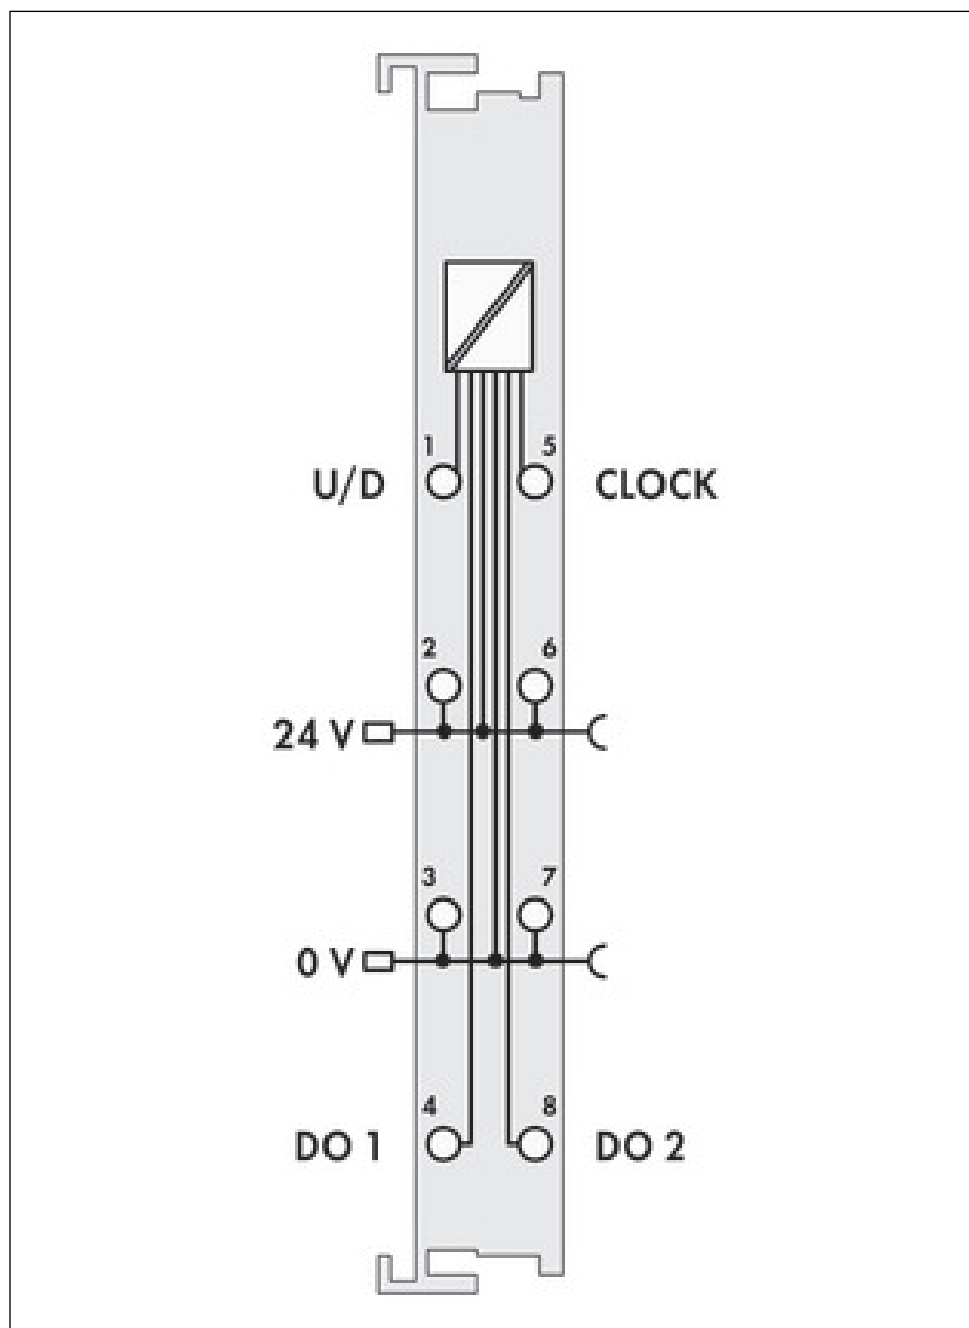

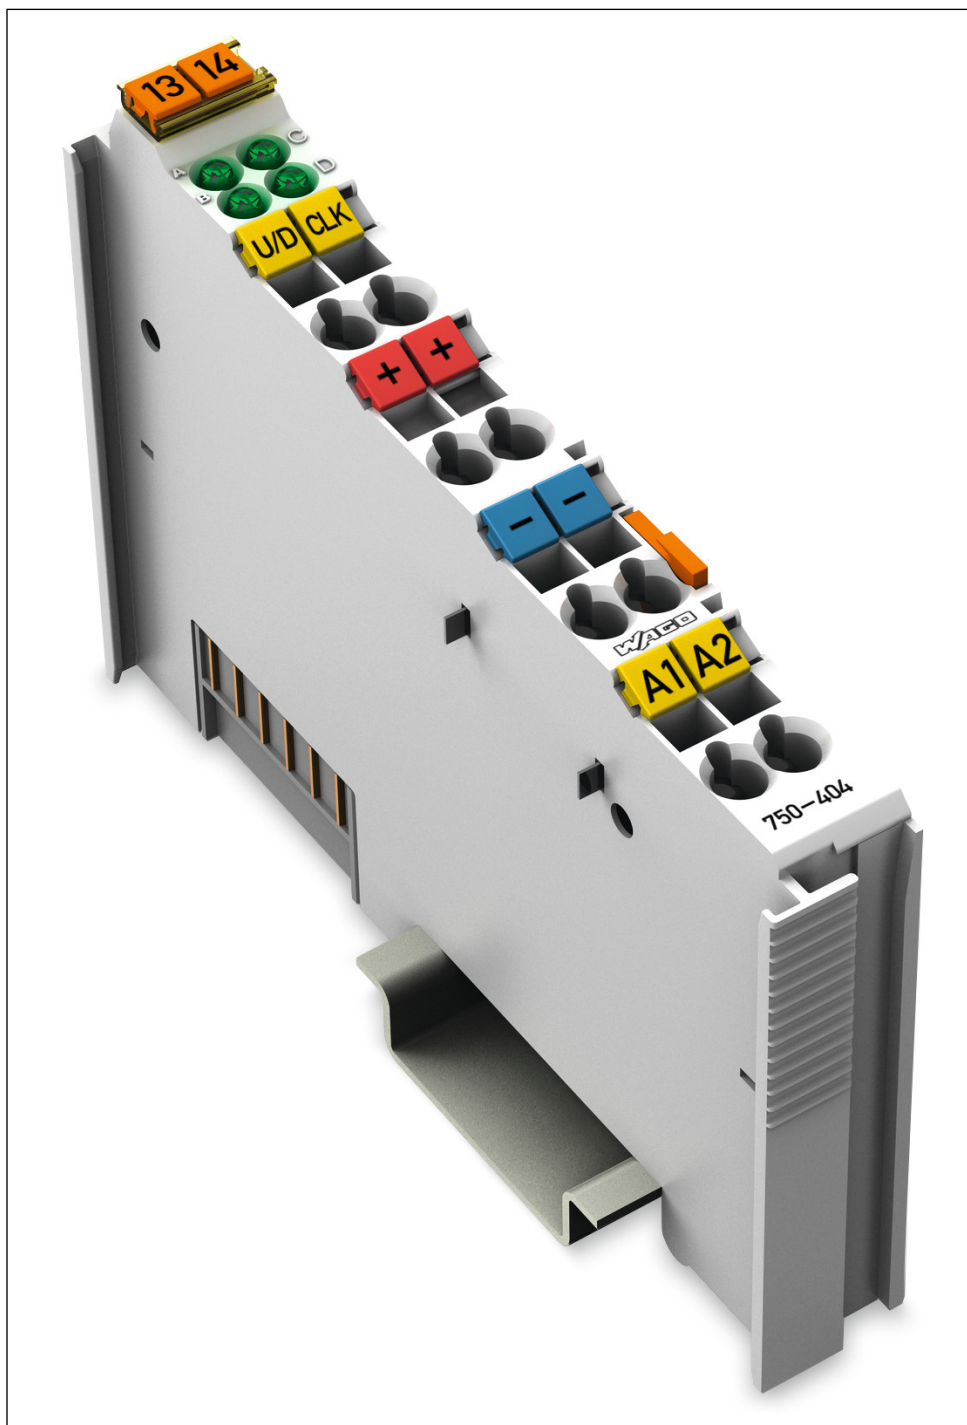

Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.