



**2 аналоговых ввода; с 2- на 4-проводное соединение;
Дифференциальные входы; Расширенный диапазон
измерений**

Артикул: 750-454/000-003



2 аналоговых ввода; с 2- на 4-проводное соединение; Дифференциальные входы; Расширенный диапазон измерений

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	750-454/000-003
GTIN / EAN	4050821701859
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания

Item description: The analog input module processes signals of a standard magnitude 4–20mA. The input signal is electrically isolated and is transmitted with a resolution of 12 bits. The internal system supply is used for the power supply of the module. The input channels are differential inputs. The shield (screen) is directly connected to the DIN rail.

Техническая информация:

Разное


Number of analog inputs	2
Total number of channels (module)	2


Техническая информация:	
тип сигнала	Current
Type of signal current	DC 3.8 ... 20.5 mA
Sensor connection	2 x (2-conductor)
Входное напряжение (макс.)	35 V
Signal characteristic	Differential
Разрешение [бит] [бит]	12 [бит]
Input resistance max. [Ω]	220 [Ω]
Битовая ширина	2 x 16-bit data; 2 x 8-bit control/status (optional)
Время преобразования (тип.) [мс]	2 [мс]
Measurement/output error, reference temperature [$^{\circ}\text{C}$]	25 [$^{\circ}\text{C}$]
Measurement/output error, deviation from the largest measure	± 0.2 [%]
Temperature coefficient of largest measurement range [%/K]	± 0.01 [%/K]
System supply voltage	DC 5 V; via data contacts
Current consumption, system supply [mA]	70 [mA]
Изоляция	500 V system/supply
Connection technology: inputs/outputs	8 x CAGE CLAMP®
Connection type (1)	Inputs/Outputs
Размеры одножильных проводников	0.08 ... 2.5 мм ² / 28 ... 14 AWG
Тонкие многожильные проводники	0.08 ... 2.5 мм ² / 28 ... 14 AWG
Длина снятия изоляции	8 ... 9 мм / 0.31 ... 0.35 в
Ширина	12 мм / 0.472 дюйм
Высота	69.8 мм / 2.748 Inch
Высота от верхнего края DIN-рейки	62.6 мм / 2.465 в
Длина	100 мм / 3.937 дюйм
Тип монтажа	DIN-рейка 35 мм
материал корпуса	Polycarbonate, polyamide 6.6
Вес [г]	49.166 [г]
Маркировка соответствия	CE
Ambient temperature (operation)	0 ... 55 $^{\circ}\text{C}$
Ambient temperature (storage)	-25 ... 85 $^{\circ}\text{C}$
Степень защиты	IP20
Степень загрязнения (5)	2 per IEC 61131-2
Монтажное положение	любой


Техническая информация:	
Относительная влажность воздуха (без конденсации) [%]	95 [%]
Виброустойчивость	4g per IEC 60068-2-6
Ударопрочность	15g per IEC 60068-2-27
ЭМС - помехоустойчивость	acc. to EN 61000-6-2, marine applications
ЭМС - излучение помех	acc. to EN 61000-6-4, marine applications
Устойчивость к воздействию загрязняющих веществ	Per IEC 60068-2-42 and IEC 60068-2-43
Permissible H2S contaminant concentration at a re	10 [ppm]
Permissible SO2 contaminant concentration at a re	25 [ppm]
Тип упаковки	Box
Product Family	750/753 Series I/O-System
Функция продукта	Analog input
Product type	Analog modules

Изображения и чертежи



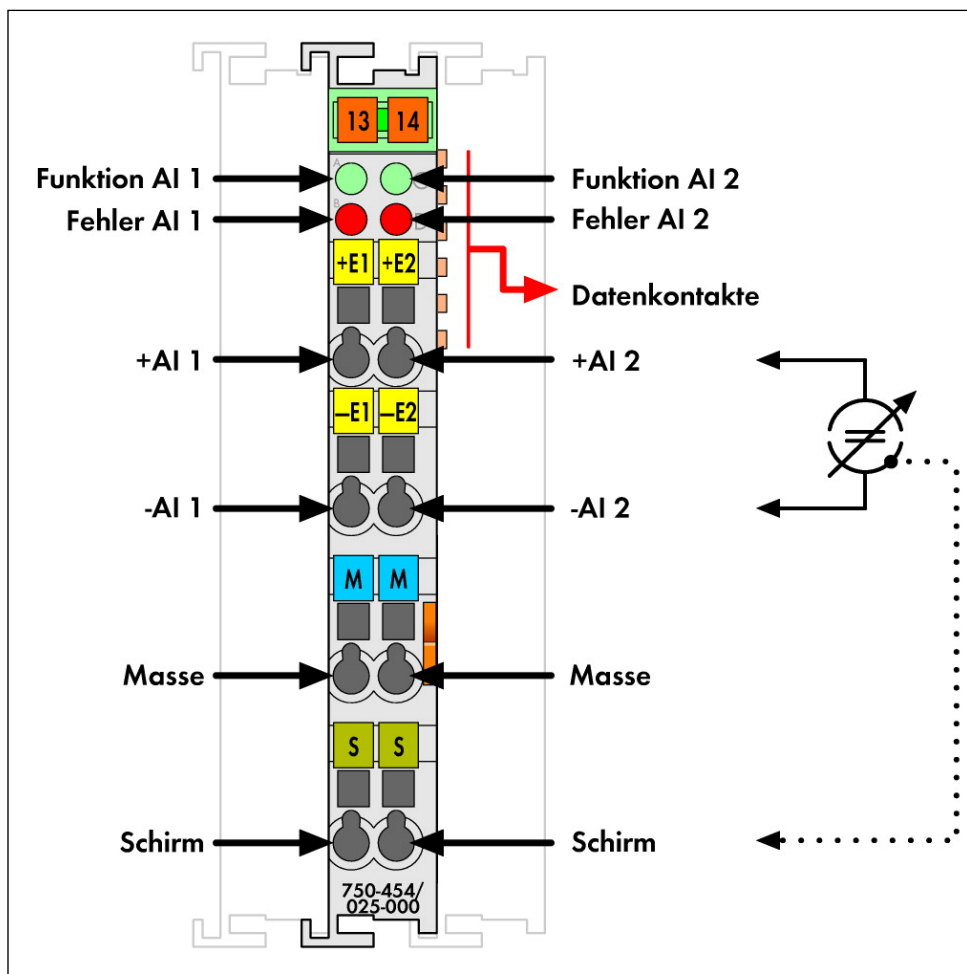

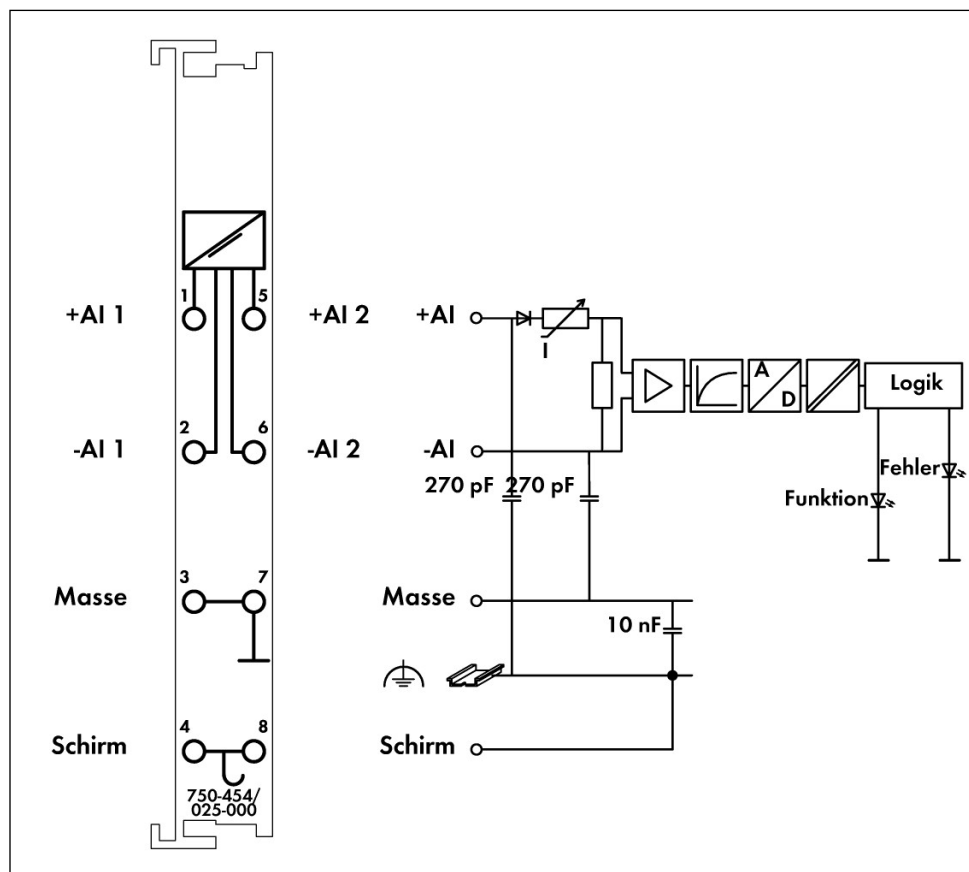

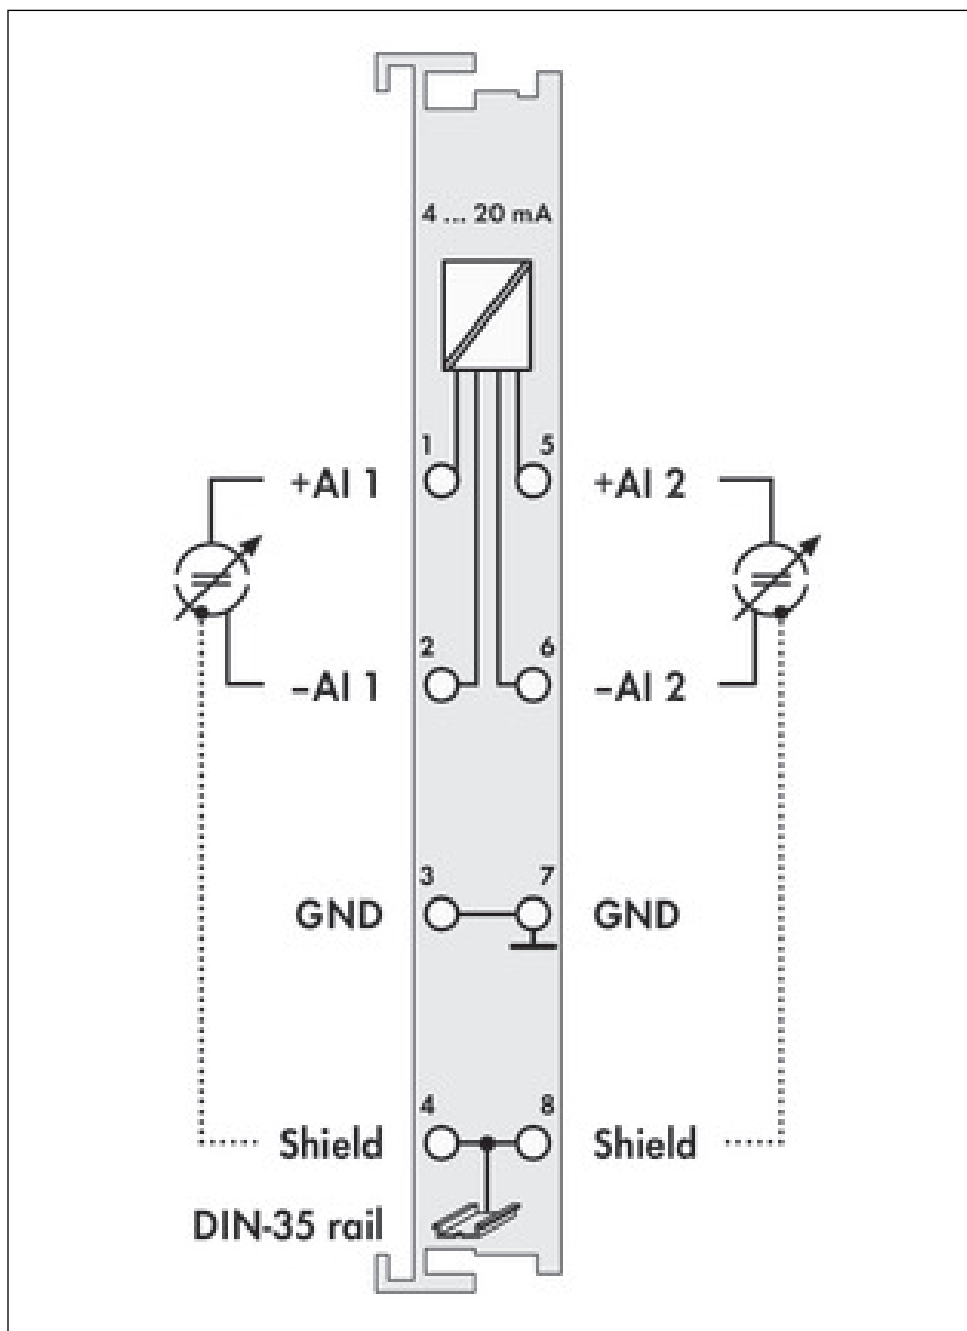

Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.