



2-канальный аналоговый выход; 0 - 10 В пост.тока; S5

Артикул: 750-550/000-200



2-канальный аналоговый выход; 0 - 10 В пост.тока; S5

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	750-550/000-200
GTIN / EAN	4045454393564
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания

Item description: Модуль аналогового вывода генерирует сигналы со стандартным значением 0 – 10 В. Выходной сигнал электрически изолирован и передается с разрешением 12 бит. Выходы оснащены защитой от короткого замыкания. Для энергоснабжения модуля используется внутреннее системное питание. Выходные каналы модуля имеют один общий потенциал земли.

Техническая информация:

Разное


Number of analog outputs	2
Total number of channels (module)	2
тип сигнала	Voltage


Техническая информация:	
Type of signal voltage	DC 0 ... 10 V
Actuator connection	2 x (2-conductor)
Разрешение [бит] [бит]	12 [бит]
Load impedance (output/voltage)	$\geq 5 \text{ k}\Omega$
Время преобразования (тип.) [мс]	2 [мс]
Measurement/output error, reference temperature [°C]	25 [°C]
Measurement/output error, deviation from the largest measure	$\pm 0.1 \text{ [%]}$
Temperature coefficient of largest measurement range [%/K]	$\pm 0.01 \text{ [%/K]}$
Время восстановления (тип.) [мс]	0.3 [мс]
Линейность	10 мВ,
System supply voltage	DC 5 V; via data contacts
Current consumption, system supply [mA]	65 [mA]
Изоляция	500 В система/питание
Connection technology: inputs/outputs	8 x CAGE CLAMP®
Connection type (1)	Inputs/Outputs
Размеры одножильных проводников	0.08 ... 2.5 мм ² / 28 ... 14 AWG
Тонкие многожильные проводники	0.08 ... 2.5 мм ² / 28 ... 14 AWG
Длина снятия изоляции	8 ... 9 мм / 0.31 ... 0.35 в
Ширина	12 мм / 0.472 дюйм
Высота	69.8 мм / 2.748 Inch
Высота от верхнего края DIN-рейки	62.6 мм / 2.465 в
Длина	100 мм / 3.937 дюйм
Тип монтажа	DIN-рейка 35 мм
Цвет	light gray
материал корпуса	Polycarbonate, polyamide 6.6
Вес [г]	47.695 [г]
Маркировка соответствия	CE
Ambient temperature (operation)	0 ... 55 °C
Ambient temperature (storage)	-25 ... 85 °C
Степень защиты	IP20
Степень загрязнения (5)	2 per IEC 61131-2
Монтажное положение	любой
Относительная влажность воздуха (без конденсации) [%]	95 [%]


Техническая информация:	
<i>Виброустойчивость</i>	<i>4g per IEC 60068-2-6</i>
<i>Ударопрочность</i>	<i>15g per IEC 60068-2-27</i>
<i>ЭМС - помехоустойчивость</i>	<i>acc. to EN 61000-6-2, marine applications</i>
<i>ЭМС - излучение помех</i>	<i>acc. to EN 61000-6-4, marine applications</i>
<i>Устойчивость к воздействию загрязняющих веществ</i>	<i>Per IEC 60068-2-42 and IEC 60068-2-43</i>
<i>Permissible H2S contaminant concentration at a re</i>	<i>10 [ppm]</i>
<i>Permissible SO2 contaminant concentration at a re</i>	<i>25 [ppm]</i>
<i>Тип упаковки</i>	<i>BOX</i>
<i>Product Family</i>	<i>750/753 Series I/O-System</i>
<i>Функция продукта</i>	<i>Analog output</i>
<i>Product type</i>	<i>Analog modules</i>


Изображения и чертежи



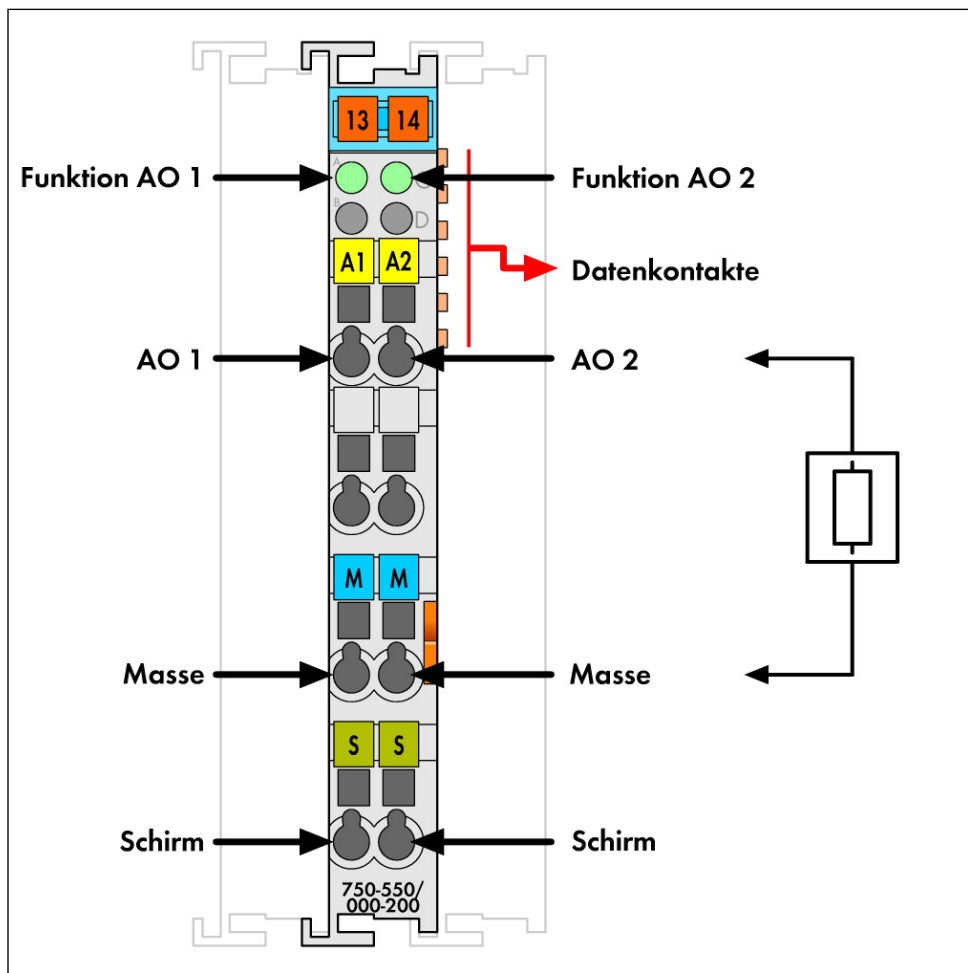

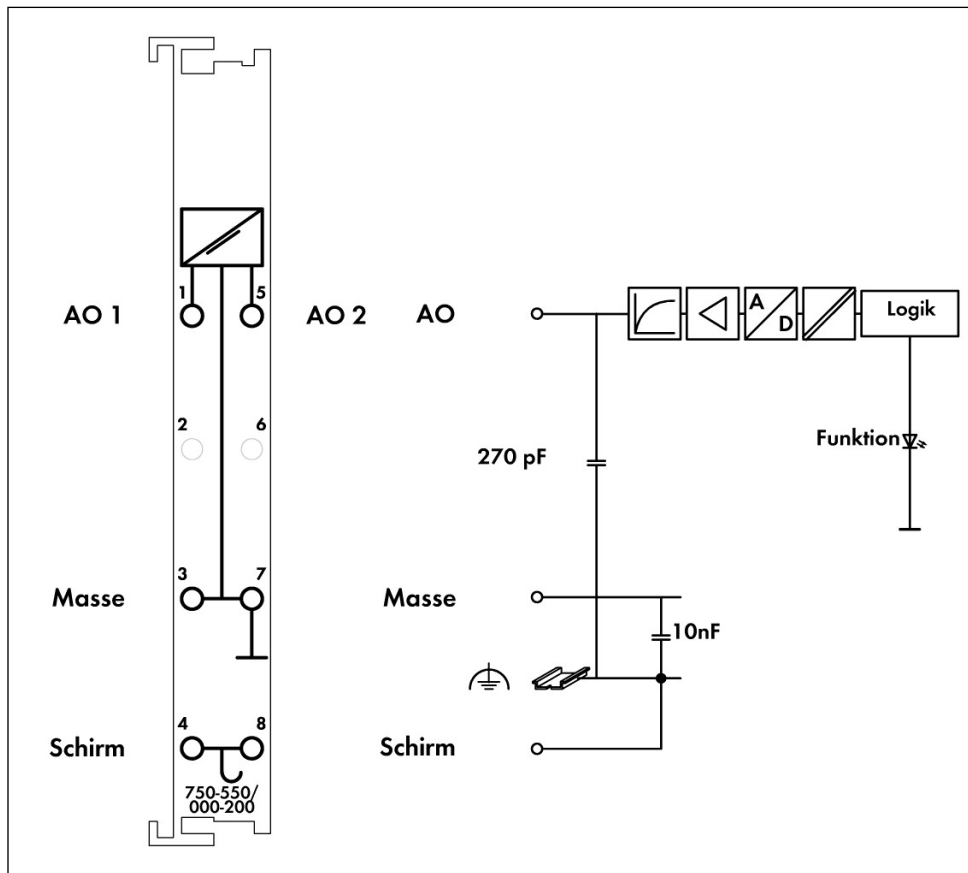

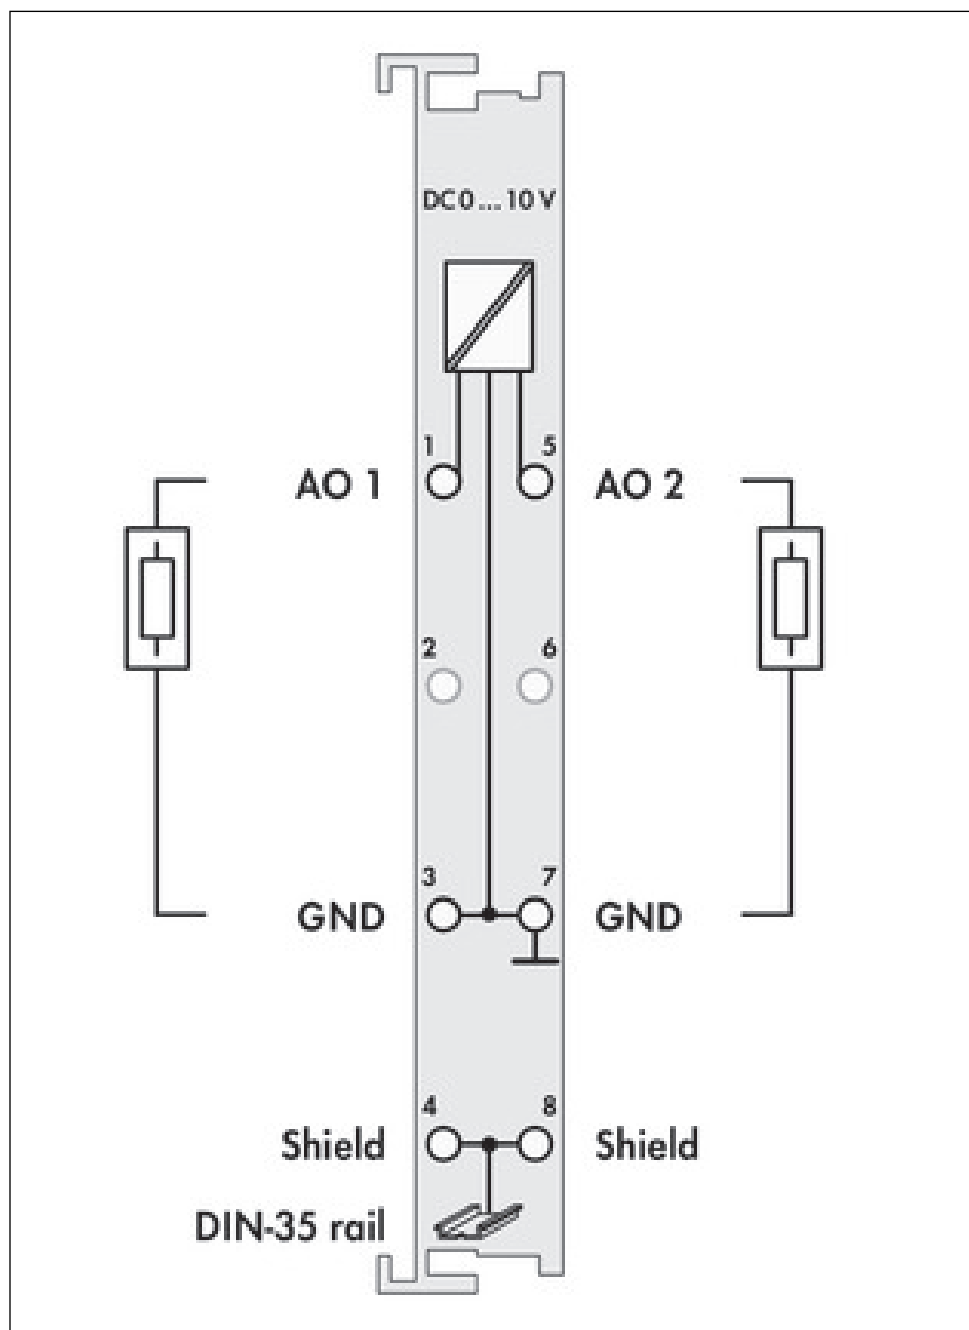

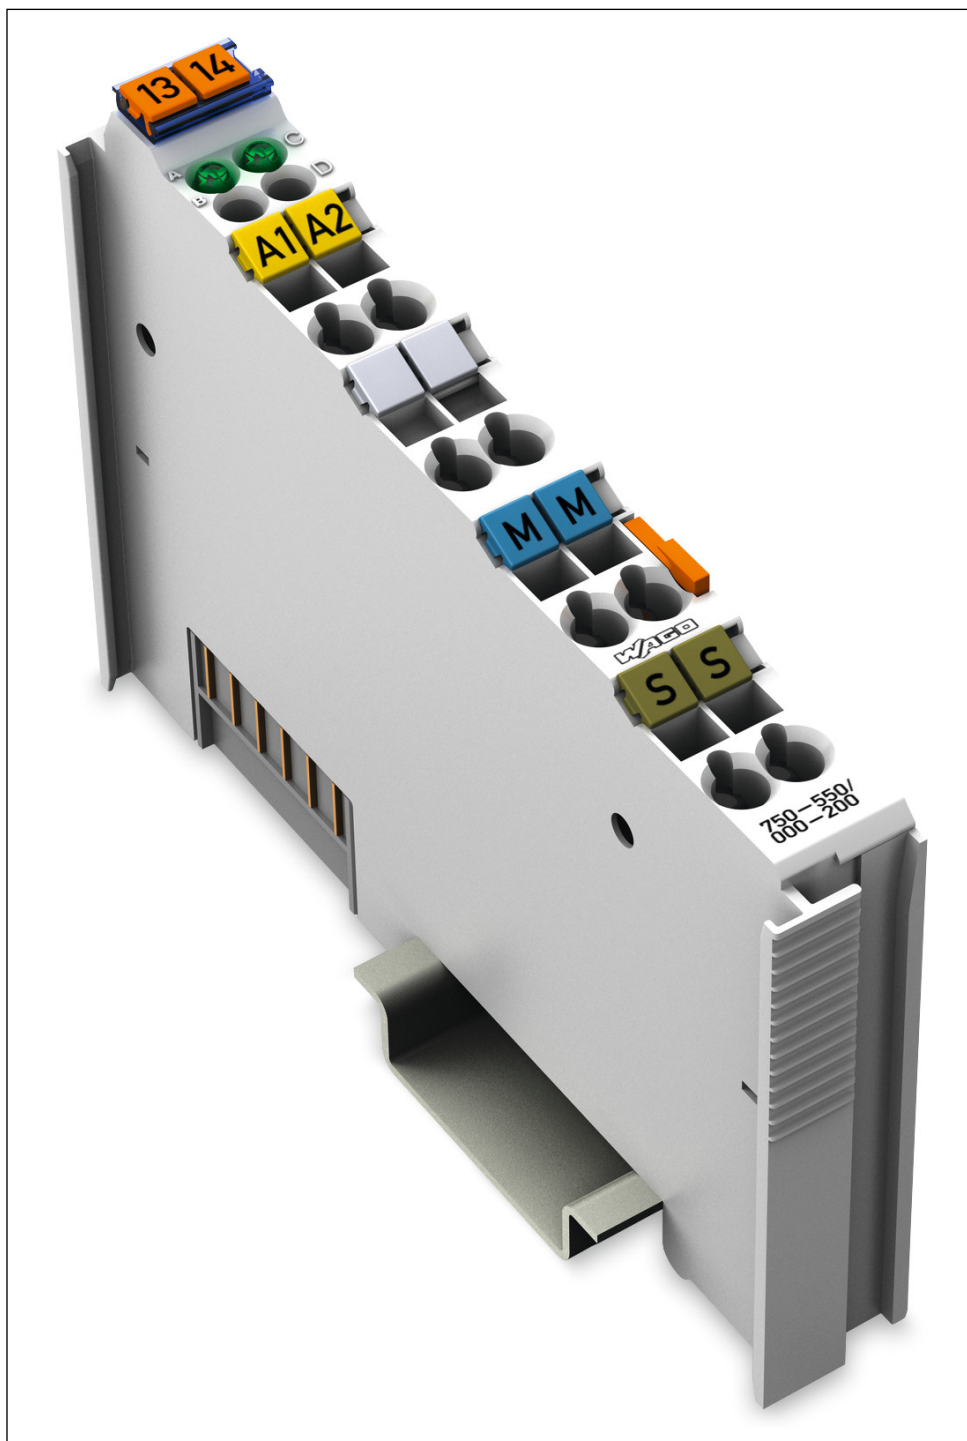

Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.