



Питание системы; тока; Extreme

Артикул: 750-613/040-000



Питание системы; тока; Extreme

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	750-613/040-000
GTIN / EAN	4050821460183
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания

Item description: Этот внутренний модуль питания системы добавляет к ее внутреннему электропитанию 2 А. Если внутреннее потребление тока всеми модулями превышает 2 А, необходимо добавить дополнительный модуль питания. Модуль также подает питание полевого уровня к примыкающим модулям через силовые контакты-перемычки. Модуль идеально подходит для использования в жестких условиях окружающей среды: - значительно увеличенный температурный диапазон - повышенная диэлектрическая прочность и устойчивость к электромагнитным помехам - повышенная виброустойчивость

Техническая информация:


Разное


тип сигнала	Voltage
Type of signal voltage	DC 24 V

Техническая информация:	
Входной ток, макс. [mA]	500 [mA]
Total current for system supply [mA]	2000 [mA]
Эффективность источника питания (тип.) при номинальной нагрузке	90 [%]
расчетное импульсное напряжение	1 kV
Number of outgoing power jumper contacts	2
Current carrying capacity of the power jumper contacts [A]	10 [A]
Connection technology: field supply	6 x CAGE CLAMP®
Connection technology: system supply	2 x CAGE CLAMP®
Connection type (1)	System-/Feldversorgung
Размеры одножильных проводников	0.25 ... 2.5 мм² / 24 ... 14 AWG
Тонкие многожильные проводники	0.25 ... 2.5 мм² / 24 ... 14 AWG
Длина снятия изоляции	8 ... 9 мм / 0.31 ... 0.35 в
Ширина	12 мм / 0.472 дюйм
Высота	67.8 мм / 2.669 Inch
Высота от верхнего края DIN-рейки	60.6 мм / 2.386 в
Длина	100 мм / 3.937 дюйм
Тип монтажа	DIN-рейка 35 мм
материал корпуса	Polycarbonate, polyamide 6.6
Вес [g]	55 [g]
Маркировка соответствия	CE
Ambient temperature (operation)	-40 ... 70 °C
Ambient temperature (storage)	-40 ... 85 °C
Степень защиты	IP20
Степень загрязнения (5)	2 per IEC 61131-2
Монтажное положение	horizontal (standing/lying) or vertical
Относительная влажность воздуха (без конденсации) [%]	95 [%]
Устойчивость к воздействию загрязняющих веществ	Per IEC 60068-2-42 and IEC 60068-2-43
Permissible H2S contaminant concentration at a re	10 [ppm]
Permissible SO2 contaminant concentration at a re	25 [ppm]
Тип упаковки	BOX
Product Family	750 XTR Series I/O-System
Функция продукта	Bus supply module
Product type	Supply and segment modules

Изображения и чертежи



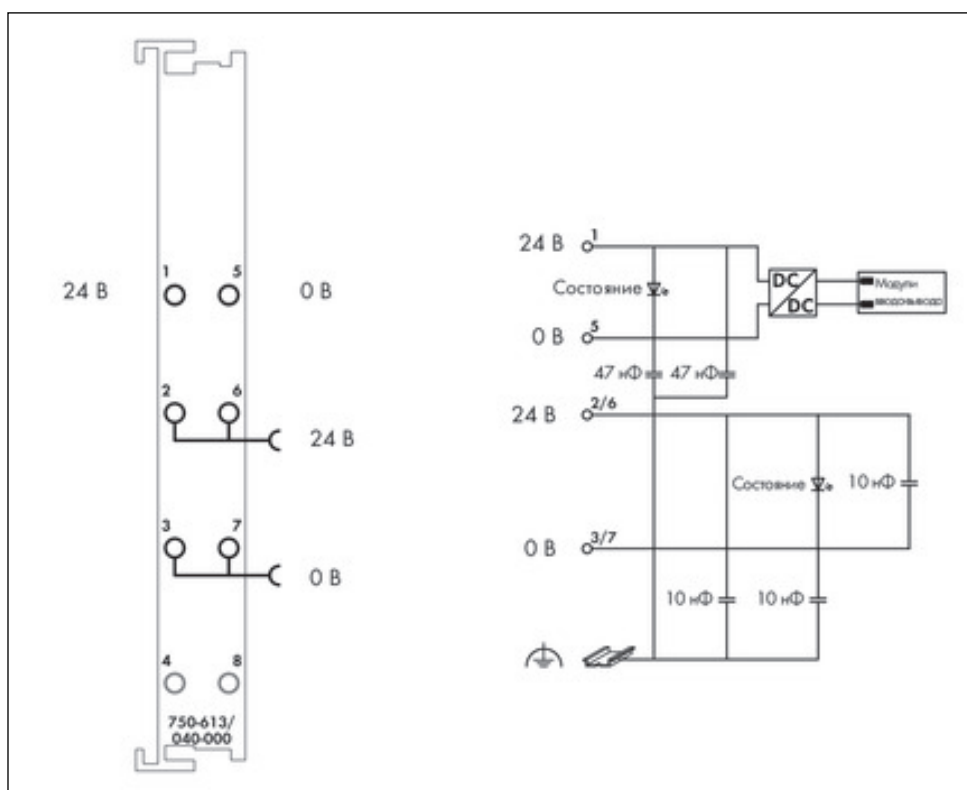

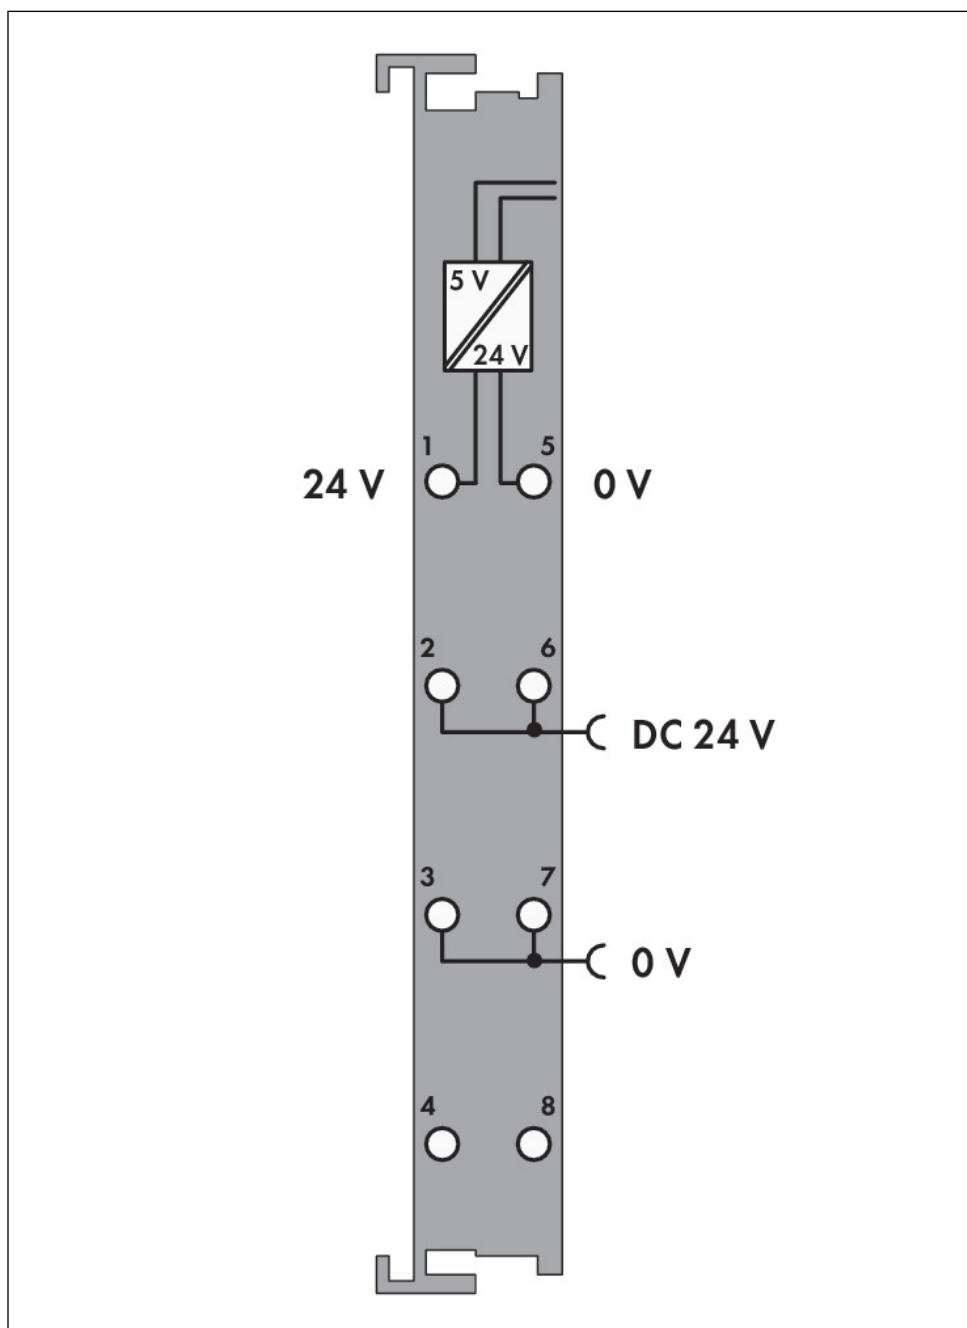



Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.