



Интерфейс передатчика SSI; Отказоустойчивый 2-канальный аналоговый вход; 125 кГц; Код Грея; Байт состояния

Артикул: 750-630/000-004



Интерфейс передатчика SSI; Отказоустойчивый 2-канальный аналоговый вход; 125 кГц; Код Грея; Байт состояния

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	750-630/000-004
GTIN / EAN	4045454879853
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания

Item description: Этот модуль представляет собой SSI-интерфейс для прямого подсоединения к передатчику SSI. После подачи согласующим устройством синхронизирующего импульса на датчик согласующее устройство считывает входящие данные и передает их в форме информационного слова непосредственно в образ процесса ПЛК или ПК. Имеется возможность настройки различных эксплуатационных режимов в заводских условиях, передачи частот и значений битовой ширины с помощью регистра управления. Электропитание для передатчика подводится внутри через силовые контакты-перемычки.

Техническая информация:


Разное


Техническая информация:	
тип сигнала	<i>differential signal (RS 422)</i>
Подключение датчика	<i>In + D, -D / Out + CI, - CI</i>
<i>Transmitter supply voltage</i>	<i>DC 24 V; via power jumper contacts</i>
последовательный вход	<i>32 бита (битовая ширина)</i>
Скорость передачи данных [kHz]	<i>125 [kHz]</i>
Код	<i>код Грея</i>
<i>System supply voltage</i>	<i>DC 5 V; via data contacts</i>
<i>Current consumption, system supply [mA]</i>	<i>20 [mA]</i>
Изоляция	<i>500 В система/питание</i>
<i>Number of incoming power jumper contacts</i>	<i>2</i>
<i>Number of outgoing power jumper contacts</i>	<i>2</i>
<i>Connection technology: inputs/outputs</i>	<i>8 x CAGE CLAMP®</i>
<i>Connection type (1)</i>	<i>Inputs/Outputs</i>
Размеры одножильных проводников	<i>0.08 ... 2.5 мм² / 28 ... 14 AWG</i>
Тонкие многожильные проводники	<i>0.08 ... 2.5 мм² / 28 ... 14 AWG</i>
Длина снятия изоляции	<i>8 ... 9 мм / 0.31 ... 0.35 в</i>
Ширина	<i>12 мм / 0.472 дюйм</i>
Высота	<i>69.8 мм / 2.748 Inch</i>
Высота от верхнего края DIN-рейки	<i>62.6 мм / 2.465 в</i>
Длина	<i>100 мм / 3.937 дюйм</i>
Тип монтажа	<i>DIN-рейка 35 мм</i>
Цвет	<i>светлосерый</i>
материал корпуса	<i>Polycarbonate, polyamide 6.6</i>
Вес [g]	<i>53 [g]</i>
Маркировка соответствия	<i>CE</i>
<i>Ambient temperature (operation)</i>	<i>0 ... 55 °C</i>
<i>Ambient temperature (storage)</i>	<i>-25 ... 85 °C</i>
Степень защиты	<i>IP20</i>
Степень загрязнения (5)	<i>2 per IEC 61131-2</i>
Монтажное положение	<i>любой</i>
Относительная влажность воздуха (без конденсации) [%]	<i>95 [%]</i>
Виброустойчивость	<i>4g per IEC 60068-2-6</i>
Ударопрочность	<i>15g per IEC 60068-2-27</i>


Техническая информация:	
ЭМС - помехоустойчивость	<i>acc. to EN 61000-6-2, marine applications</i>
ЭМС - излучение помех	<i>acc. to EN 61000-6-4, marine applications</i>
Устойчивость к воздействию загрязняющих веществ	<i>Per IEC 60068-2-42 and IEC 60068-2-43</i>
<i>Permissible H2S contaminant concentration at a re</i>	<i>10 [ppm]</i>
<i>Permissible SO2 contaminant concentration at a re</i>	<i>25 [ppm]</i>
Тип упаковки	<i>BOX</i>
<i>Product Family</i>	<i>750/753 Series I/O-System</i>
Функция продукта	<i>Distance and angle measurement modules</i>
<i>Product type</i>	<i>Function and technology modules</i>


Изображения и чертежи



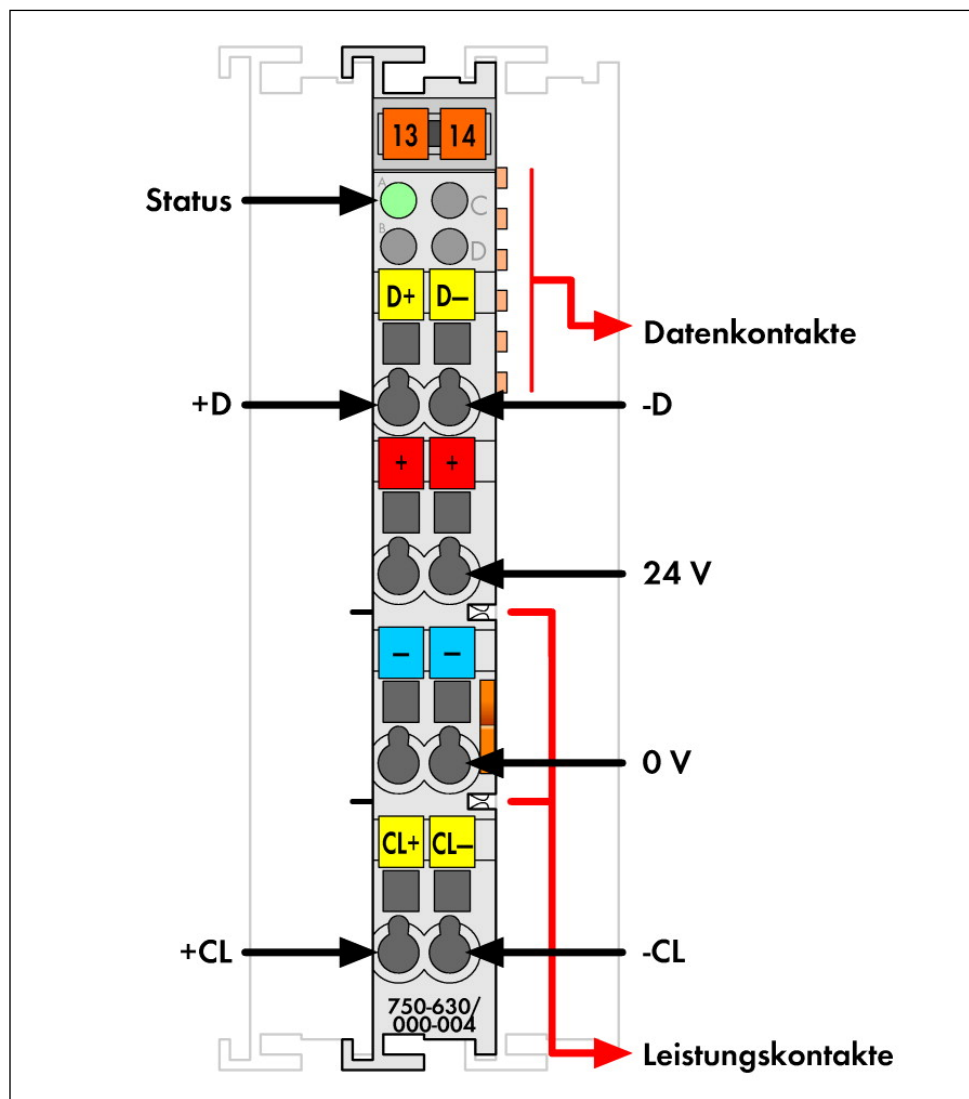

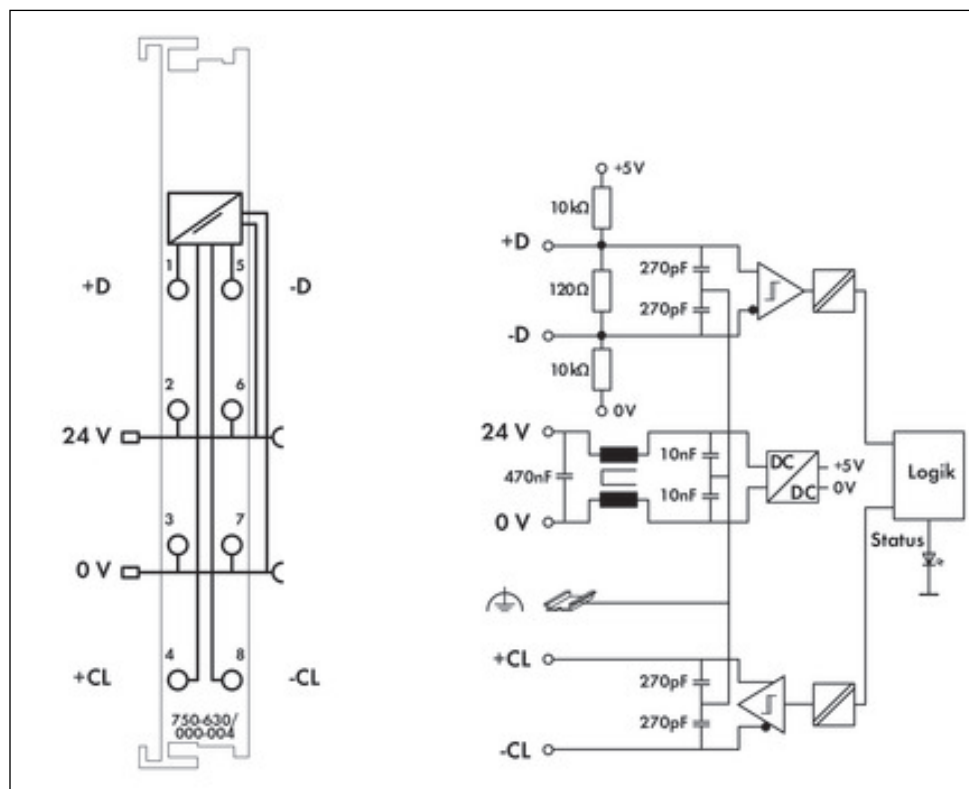

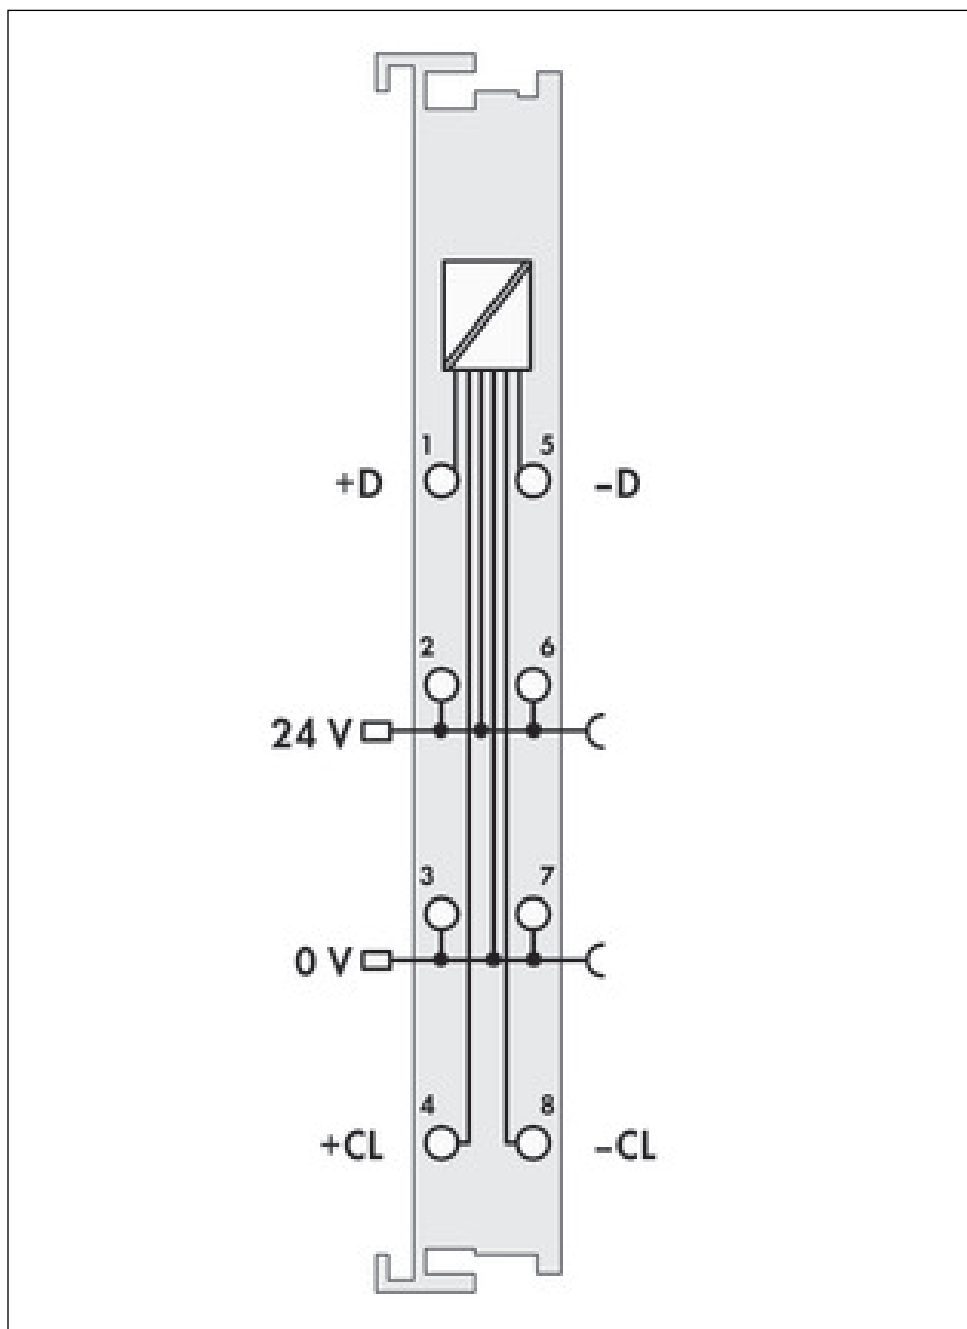

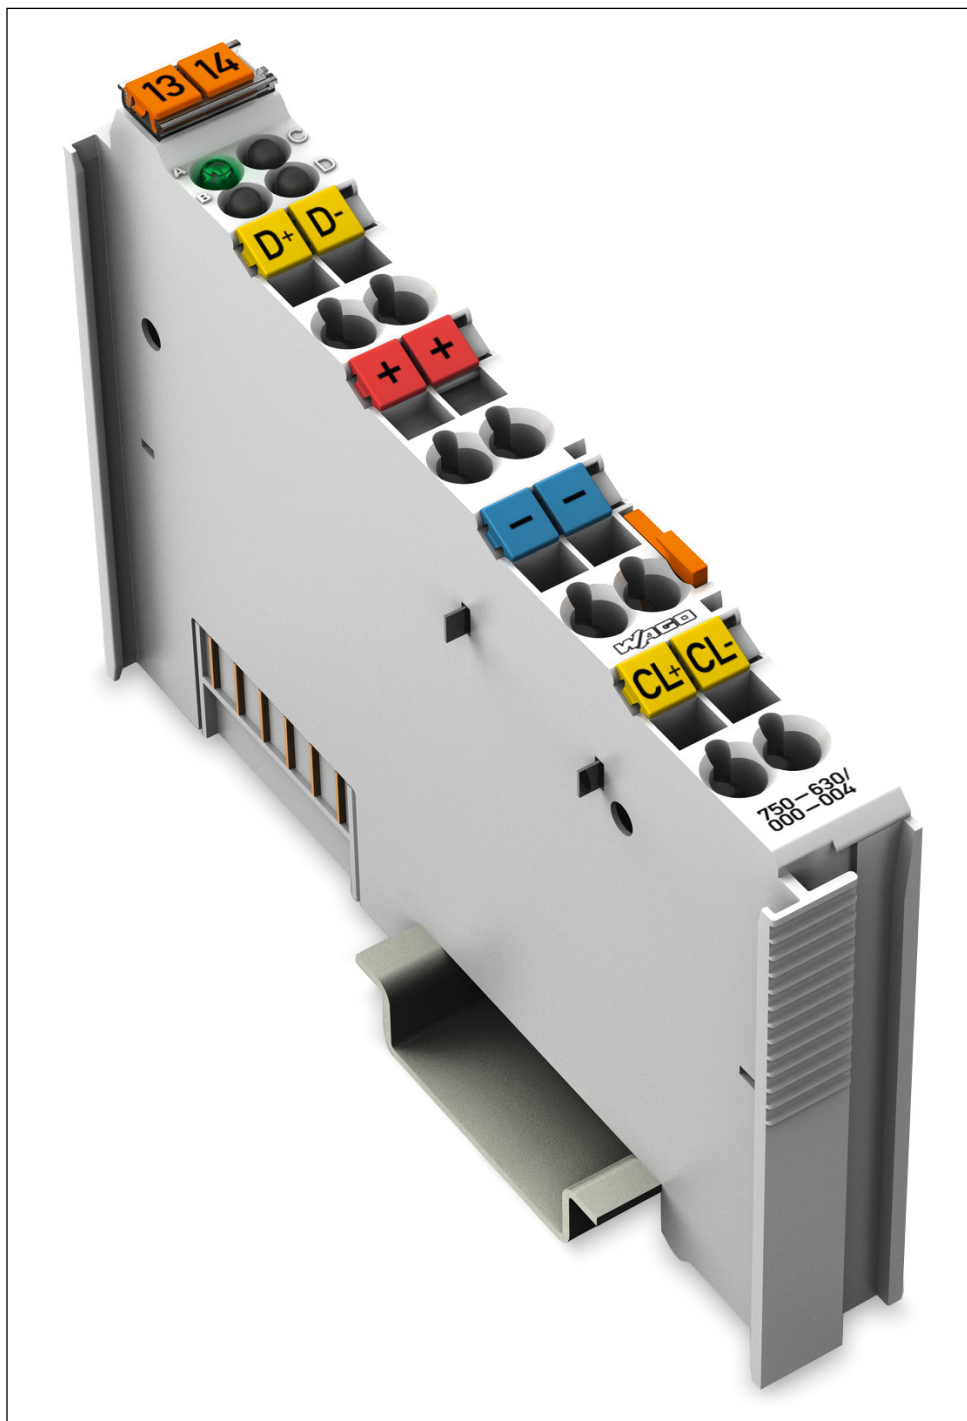

Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.