



Интерфейс инкрементного шифратора; От 5 до 24 В пост.тока; Одиночный интерпретатор

Артикул: 750-631/000-011



Интерфейс инкрементного шифратора; От 5 до 24 В пост.тока; Одиночный интерпретатор

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	750-631/000-011
GTIN / EAN	4050821344919
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания

Item description: Этот модуль служит интерфейсом для подключения любого инкрементного шифратора (с выходами линейного формиратора). 16-битный счетчик с интерфейсом квадратурного шифратора, а также 16-битную защелку для нулевого импульса можно считывать, устанавливать или активировать. Значение счетчика будет быстро и без искажений передаваться через полевую шину в ПК, ПЛК или СК.С помощью входа G возможна блокировка счетчика. Модуль должен быть подключен к внешнему источнику питания 24 В пост. тока. В таком случае на шифратор может быть подано питание 24 В пост. тока, или, как вариант, 5 В пост. тока, ответвленные от внутренних контактов (Ve/V0). Щит (экран) напрямую подсоединен к несущему рельсу.

Техническая информация:

Техническая информация:	
Разное	
Мощность счетчика [бит]	16 [бит]
Подключение датчика	A, A, B, B, C, C
Transmitter supply voltage	5 V
Transmitter supply current (max.) [mA]	200 [mA]
Защелка нулевого импульса [бит]	16 [бит]
Квадратурный дешифратор	4-страничный отчет
Макс. рабочая частота [кГц]	1000 [кГц]
Команды	чтение, установка, включение
System supply voltage	DC 5 V; via data contacts
Current consumption, system supply [mA]	50 [mA]
Current consumption, field supply (module with no external I	10 [mA]
Изоляция	500 В система/питание
Connection type (1)	Inputs/Outputs
Размеры одножильных проводников	0.08 ... 2.5 мм ² / 28 ... 14 AWG
Тонкие многожильные проводники	0.08 ... 2.5 мм ² / 28 ... 14 AWG
Длина снятия изоляции	8 ... 9 мм / 0.31 ... 0.35 в
Ширина	24 мм / 0.945 дюйм
Высота	69.8 мм / 2.748 Inch
Высота от верхнего края DIN-рейки	62.6 мм / 2.465 в
Длина	100 мм / 3.937 дюйм
Тип монтажа	DIN-рейка 35 мм
Вес [г]	91.8 [г]
Ambient temperature (operation)	0 ... 55 °C
Ambient temperature (storage)	-25 ... 85 °C
Степень защиты	IP20
Виброустойчивость	acc. to IEC 60068-2-6
Ударопрочность	15g per IEC 60068-2-27
Permissible H2S contaminant concentration at a re	10 [ppm]
Permissible SO2 contaminant concentration at a re	25 [ppm]
Тип упаковки	BOX
Product Family	750/753 Series I/O-System
Функция продукта	Distance and angle measurement modules


Техническая информация:


Product type

Function and technology modules

Изображения и чертежи



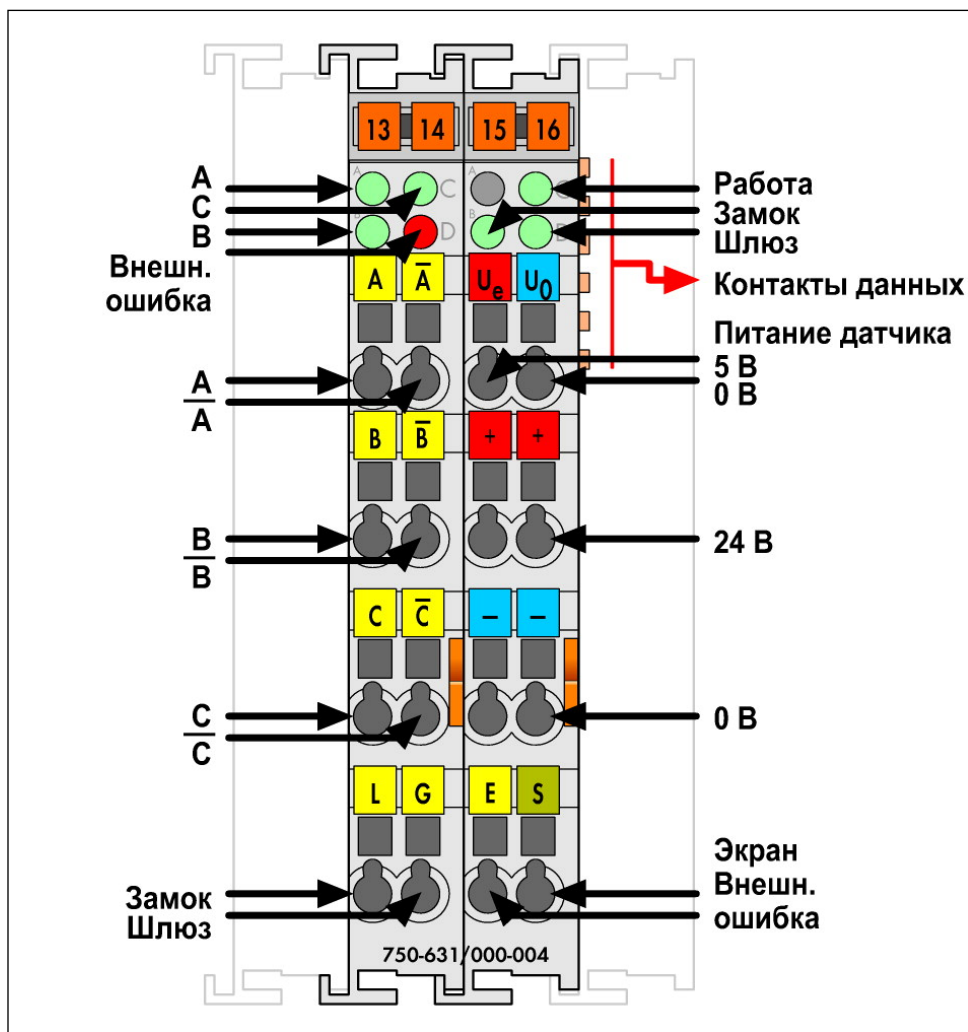

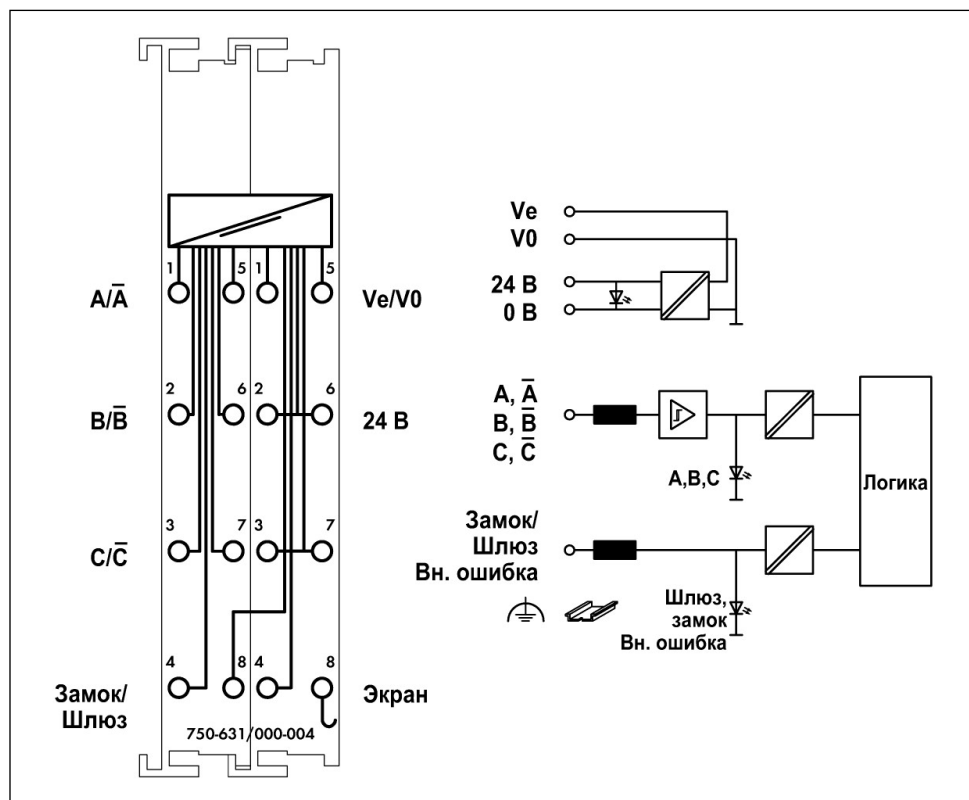

Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.