



Каплер полевой шины CANopen; с розеткой D-Sub; 9-пол.

Артикул: 750-963



Каплер полевой шины CANopen; с розеткой D-Sub; 9-пол.

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	750-963
GTIN / EAN	4045454344405
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания



Item description: Соединитель полевой шины связывает устройство CANopen с линией CANopen. Характерные особенности соединителя полевой шины: 2 горизонтальных кабельных ввода. Один входной и один выходной. Быстрое и не требующее технического обслуживания соединение CAGE CLAMP® может удерживаться в раскрытом положении с помощью специального механизма. Внешне управляемый переключатель для активации и/или деактивации согласующего резистора сети. Для первого и последнего устройства на шине переключатель должен быть установлен в положение "ВКЛ" (согласующий резистор активирован). Для промежуточных устройств на шине переключатель устанавливается в положение "ВЫКЛ" (согласующий резистор деактивирован).


Техническая информация:

Разное

Техническая информация:	
Connection type	Buchse D-Sub 9
Число полюсов	9
Communication/Fieldbus	CANopen
Baud rate	10 kBd ... 1 MBd (entsprechend CANopen-Spezifikation)
Размеры одножильных проводников	0.08 ... 0.5 мм ² / 28 ... 20 AWG
Длина снятия изоляции	5 ... 6 мм / 0.2 ... 0.24 в
Ширина	45 мм / 1.772 дюйм
Высота	16 мм / 0.63 Inch
Длина	54 мм / 2.126 дюйм
Connectable sheathed cable diameter	4.5 ... 9.5 mm
Cable glands, number	2
материал корпуса	ПА66-105-V2
Вес [г]	27.6 [г]
Цвет	светло-серые
Ambient temperature (operation)	0 ... 60 °C
Ambient temperature (storage)	-25 ... 85 °C
Степень защиты	IP20
Относительная влажность воздуха (без конденсации) [%]	95 [%]
Виброустойчивость	4g per IEC 60068-2-6
Пожарная нагрузка [MJ]	0.95 [MJ]
Тип упаковки	BOX
Функция продукта	Connectors
Contact type	Buchse D-Sub 9

Изображения и чертежи

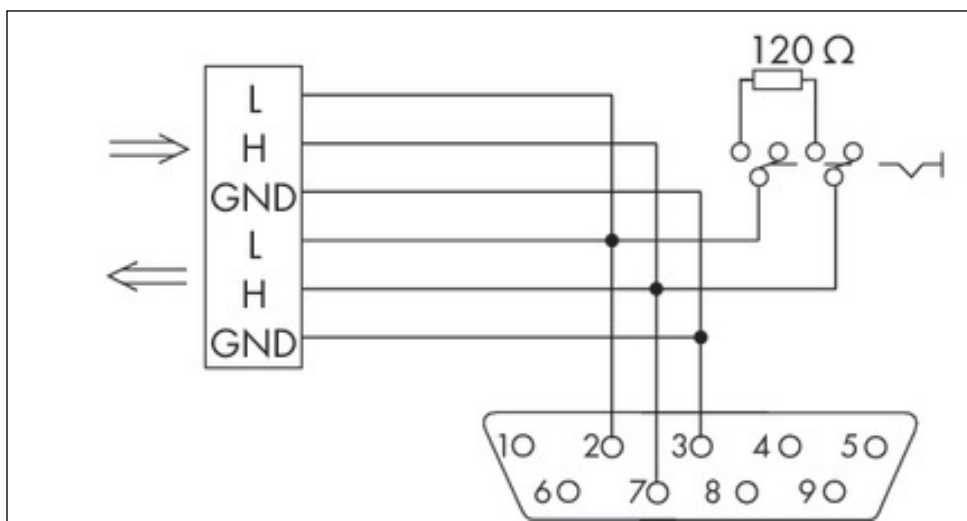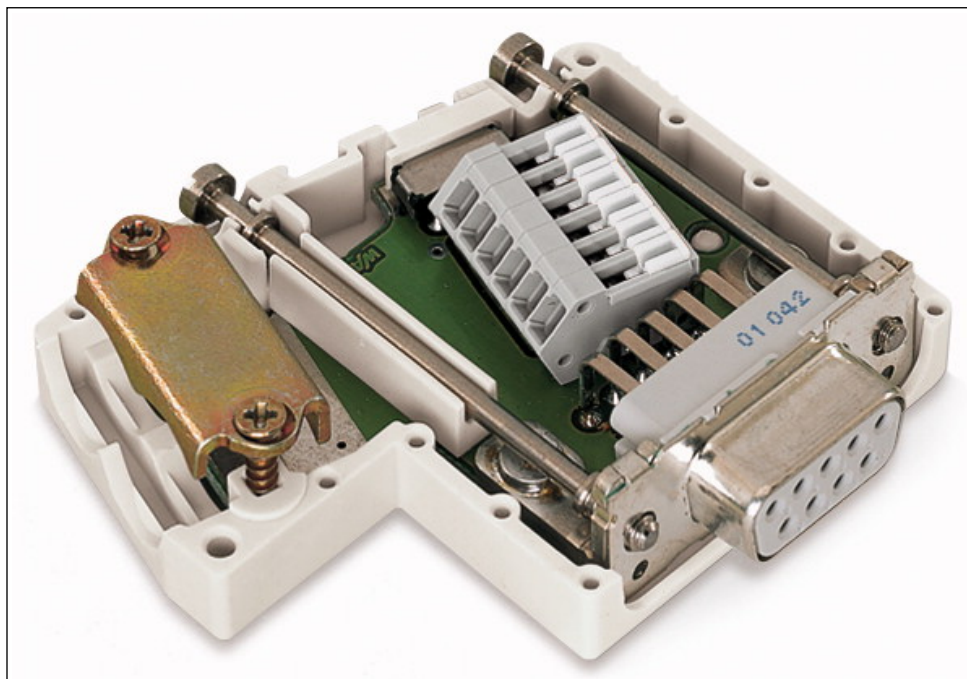

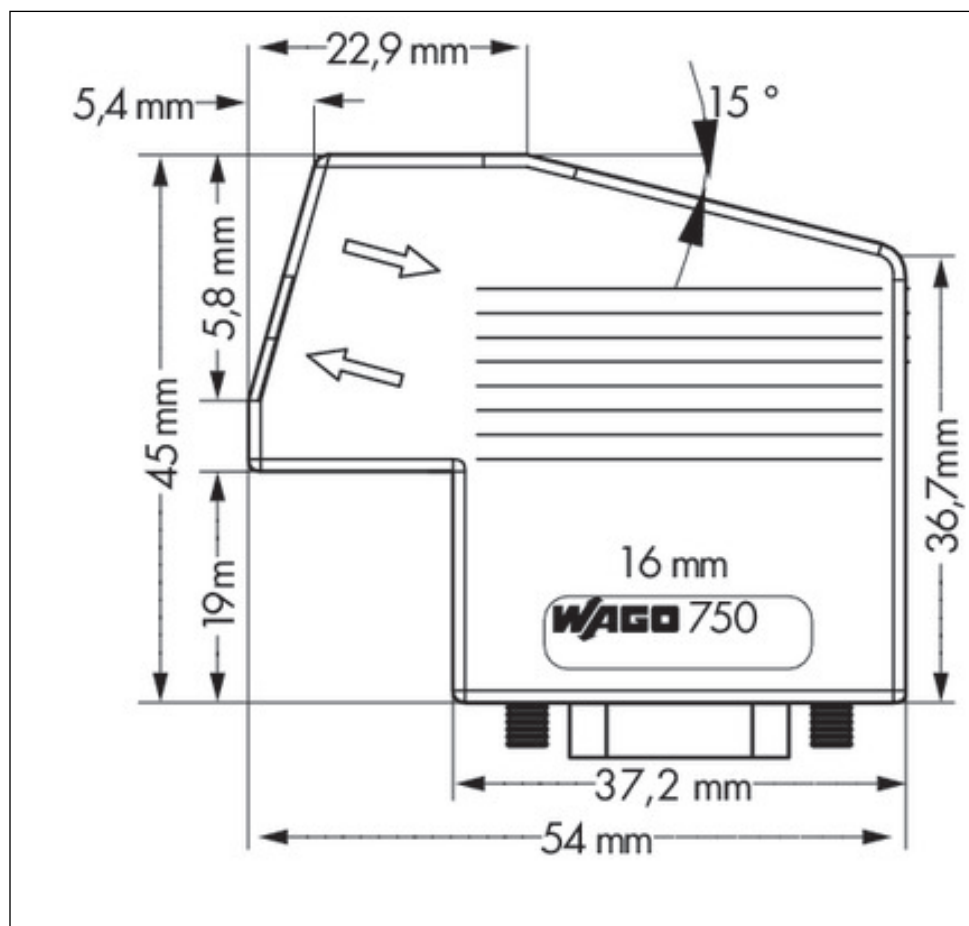

Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.