



Разъем полевой шины PROFIBUS; с вилкой D-Sub; 9-пол.

Артикул: 750-971



Разъем полевой шины PROFIBUS; с вилкой D-Sub; 9-пол.

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	750-971
GTIN / EAN	4045454633875
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания


Item description: Соединитель полевой шины связывает устройство PROFIBUS с линией PROFIBUS. Характерные особенности соединителя полевой шины: Компактный дизайн. Особенно хорошо подходит для подключения к ПЛК S7. Нет деталей, которые могли бы потеряться 2 горизонтальных кабельных ввода. Один входной и один выходной. Быстрое и не требующее технического обслуживания соединение CAGE CLAMP® может удерживаться в раскрытом положении с помощью специального механизма. Внешне управляемый переключатель для активации и/или деактивации согласующего резистора сети. Для первого и последнего устройства на шине переключатель должен быть установлен в положение "ВКЛ" (согласующий резистор активирован, исходящая линия шины отключена). Для промежуточных устройств на шине установите переключатель в положение "ВЫКЛ" (согласующий резистор деактивирован).



Техническая информация:

Техническая информация:*Разное*

<i>Connection type</i>	<i>Stecker D-Sub 9</i>
<i>Число полюсов</i>	<i>9</i>
<i>Communication/Fieldbus</i>	<i>PROFIBUS</i>
<i>Baud rate</i>	<i>12 Mbit/s (entsprechend PROFIBUS-Spezifikation)</i>
<i>Supply voltage</i>	<i>DC 4.75 ... 5.25 V</i>
<i>Входной ток</i>	<i>5</i>
<i>Размеры одножильных проводников</i>	<i>0.08 ... 0.5 мм² / 28 ... 20 AWG</i>
<i>Длина снятия изоляции</i>	<i>5 ... 6 мм / 0.2 ... 0.24 в</i>
<i>Ширина</i>	<i>43.6 мм / 1.717 дюйм</i>
<i>Высота</i>	<i>16.2 мм / 0.638 Inch</i>
<i>Длина</i>	<i>72.8 мм / 2.866 дюйм</i>
<i>Connectable sheathed cable diameter</i>	<i>8.5 mm</i>
<i>Cable glands, number</i>	<i>2</i>
<i>материал корпуса</i>	<i>PC-V0</i>
<i>Вес [г]</i>	<i>45 [г]</i>
<i>Цвет</i>	<i>светло-серые</i>
<i>Ambient temperature (operation)</i>	<i>0 ... 60 °C</i>
<i>Ambient temperature (storage)</i>	<i>-25 ... 85 °C</i>
<i>Степень защиты</i>	<i>IP20</i>
<i>Относительная влажность воздуха (без конденсации) [%]</i>	<i>95 [%]</i>
<i>Тип упаковки</i>	<i>BOX</i>
<i>Функция продукта</i>	<i>Connectors</i>
<i>Contact type</i>	<i>Stecker D-Sub 9</i>

Изображения и чертежи

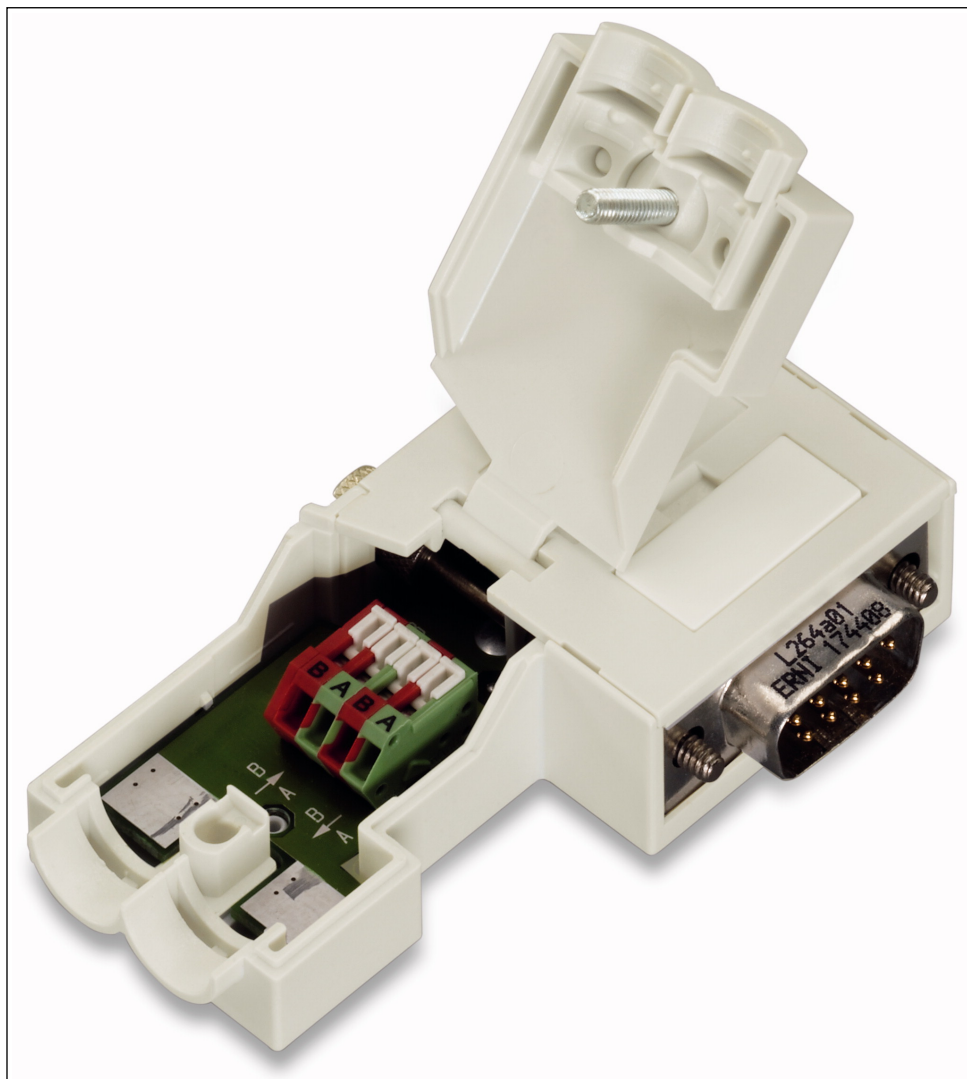

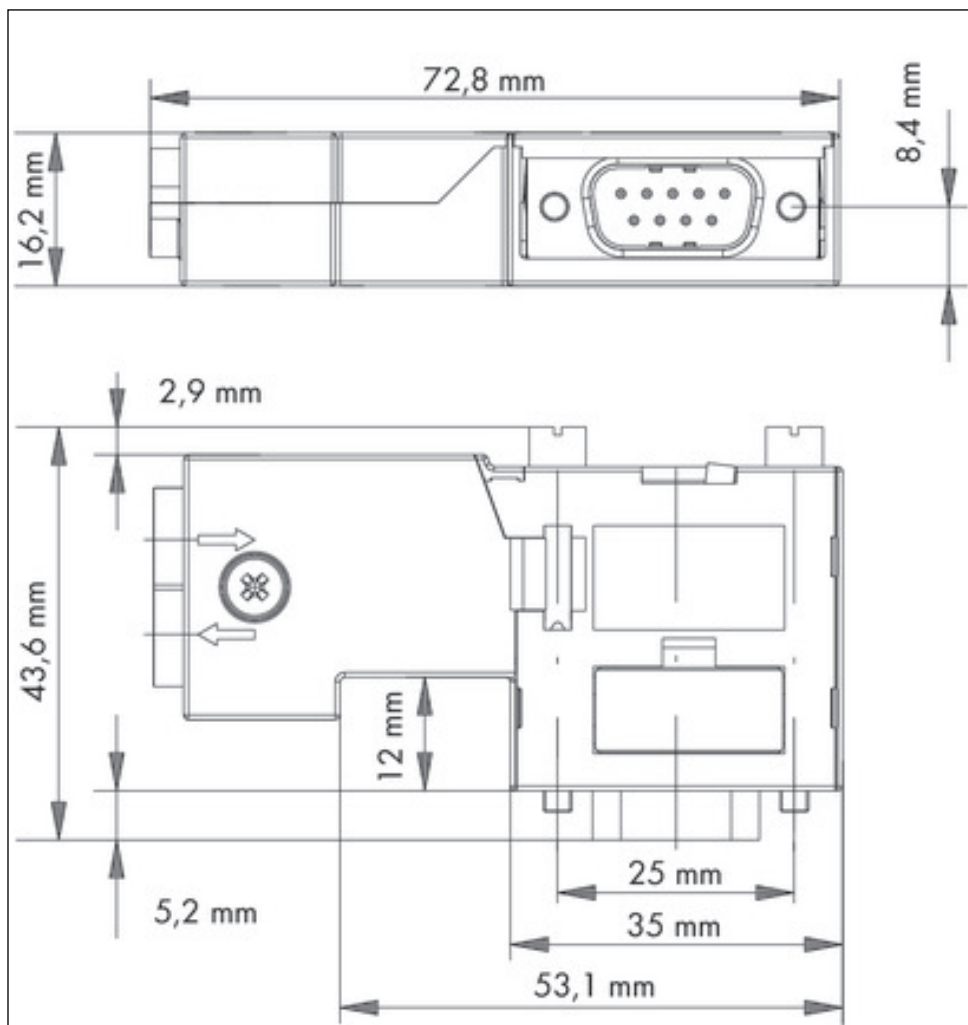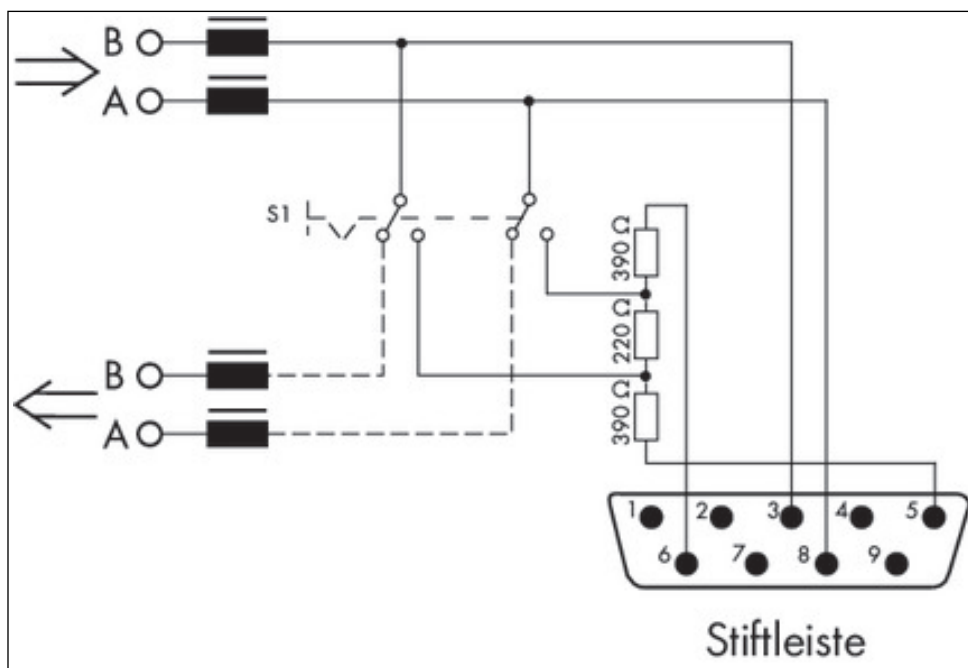

Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.