



Разъем полевой шины PROFIBUS; с розеткой и вилкой D-Sub; 9-пол.

Артикул: 750-972



Разъем полевой шины PROFIBUS; с розеткой и вилкой D-Sub; 9-пол.

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	750-972
GTIN / EAN	4045454633882
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания


Item description: Соединитель полевой шины связывает устройство PROFIBUS с линией PROFIBUS. Характерные особенности соединителя полевой шины: Компактный дизайн. Особенно хорошо подходит для подключения к ПЛК S7. Нет деталей, которые могли бы потеряться. Интерфейс PG2 горизонтальных кабельных ввода. Один входной и один выходной. Быстрое и не требующее технического обслуживания соединение CAGE CLAMP® может удерживаться в раскрытом положении с помощью специального механизма. Внешне управляемый переключатель для активации и/или деактивации согласующего резистора сети. Для первого и последнего устройства на шине переключатель должен быть установлен в положение "ВКЛ" (согласующий резистор активирован, исходящая линия шины отключена). Для промежуточных устройств на шине установите переключатель в положение "ВЫКЛ" (согласующий резистор деактивирован).


Техническая информация:


Разное

Connection type	Stecker D-Sub 9
Число полюсов	9
Communication/Fieldbus	PROFIBUS
Baud rate	12 Mbit/s (entsprechend PROFIBUS-Spezifikation)
Supply voltage	DC 4.75 ... 5.25 V
Входной ток	5
Размеры одножильных проводников	0.08 ... 0.5 мм ² / 28 ... 20 AWG
Длина снятия изоляции	5 ... 6 мм / 0.2 ... 0.24 в
Ширина	43.6 мм / 1.717 дюйм
Высота	16.2 мм / 0.638 Inch
Длина	72.8 мм / 2.866 дюйм
Connectable sheathed cable diameter	8.5 mm
Cable glands, number	2
материал корпуса	PC-V0
Вес [г]	30 [г]
Цвет	светло-серые
Ambient temperature (operation)	0 ... 60 °C
Ambient temperature (storage)	-25 ... 85 °C
Степень защиты	IP20
Относительная влажность воздуха (без конденсации) [%]	95 [%]
Тип упаковки	BOX
Функция продукта	Connectors
Contact type	Stecker D-Sub 9

Изображения и чертежи

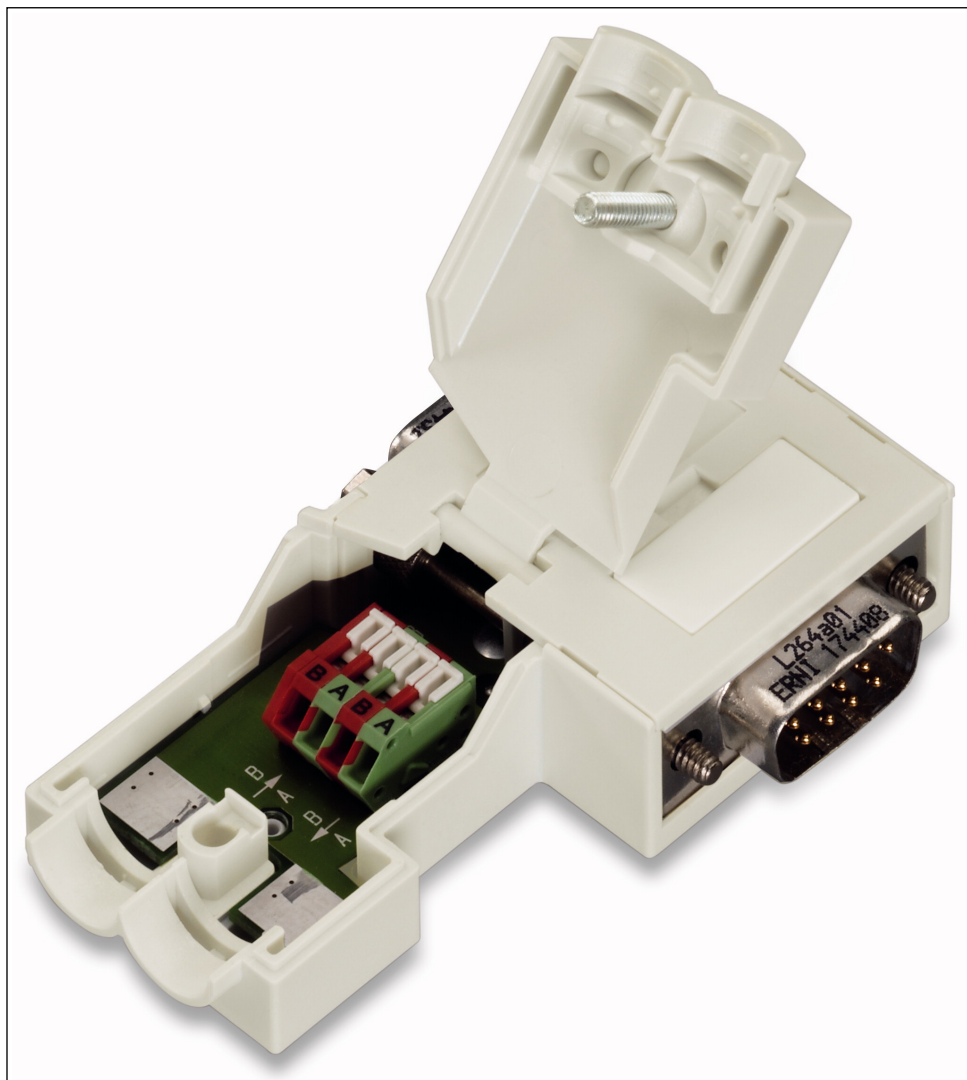

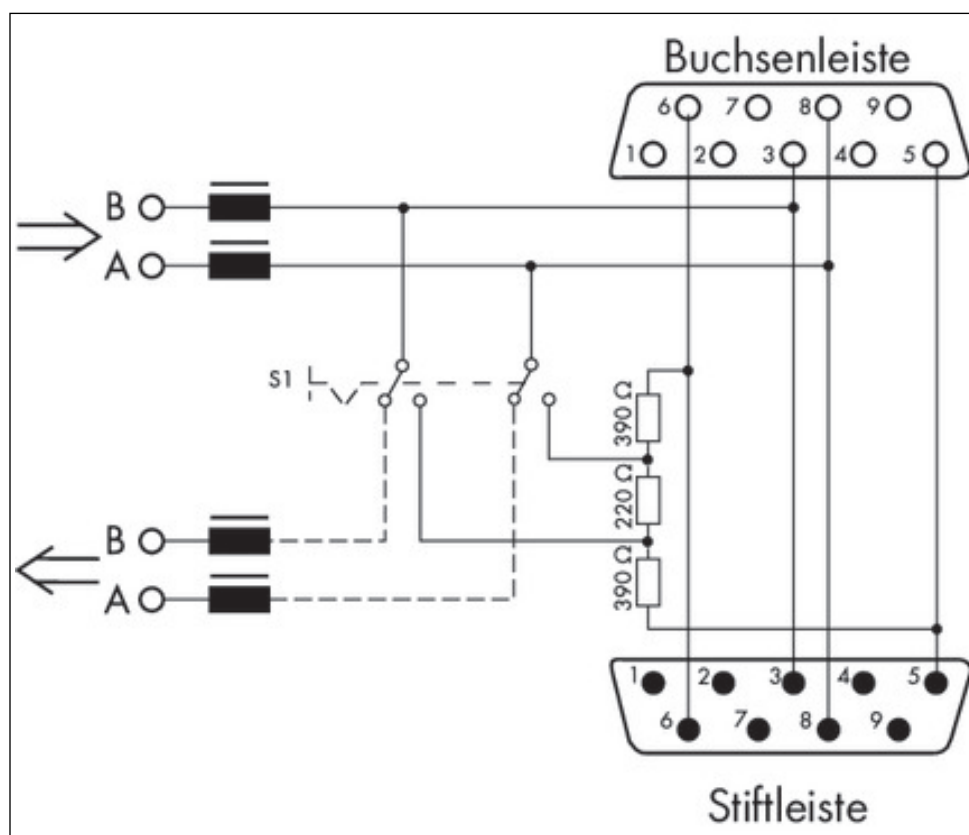

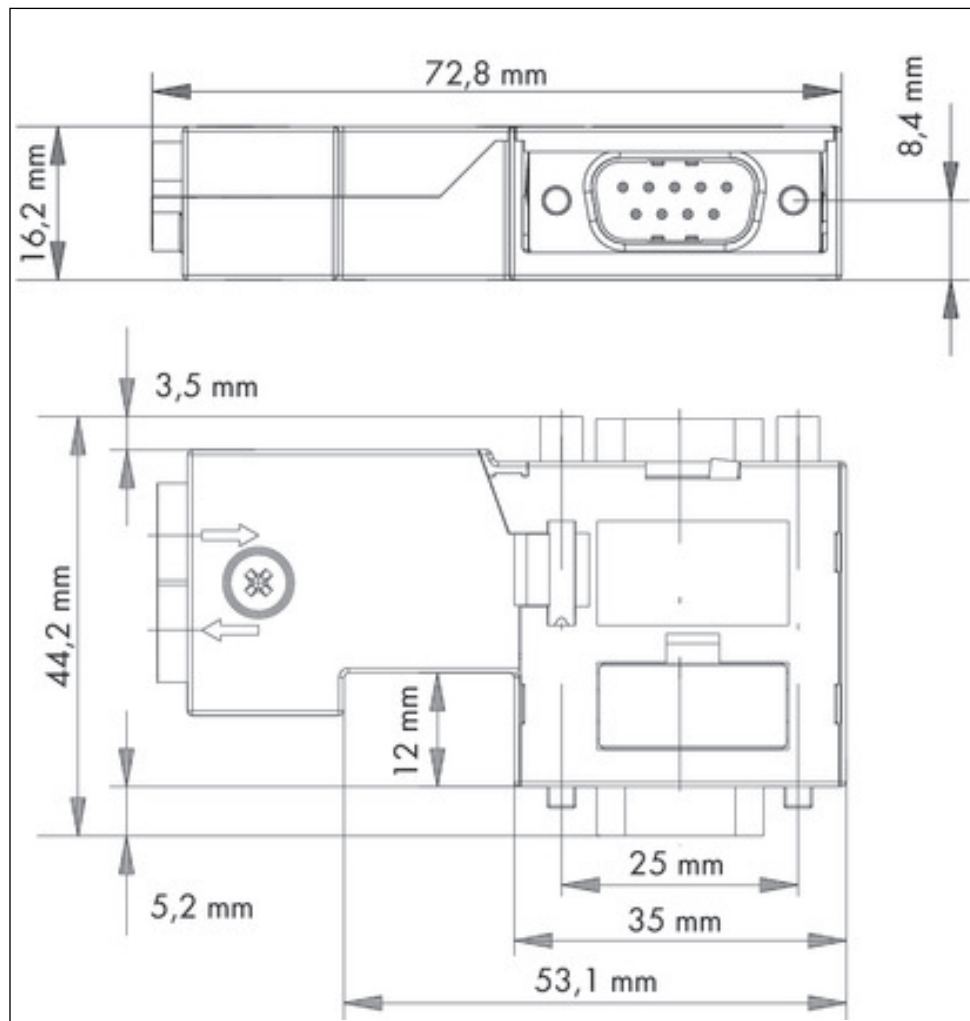

Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.