



Соединитель PROFINET RJ-45, IP20; ETHERNET 10/100 Мбит/с; для полевой сети

Артикул: 750-976



Соединитель PROFINET RJ-45, IP20; ETHERNET 10/100 Мбит/с; для полевой сети

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	750-976
GTIN / EAN	4045454988173
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания



Item description: Универсальный соединитель RJ45 для прокладки проводки на промышленных объектах, в офисах и зданиях. Компактный соединитель RJ-45 PROFINET использует технологию IDC, позволяющей выполнять соединения в месте эксплуатации без применения инструментов. Возможно соединение как одножильных, так и многожильных кабелей. Соединитель соответствует всем необходимым стандартам и соответствует категории 5е. Диэлектрическая прочность: (контакт-контакт) > 1000 В, 1 мин.; (щит-контакт) > 1500 В, 1 мин. Стандарты и спецификации: - Базовый стандарт: МЭК 60603-7, RJ45 категории 5- CD ISO/МЭК 11801: 2002- EN 50173: 2002


Техническая информация:

Разное

Техническая информация:	
Connection type	Stecker RJ-45
Число полюсов	8
Communication/Fieldbus	PROFINET
Код	PROFINET
Baud rate	100 Mbit/s
Сопротивление изоляции	(100 В) > 1 ГОм
Connection type (1)	IDC-(Schneidklemm-)Kontakt
Размеры одножильных проводников	0.13 ... 0.24 мм ² / 26/1 ... 23/1 AWG
многожильные, соединяемые	0.14 ... 0.36 мм ² / 26/7 ... 22/7 AWG
Ширина	14 мм
Высота	14 мм
Длина	59 мм
экранирование	латунь (CuZn), горячее лужение 3 мкм
Connection requirement (permissible cable type)	Cat. 5e
Connectable sheathed cable diameter	4.5 ... 8 mm
материал корпуса	пластик, серый (UL94-V0)
Материал контактов	Bronze (CuSn6)
Покрытие контактов	> 1,2 мкм золота поверх 1,2 мкм никеля
Количество циклов сопряжения	1000
Вес [г]	13.4 [г]
Ambient temperature (operation)	-20 ... 70 °C
Ambient temperature (storage)	-40 ... 85 °C
Степень защиты	IP20
Относительная влажность воздуха (без конденсации) [%]	95 [%]
Виброустойчивость	4g per IEC 60068-2-6
Тип упаковки	BOX
Функция продукта	Connectors
Product type	Connector
Contact type	Stecker RJ-45

Изображения и чертежи

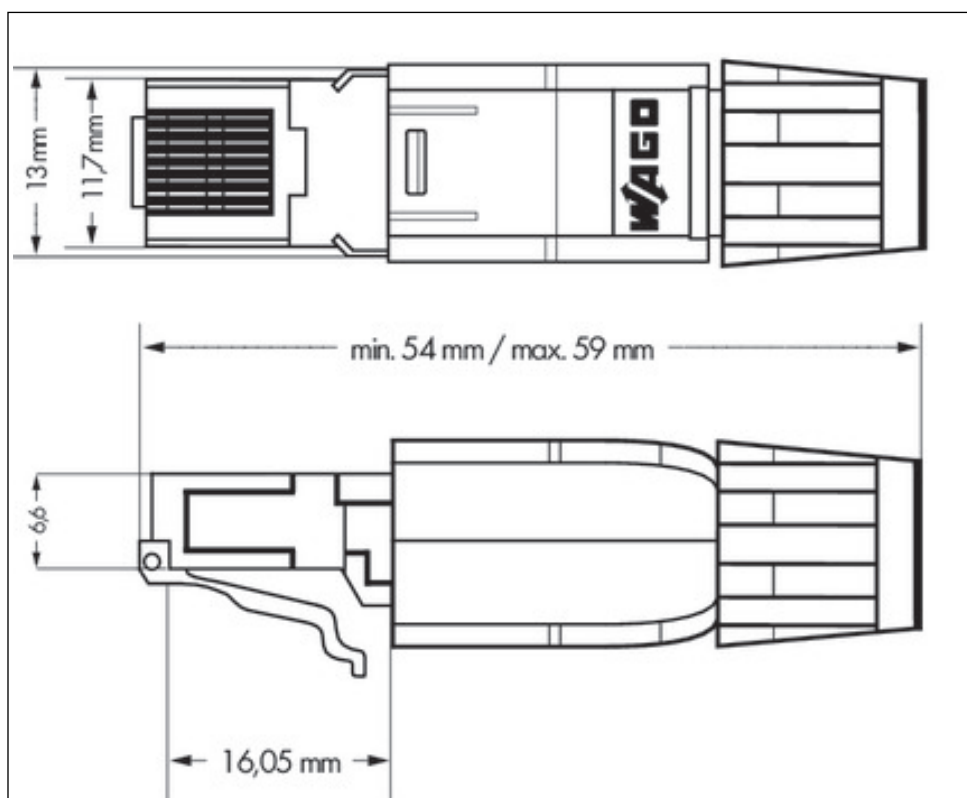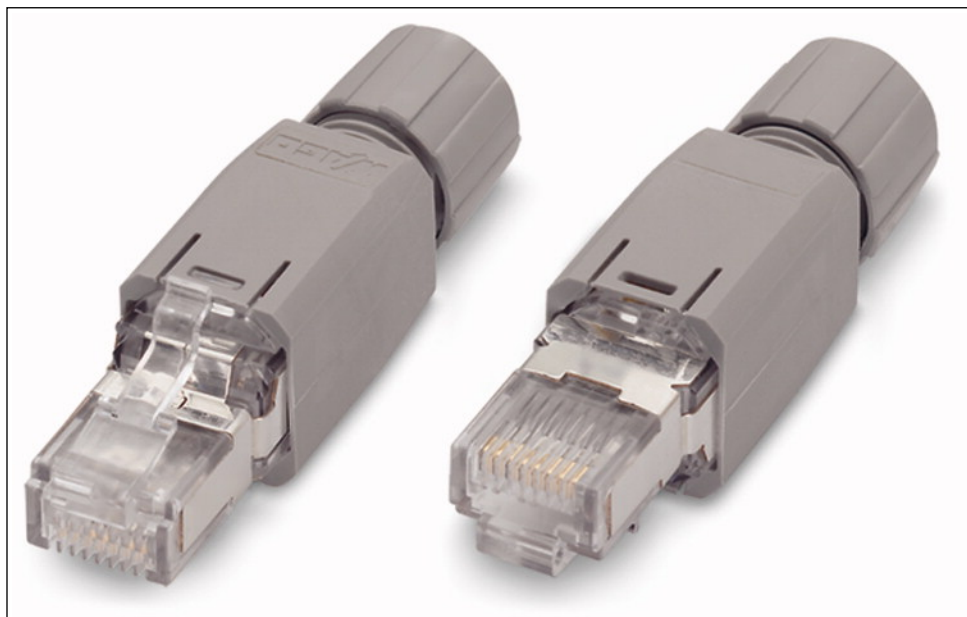

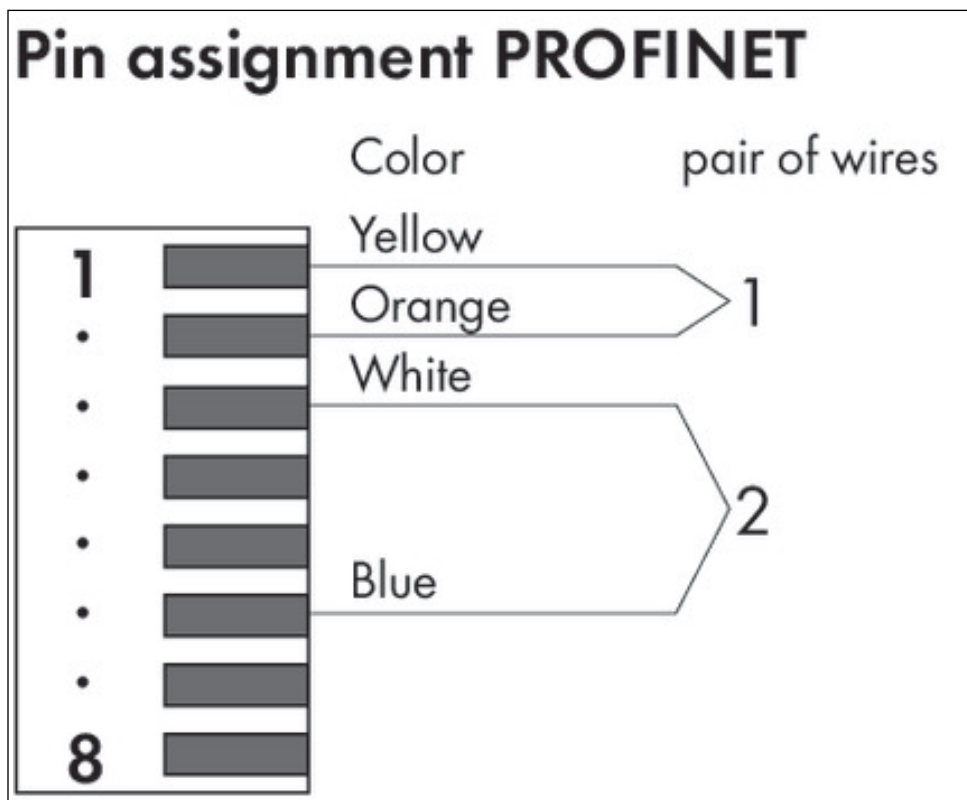

Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.